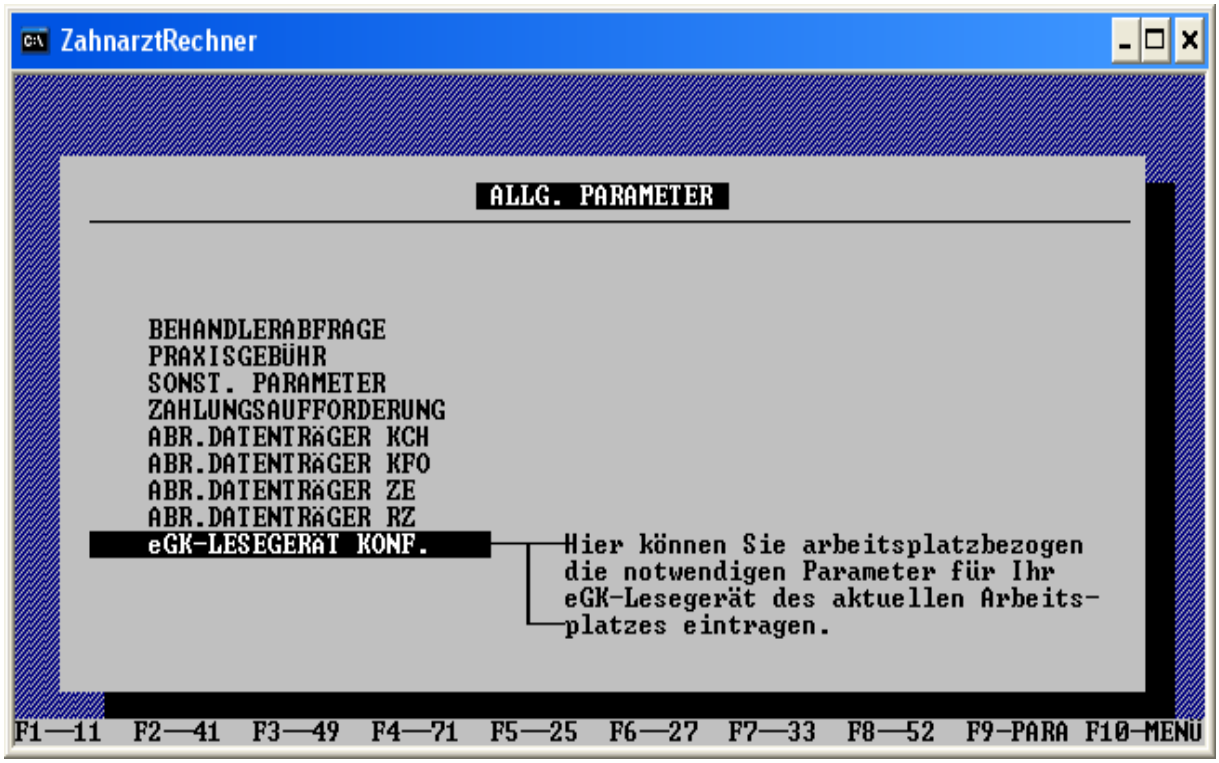

KVK/eGK-Lesegeräte im ZahnarztRechner

Juni 2011

DER ZAHNARZT RECHNER

Einleitung

Liebe ZahnarztRechner-Anwenderin,
lieber ZahnarztRechner-Anwender,

im Folgenden haben wir für Sie Informationen zu den zur Zeit zugelassenen und für den ZahnarztRechner frei gegebenen Kartenlesegeräten (Terminals) zusammengestellt,

Die aktuellen Informationen der *gematik* finden Sie unter folgender Internetadresse: http:\\www.gematik.de.

Wichtiger Hinweis:
Voraussetzung für einen reibungslosen Anschluss ist das Betriebssystem ***Windows XP Professional*** *oder* ***Windows 2000****.*

Bitte beachten Sie auch, dass einige eGK-Geräte keine Treiber enthalten. Diese müssen dann für den ordnungsgemäßen Anschluss aus dem Internet geladen und installiert werden.

Hersteller	Fabrikat	seriell	usb	mobil
Celectronic	**CARD STAR medic 2**		x	
Celectronic	**CARD STAR memo 2**			x Übertragung nur mit Tischgerät medic 2 möglich
Cherry	**Cherry ST1503**		x	
Cherry	**Cherry ST1504**		x	
gemalto GmbH	**GCR 5500-D-BCS**		x	
Germantelematics	**eHealth GT900 BCS**		x	
Germantelematics	**GT 90 mobil**		x	x
Hypercom GmbH	**medCompact MED-LINE**	x	x	
Hypercom GmbH	**medMobile**		x	
Hypercom GmbH	**medCompact THA-LES**	x	x	
Omnikey GmbH	**Omnikey 8751**	x		
Sagem Monétel	**Orga 6000/6041**	x	x	
Sagem Monétel	**Orga 920M**		x	x
Sagem Monétel	**Orga 930M**		x	x
SCM Microsystems	**eHealth 100**		x	
SCM Microsystems	**eHealth 200**		x	
SCM Microsystems	**eHealth 500**		x	x
ZEMO	**VML-GK2 1+**		x	x

Für weitere Fragen und Unterstützung steht Ihnen unsere Hotline unter 0180-5000 500 gerne zur Verfügung.

Kontaktadressen:

CCV Deutschland GmbH
Celectronic eHealth Division
Postfach 300 212
41343 Korschenbroich
Telefon: 02182 - 37 52
Telefax: 02182 - 1 84 48
eMail: vertrieb@electronic.de
Homepage: http://www.celectronic.de

ZF Electronics GmbH
Cherrystraße
91275 Auerbach/OPF
Telefon: 09643 18 0
E-Mail: info@cherry.de
Homepage: http://www.cherry.de

Gemalto (Filderstadt)
Mercedesstrasse 13
70794 Filderstadt
Telefon 07158 – 185 00
Homepage http://www.gemalto.com
http://www.gemalto.com/deutschland/index.html

gt germantelematics
gesellschaft für telematikdienste mbH
Rankestarsse 26
10 789 Berlin
Telefon: 030 - 31 80 54 55
Telefax: 030 - 31 80 54 54
eMail: info@germantelematics.de
Homepage: http://www.germantelematics.de

Hypercom Deutschland
Bad Hersfeld
Ulf Hönick , Vice President Healthcare
Telefon: 06621 – 84 500
Telefax: 06621 – 84 529
eMail: medline@hypercom.de

OMNIKEY GmbH
Kundenservice
Am Klingenweg 6a
56396 Walluff
Telefon: 06123 – 7913-0
Telefax: 06123 – 7913-28
eMail: info@omnikey.com
Homepage: http://omnikey.aaitg.com/?id=59&L=1

Sagem Monetel GmbH
Konrad Zuse Ring 1
24220 Flintbek
Telefon: 04347 – 715 23 50
Telefax: 04347 – 715 23 51
eMail: kontakt@sagem-monetel.de
Homepage: http://www.service.sagem-monetel.de/

SCM Microsystems GmbH
Homepage: http://www.scmmicro.com/de/
Liste der SCM-Vertriebspartner siehe:
http://ehealth.scmmicro.com/wheretobuy.php

z.B.:
SCM PC CARD
Sperl-Ring 4
Hettenshausen
85276 Pfaffenhofen/Ilm
Telefon: 08441 – 788 810
Telefax: 08441 - 788 900
eMail: info@scm-pc-card.de
Homepage: http://www.scm-pc-card.de

ZEMO GmbH
Am Mollnhof 2
94036 Passau
Telefon: 0851/95634-0
Fax: 0851/95634-23
E-Mail: info@zemo.de
Homepage: http://www.zemo.de/

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	**CELECTRONIC CARD STAR medic2/memo2**	**1**
1.1	Installation der Software	1
1.2	CT-API-Treiber	4
2.	**Cherry eHealth ST-1503**	**6**
2.1	Installation der Software	6
2.2	Anschluss der Hardware	10
3.	**Cherry eHealth ST-1504**	**15**
3.1	Installation der Software	15
3.2	Einstellen der Hardware	19
4.	**gemalto GCR 5500-D**	**22**
4.1	Installation der Software	22
4.2	Anschluss der Hardware	25
5.	**germantelematics eHealth GT900 BCS**	**28**
5.1	Installation der Software	28
6.	**germantelematics GT 90 mobil**	**31**
6.1	Installation der Software	31
6.2	Anschluss der Hardware	34
7.	**HYPERCOM medCompact 2/medline**	**38**
7.1	Installation der Software	38
7.2	Anschluss der Hardware	38
8.	**HYPERCOM medMobile**	**43**
8.1	Installation der Software	43
8.2	Anschluss der Hardware	48

9. THALES medCompact 51

9.1 Installation der Software 51
9.2 Anschluss der Hardware 51

10. OMNIKEY eHealth 8751 LAN 56

11. Sagem Monetel ORGA 6000/6041 58

11.1 Installation der Software 58
11.2 Anschluss der Hardware 63

12. Sagem Monetel ORGA 920M (mobiles Kartenlesegerät) 67

12.1 Installation der Software 67
12.2 Anschluss der Hardware 72

13. Sagem Monetel ORGA 930 M 75

13.1 Installation der Software 75
13.2 Anschluss der Hardware 78

14. SCM / eHealth100 81

14.1 Installation der Software 81
14.2 Anschluss der Hardware 84

15. SCM / eHealth200 86

15.1 Installation der Software 86
15.2 Anschluss der Hardware 89

16. SCM / eHealth500 91

16.1 Installation der Software 91
16.2 Anschluss der Hardware 93

17. ZEMO / VML-GK2 1+ 98

17.1 Installation der Software 98
17.2 Anschluss der Hardware 101

1. CELECTRONIC CARD STAR medic2/memo2

Hinweis:

Für die Installation der Software wurden uns keine Treiber zur Verfügung gestellt. Bitte laden Sie sich diese unter www.celectronics.de/downloads herunter. Hier finden Sie den USB und den CT-API-Treiber. Für den USB-Treiber legen Sie im Ordner C:\Treiber einen Unterordner Cardstar an und entpacken die Dateien hierhin.

Schließen Sie Ihr Gerät am USB-Port Ihres PC an. Die Installation startet automatisch.

1.1 Installation der Software

- USB-Treiber

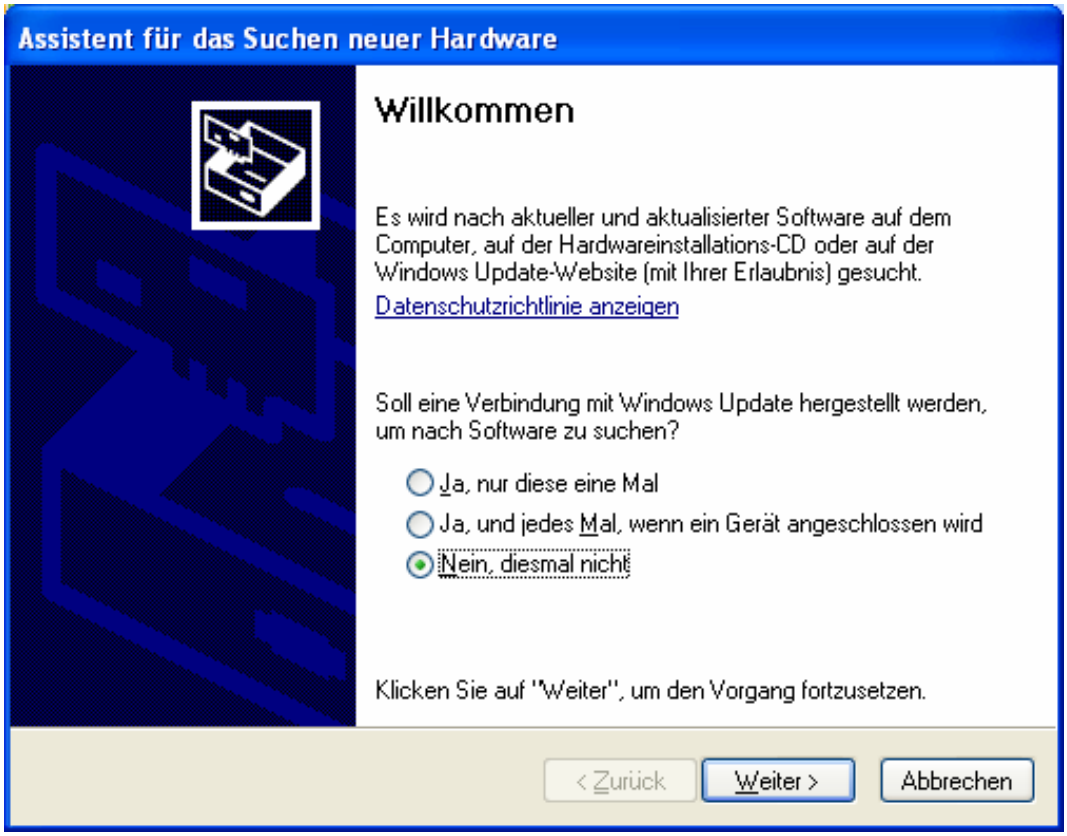
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Willkommen
Es wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der Windows Update-Website (mit Ihrer Erlaubnis) gesucht.
Datenschutzrichtlinie anzeigen
Soll eine Verbindung mit Windows Update hergestellt werden, um nach Software zu suchen?
Ja, nur diese eine Mal
Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerät angeschlossen wird
Nein, diesmal nicht
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Wählen Sie **„Nein, diesmal nicht“** und bestätigen Sie mit **„Weiter“.**

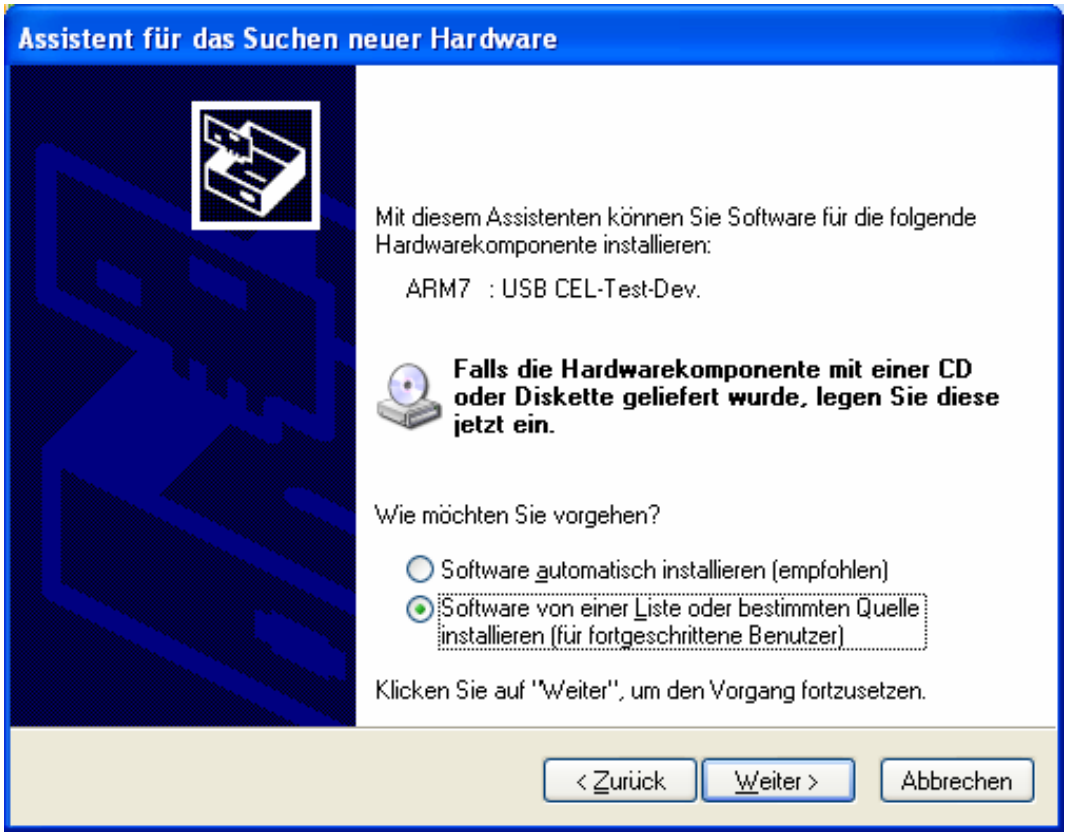
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Mit diesem Assistenten können Sie Software für die folgende Hardwarekomponente installieren:
ARM7 : USB CEL-Test-Dev.
Falls die Hardwarekomponente mit einer CD oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese jetzt ein.
Wie möchten Sie vorgehen?
Software automatisch installieren (empfohlen)
Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Bitte wählen Sie **„Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren“** an und bestätigen Sie mit **„Weiter“**.

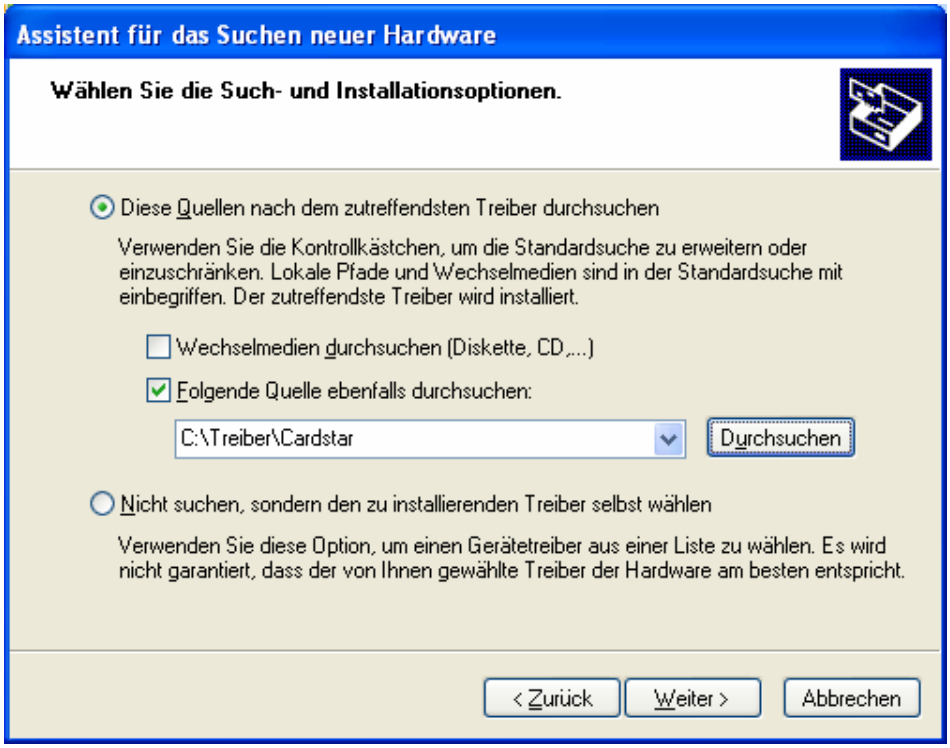
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Wählen Sie die Such- und Installationsoptionen.
Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen
Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die Standardsuche zu erweitern oder einzuschränken. Lokale Pfade und Wechselmedien sind in der Standardsuche mit einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.
Wechselmedien durchsuchen (Diskette, CD,...)
Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen:
C:\Treiber\Cardstar
Durchsuchen
Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wählen
Verwenden Sie diese Option, um einen Gerätetreiber aus einer Liste zu wählen. Es wird nicht garantiert, dass der von Ihnen gewählte Treiber der Hardware am besten entspricht.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Sie wählen **„Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen“** an und tragen dort den Pfad „C:\Treiber\Cardstar“ ein (gehen Sie ggf. auf Durchsuchen). Bestätigen Sie mit **„Weiter“**. Die Installation startet.

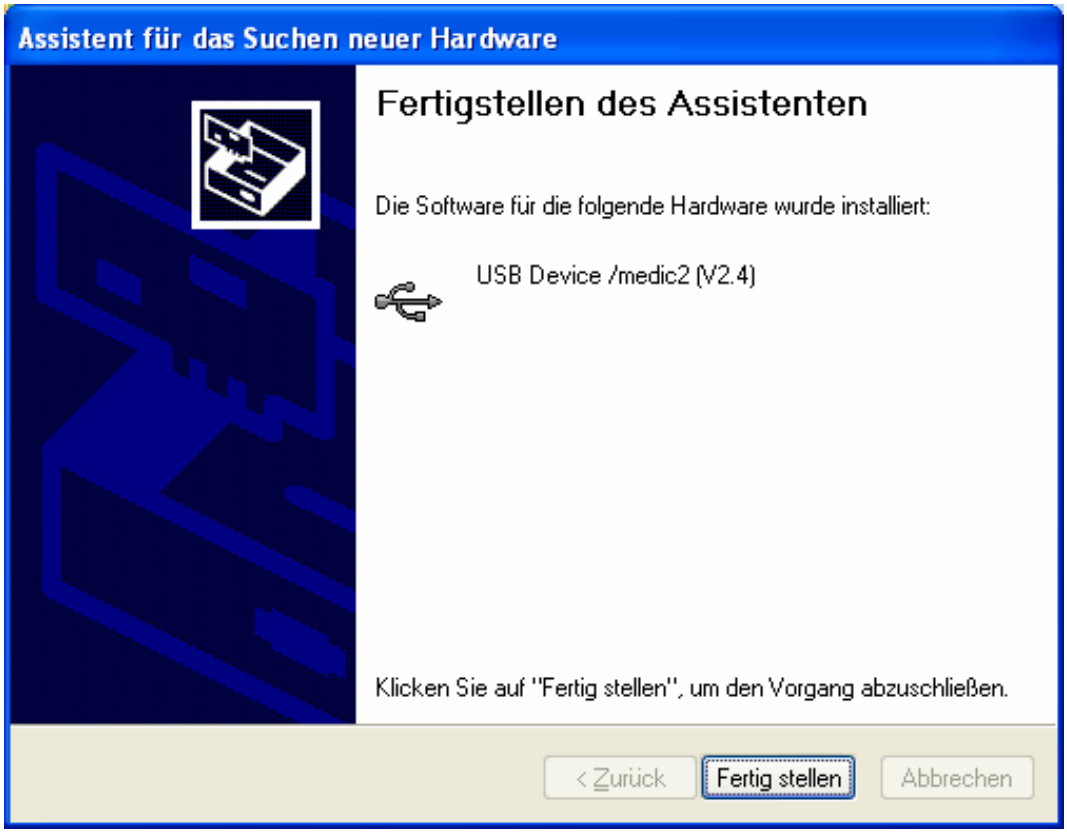
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Fertigstellen des Assistenten
Die Software für die folgende Hardware wurde installiert:
USB Device /medic2 (V2.4)
Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Vorgang abzuschließen.
< Zurück
Fertig stellen
Abbrechen

Bestätigen Sie hier mit **„Fertig stellen“**. Die Installation des USB-Treibers ist beendet.

1.2 CT-API-Treiber

Entpacken Sie den CT-API-Treiber in das Verzeichnis C:\Windows\System32.

Hier finden Sie dann die **ct_api_usb.dll.**

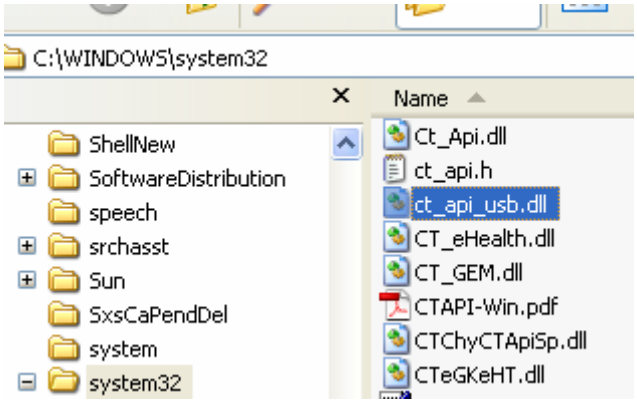

Kopieren Sie diese Datei in das Verzeichnis **\e** Ihres ZahnarztRechners.

Starten Sie nun den ZahnarztRechner, um auch hier die erforderlichen Einstellungen vorzunehmen.

Dann gehen Sie in das **Programm 910 - Stammdaten allgemein** und wählen dort den Unterpunkt **Allg. Parameter** an. Hier finden Sie den neu installierten Unterpunkt **eGK-Lesegerät KONF.** und wählen diesen an.

Im Folgenden tragen Sie den Pfad für den **CT-API-Treiber** und den **COM-PORT** ein.
Für das **medic2** ist das der **COM-PORT 0**.

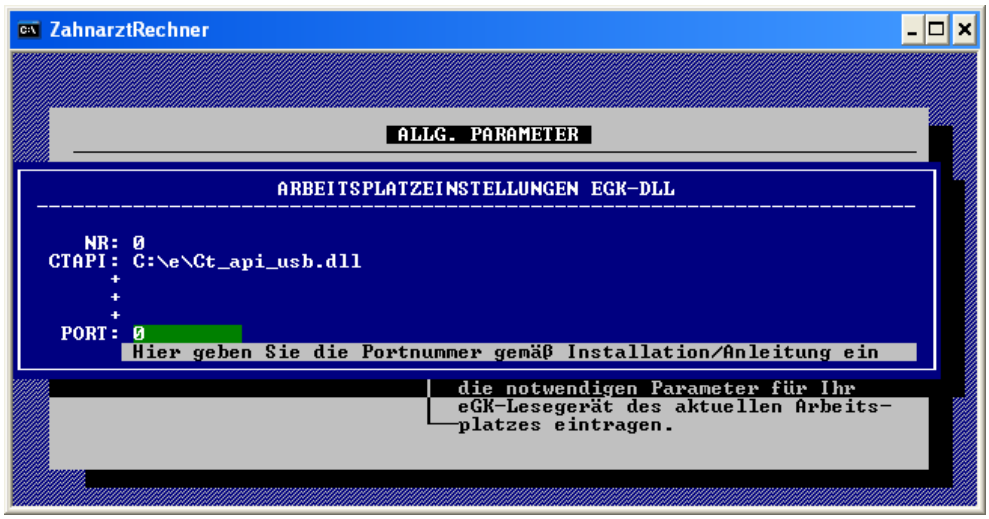

Speichern Sie das Fenster nun mit **<HOPP><WR>** ab.

Im Anschluss rufen Sie das **Programm 95 - PATIENTENDATEN/AUFKLEBER** auf. Bestätigen das Feld **NAME** oder **PAT.-NR** mit <HOPP><WR>. Sie stehen jetzt mit Ihrem Cursor in den Patientenstammdaten auf dem Feld **NAME**. Hier drücken Sie bitte die Taste **Menü** (Pos1). Es öffnet sich folgendes Fenster:

Sie haken dort den Punkt **CHERRY-TASTATUR** an. Das Fenster speichern Sie bitte mit **<HOPP><WR>** ab. Damit ist die Konfiguration beendet und Sie können nun mit Ihrem neuen eGK-Lesegerät KVK sowie eGK einlesen.

Möchten Sie Daten vom Card Star memo2 übertragen, gehen Sie bitte nach dem Benutzerhandbuch vor.

Was anders ist:
Wenn Sie mit dem neuen Lesegerät Karten einlesen, erscheint die Aufforderung **„Bitte Karte entnehmen“** nicht mehr auf Ihrem Monitor, sprich im ZahnarztRechner, sondern Ihr Lesegerät piepst kurz und dieser Text erscheint auf dem Display des Lesegerätes. Die Karte sollte dann sofort gezogen werden, da das Lesegerät die Daten wieder löscht und das Einlesen wiederholt werden muss.

2. Cherry eHealth ST-1503

Hinweis:
Schließen Sie zu Beginn der Installation das Gerät **nicht** sofort am USB-Port an! Als Erstes muss die Software installiert werden.

2.1 Installation der Software

- USB-Treiber

Die Installation startet automatisch.

Wählen Sie bitte zuerst die Installation **eGK/KVK Software** aus.

Wählen Sie nun **Lokale Installation** aus.

Cherry eGK/KVK Software Local Edition V2.1 Build 5 Setup
CHERRY
www.cherry.de
www.cherrycorp.com
Cherry eGK/KVK Software Local Edition V2.1 Build 5
Beenden Sie zunächst alle Windows-Programme, bevor Sie dieses Installationsprogramm ausführen.
Klicken Sie auf 'Abbrechen', um das Installationsprogramm zu verlassen, und beenden Sie dann alle anderen laufenden Anwendungen. Klicken Sie auf 'Weiter', um die Installation fortzusetzen.
WARNUNG: Diese Anwendung ist durch Urheberrecht und internationale Vereinbarungen geschützt.
Unberechtigte Reproduktion oder nicht autorisierter Vertrieb dieser Anwendung wird gerichtlich verfolgt und kann zu erheblichen Strafen führen und Schadenersatzforderungen zur Folge haben.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Wählen Sie im folgenden Fenster **„Weiter“**.

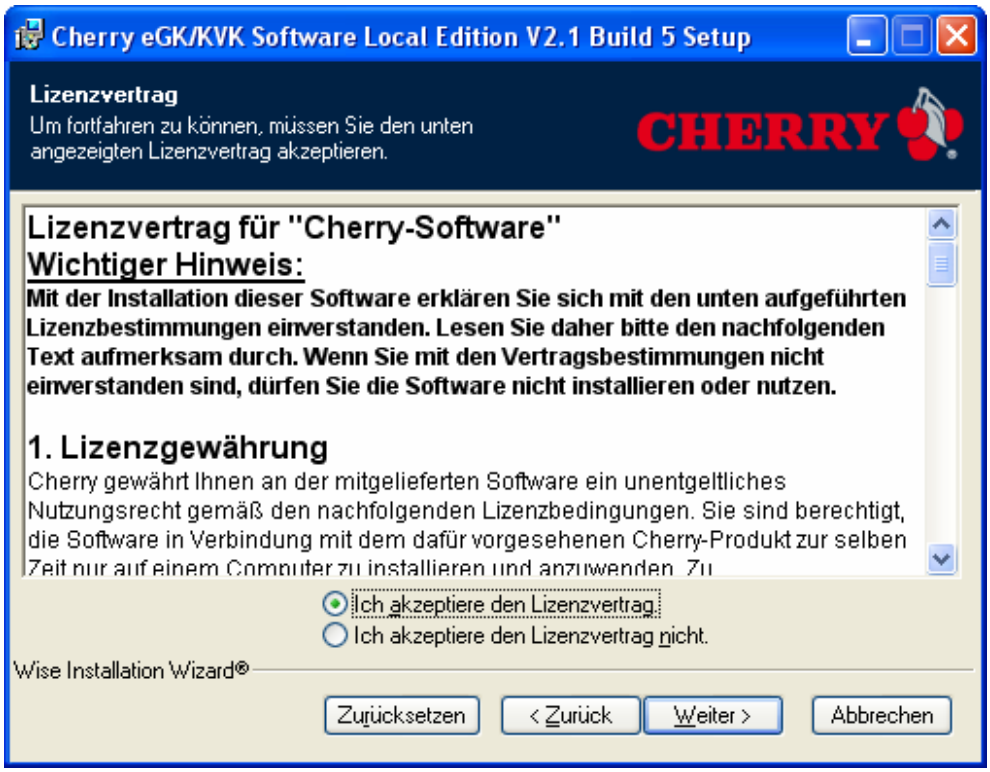
Cherry eGK/KVK Software Local Edition V2.1 Build 5 Setup
Lizenzvertrag
Um fortfahren zu können, müssen Sie den unten angezeigten Lizenzvertrag akzeptieren.
CHERRY
Lizenzvertrag für "Cherry-Software"
Wichtiger Hinweis:
Mit der Installation dieser Software erklären Sie sich mit den unten aufgeführten Lizenzbestimmungen einverstanden. Lesen Sie daher bitte den nachfolgenden Text aufmerksam durch. Wenn Sie mit den Vertragsbestimmungen nicht einverstanden sind, dürfen Sie die Software nicht installieren oder nutzen.
1. Lizenzgewährung
Cherry gewährt Ihnen an der mitgelieferten Software ein unentgeltliches Nutzungsrecht gemäß den nachfolgenden Lizenzbedingungen. Sie sind berechtigt, die Software in Verbindung mit dem dafür vorgesehenen Cherry-Produkt zur selben
Ich akzeptiere den Lizenzvertrag.
Ich akzeptiere den Lizenzvertrag nicht.
Wise Installation Wizard®
Zurücksetzen
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarungen und klicken Sie auf **„Weiter“**.

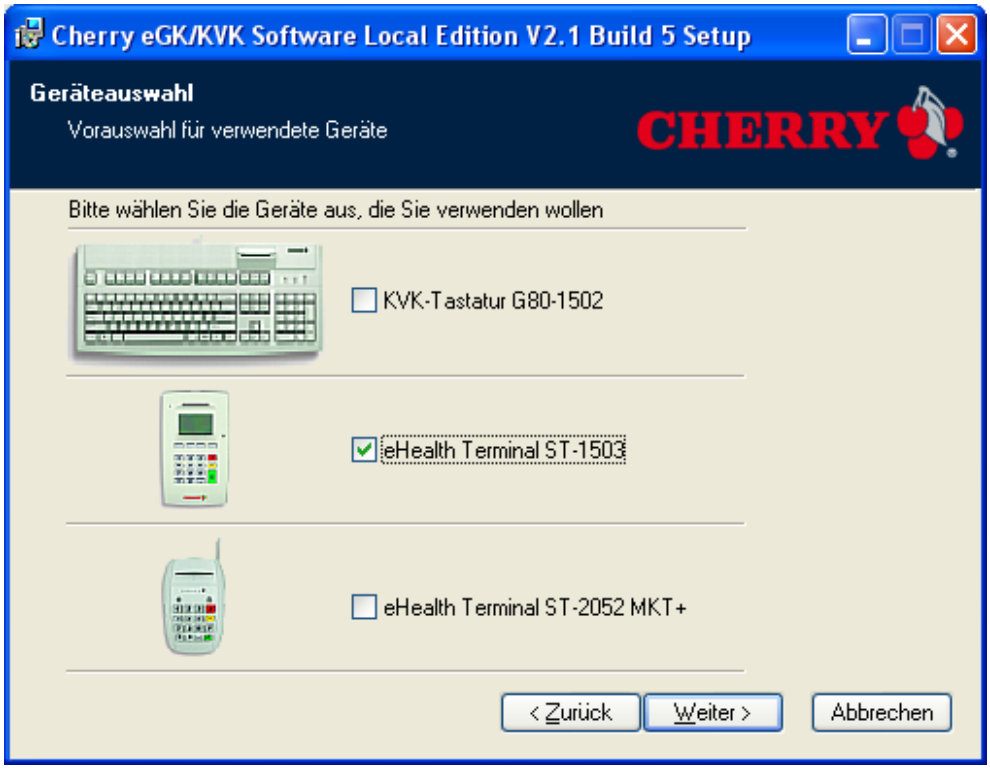

Bitte wählen Sie das eHealth Terminal ST-1503 aus und klicken Sie auf **„Weiter“**.

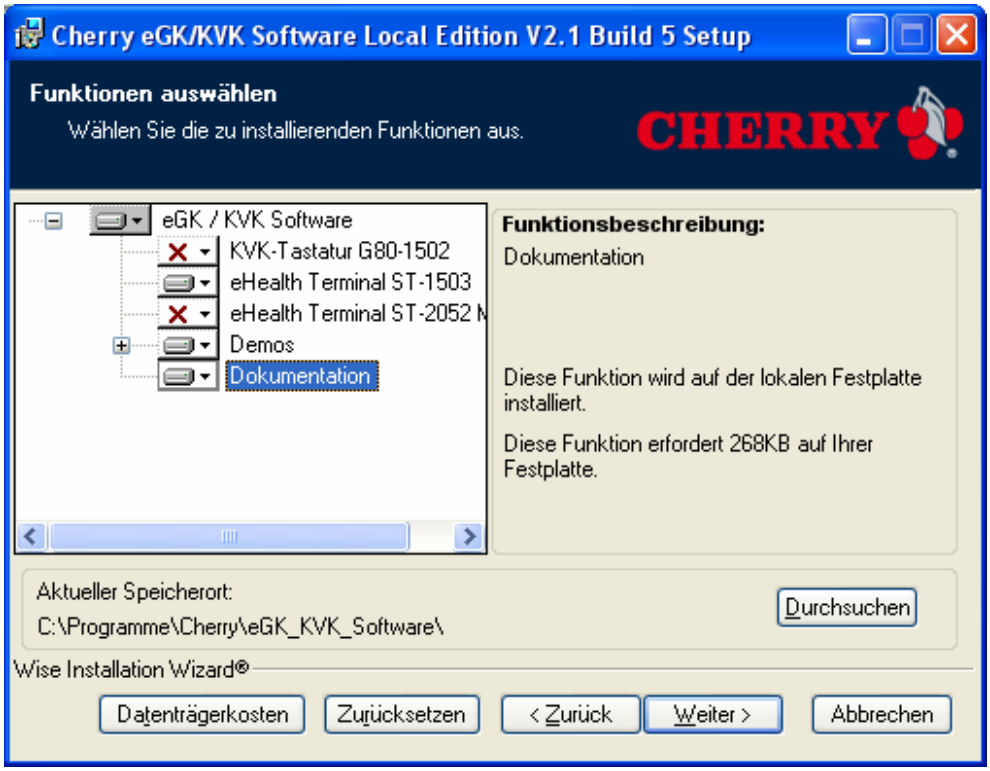

Bestätigen Sie hier mit **„Weiter“.**

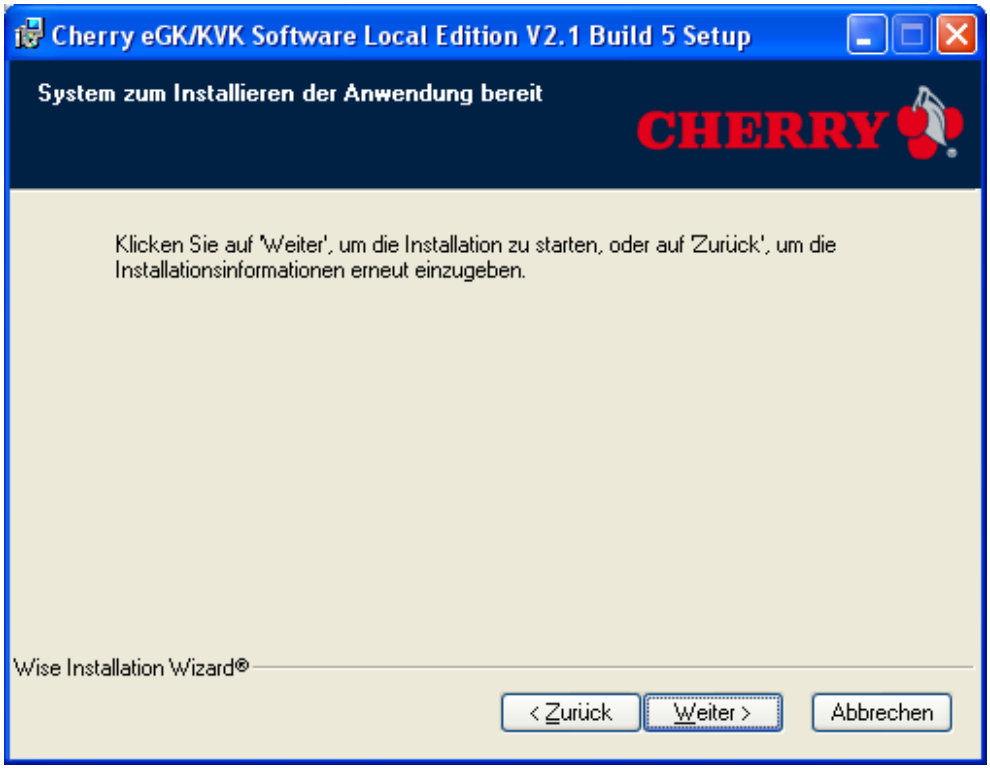
Cherry eGK/KVK Software Local Edition V2.1 Build 5 Setup
System zum Installieren der Anwendung bereit
CHERRY
Klicken Sie auf 'Weiter', um die Installation zu starten, oder auf 'Zurück', um die Installationsinformationen erneut einzugeben.
Wise Installation Wizard®
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Bestätigen Sie hier mit **„Weiter“**, um die Installation zu starten.

Cherry eGK/KVK Software Local Edition V2.1 Build 5 Setup
CHERRY
www.cherry.de
www.cherrycorp.com
Cherry eGK/KVK Software Local Edition V2.1 Build 5 wurde erfolgreich installiert.
Klicken Sie auf 'Fertigstellen', um diese Installation zu beenden.
< Zurück
Fertigstellen
Abbrechen

Bestätigen Sie nun mit **„Fertigstellen“**.

- **CT-API-Treiber**

Sie finden nun im Verzeichnis C:\windows\system32 den CT-API-Treiber **CTCYM.dll**.

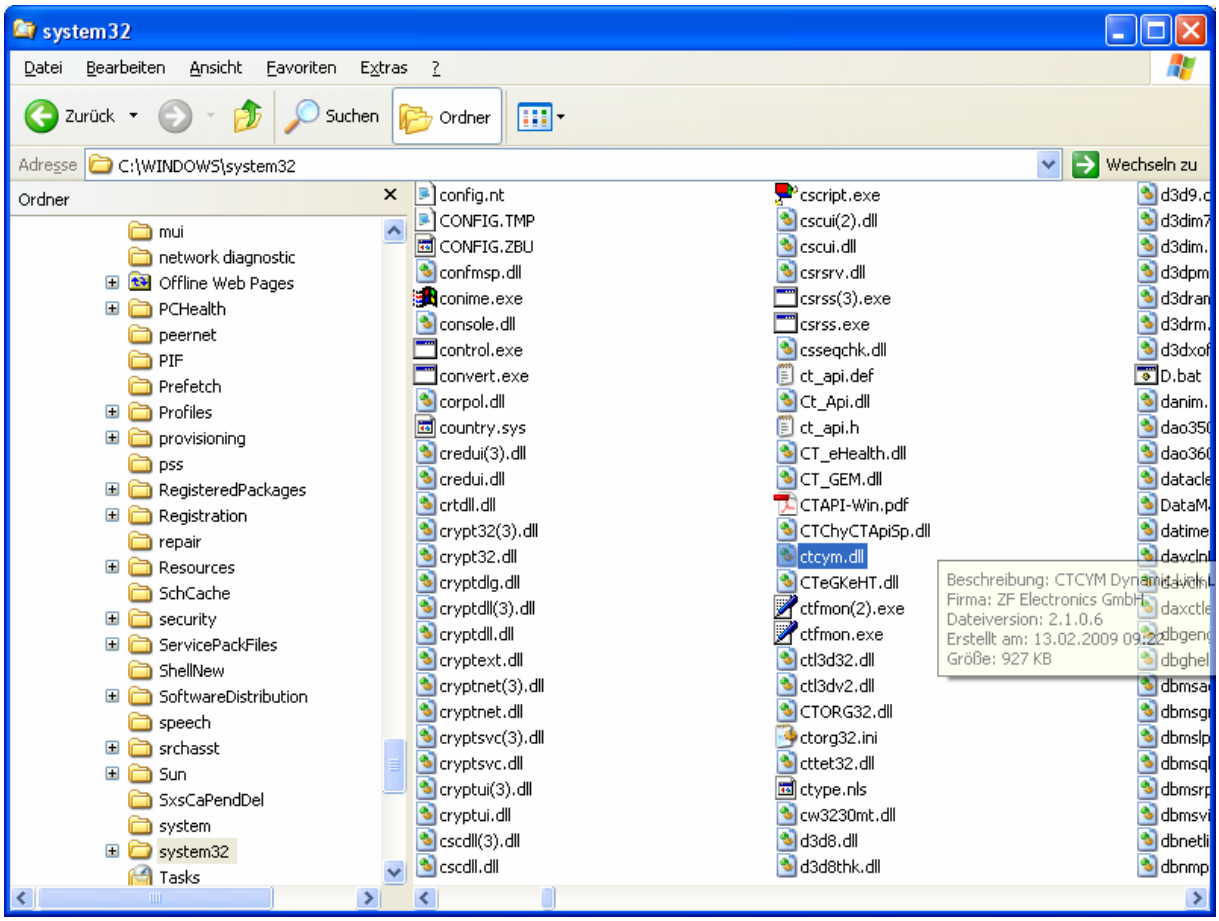

Kopieren Sie diese Datei in das Verzeichnis **\e** Ihres ZahnarztRechners.

2.2 Anschluss der Hardware

Schließen Sie nun das Netzteil an das Gerät an und verbinden das mitgelieferte USB-Kabel direkt mit dem PC (USB-Port).

Öffnen Sie Ihren Explorer. Öffnen Sie den Ordner **Programme\Cherry**.

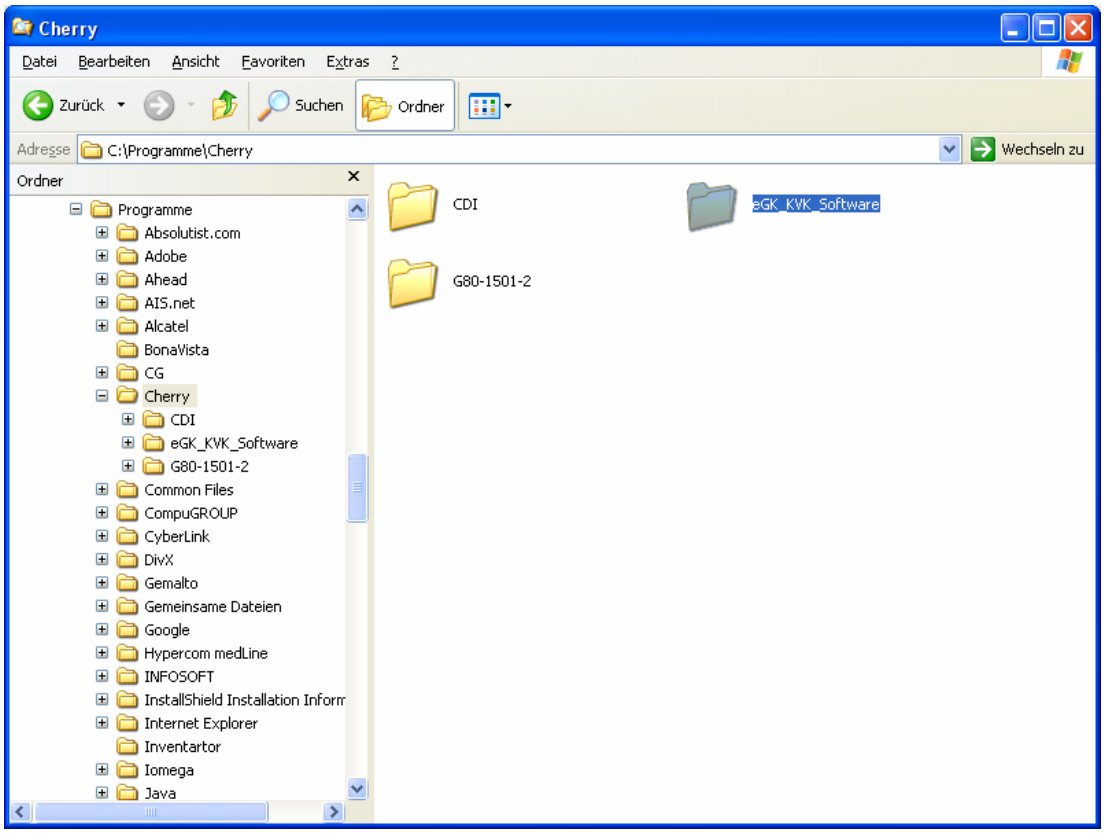

Wählen Sie hier den Ordner **eGK/KVK_Software** an.

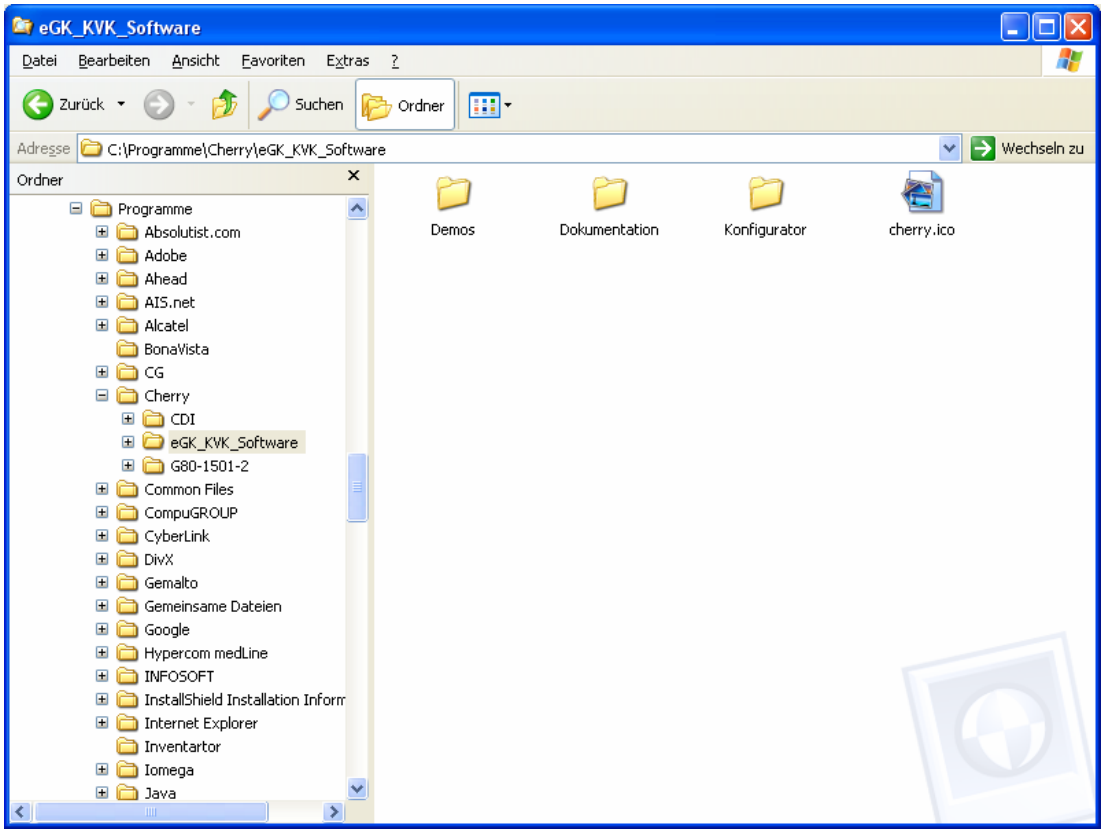

Öffnen Sie den Ordner **Konfigurator.**

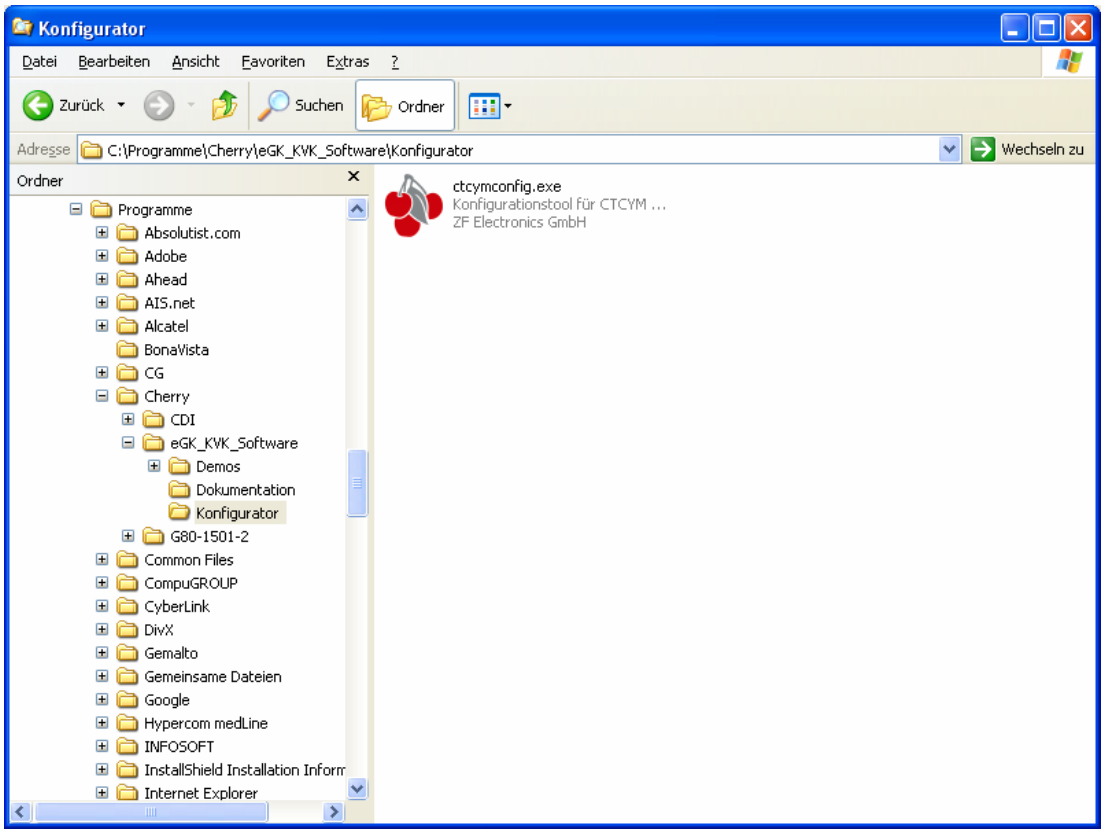

Starten Sie die Datei **ctcymconfig.exe** mit Doppelklick.

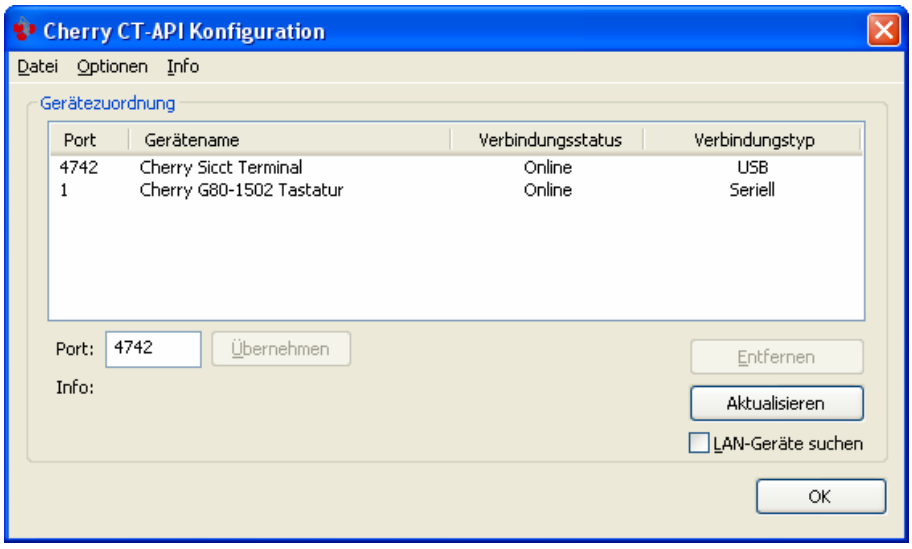

Markieren Sie „Cherry SICCT Terminal“. Tragen Sie bei **„Port“ 4742** ein und bestätigen Sie mit **„Übernehmen“**. Das Fenster schließen Sie mit **„OK“**. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

Hinweis: Wenn Sie eine Firewall verwenden, muss in dieser der Port 4742 für UDP und TCP freigegeben werden.

Starten Sie nun den ZahnarztRechner, um auch hier die erforderlichen Einstellungen vorzunehmen. Dann gehen Sie in das **Programm 910 – Stammdaten allgemein** und wählen dort den Unterpunkt **Allg. Parameter** an. Hier finden Sie den neu installierten Unterpunkt **eGK-Lesegerät KONF.** und wählen diesen an.

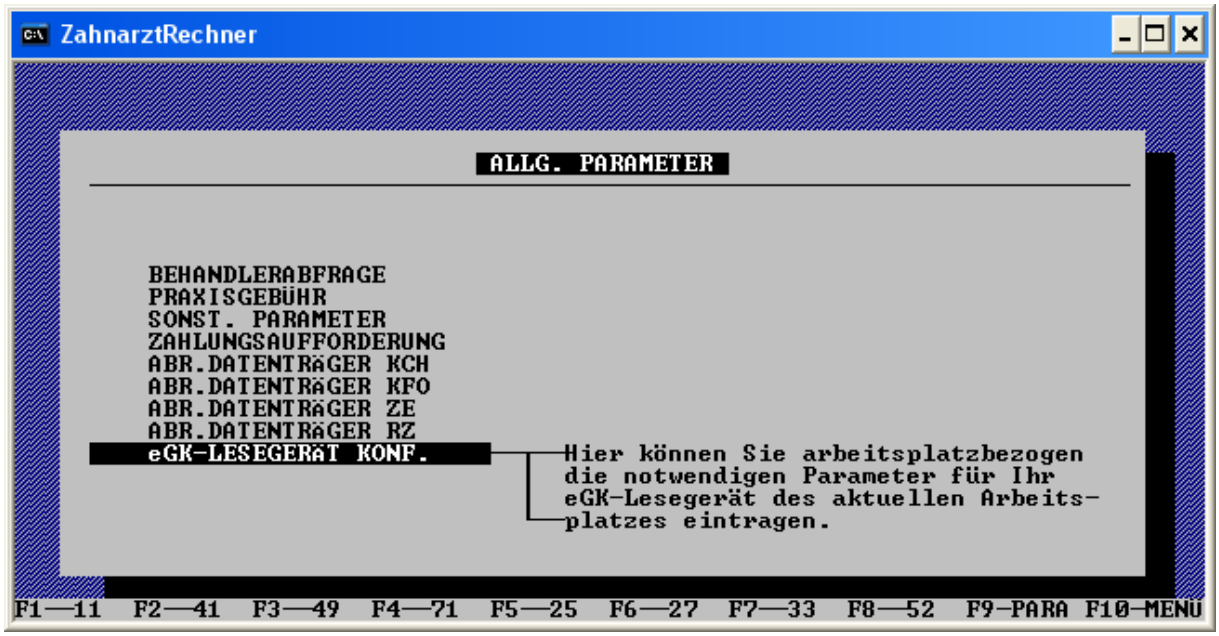

Im Folgenden tragen Sie den Pfad für den **CT-API-Treiber** und den **PORT** ein. Für das **Cherry ST-1503** ist das der **PORT** 4742.

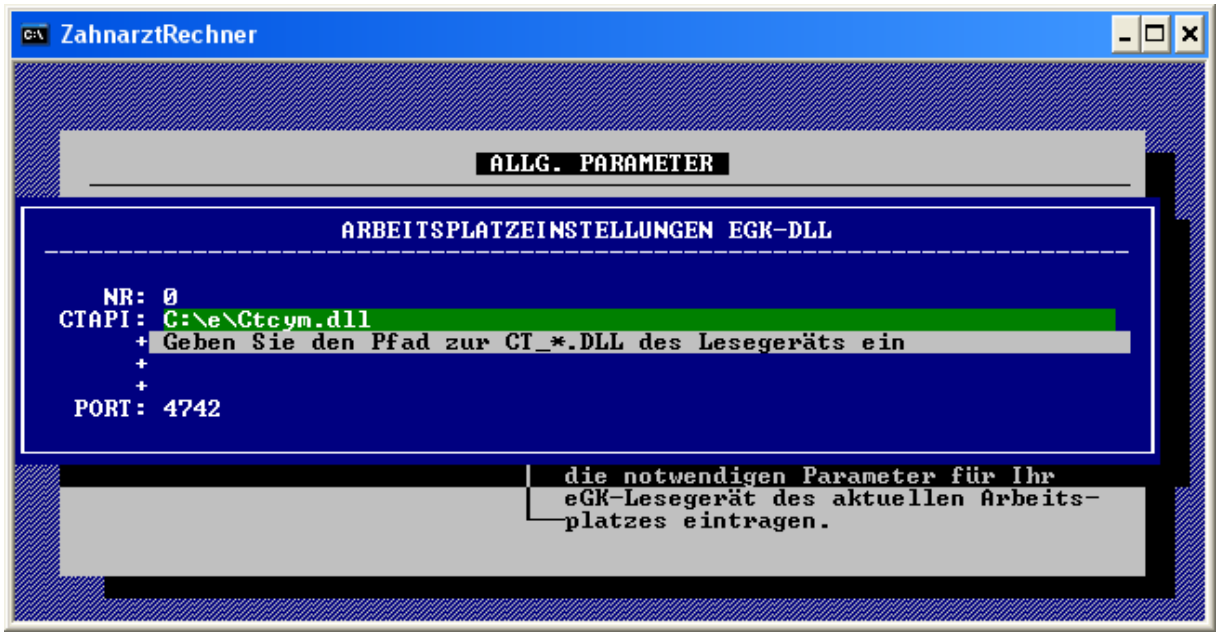

Speichern Sie das Fenster nun mit **<HOPP><WR>** ab.

Im Anschluss rufen Sie das **Programm 95 – PATIENTENDATEN/AUFKLEBER** auf. Bestätigen das Feld **NAME** oder **PAT.-NR** mit <HOPP><WR>.

Sie stehen jetzt mit Ihrem Cursor in den Patientenstammdaten auf dem Feld **NAME.** Hier drücken Sie bitte die Taste **Menü** (Pos1). Es öffnet sich folgendes Fenster:

Sie haken dort den Punkt **CHERRY-TASTATUR** an. Das Fenster speichern Sie bitte mit **<HOPP><WR>** ab.

Die Konfiguration ist damit beendet und Sie können nun mit Ihrem neuen eGK-Lesegerät KVK sowie eGK einlesen.

Was anders ist:
Wenn Sie mit dem neuen Lesegerät Karten einlesen, erscheint die Aufforderung **„Bitte Karte entnehmen“** nicht mehr auf Ihrem Monitor, sprich im ZahnarztRechner, sondern Ihr Lesegerät piepst kurz und dieser Text erscheint auf dem Display des Lesegerätes. Die Karte sollte dann sofort gezogen werden, da das Lesegerät die Daten wieder löscht und das Einlesen wiederholt werden muss.

3. Cherry Tastatur eHealth ST-1504

3.1 Installation der Software

- USB-Treiber

Die Installation startet automatisch.

Wählen Sie bitte zuerst die Installation **„eGK/KVK Software“** aus.

Wählen Sie nun **„Lokale Installation“** aus.

Cherry eGK/KVK Software Local Edition V2.3 Build 4 Setup
CHERRY
www.cherry.de
www.cherrycorp.com
Cherry eGK/KVK Software Local Edition V2.3 Build 4
Beenden Sie zunächst alle Windows-Programme, bevor Sie dieses Installationsprogramm ausführen.
Klicken Sie auf 'Abbrechen', um das Installationsprogramm zu verlassen, und beenden Sie dann alle anderen laufenden Anwendungen. Klicken Sie auf 'Weiter', um die Installation fortzusetzen.
WARNUNG: Diese Anwendung ist durch Urheberrecht und internationale Vereinbarungen geschützt.
Unberechtigte Reproduktion oder nicht autorisierter Vertrieb dieser Anwendung wird gerichtlich verfolgt und kann zu erheblichen Strafen führen und Schadenersatzforderungen zur Folge haben.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Wählen Sie im Folgenden Fenster **„Weiter“.**

Cherry eGK/KVK Software Local Edition V2.3 Build 4 Setup
Lizenzvertrag
Um fortfahren zu können, müssen Sie den unten angezeigten Lizenzvertrag akzeptieren.
CHERRY
Lizenzvertrag für "Cherry-Software"
Wichtiger Hinweis:
Mit der Installation dieser Software erklären Sie sich mit den unten aufgeführten Lizenzbestimmungen einverstanden. Lesen Sie daher bitte den nachfolgenden Text aufmerksam durch. Wenn Sie mit den Vertragsbestimmungen nicht einverstanden sind, dürfen Sie die Software nicht installieren oder nutzen.
1. Lizenzgewährung
Cherry gewährt Ihnen an der mitgelieferten Software ein unentgeltliches Nutzungsrecht gemäß den nachfolgenden Lizenzbedingungen. Sie sind berechtigt, die Software in Verbindung mit dem dafür vorgesehenen Cherry-Produkt zur selben
Ich akzeptiere den Lizenzvertrag
Ich akzeptiere den Lizenzvertrag nicht.
Wise Installation Wizard®
Zurücksetzen
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Akzeptieren Sie bitte die Lizenzvereinbarungen und klicken auf **„Weiter“.**

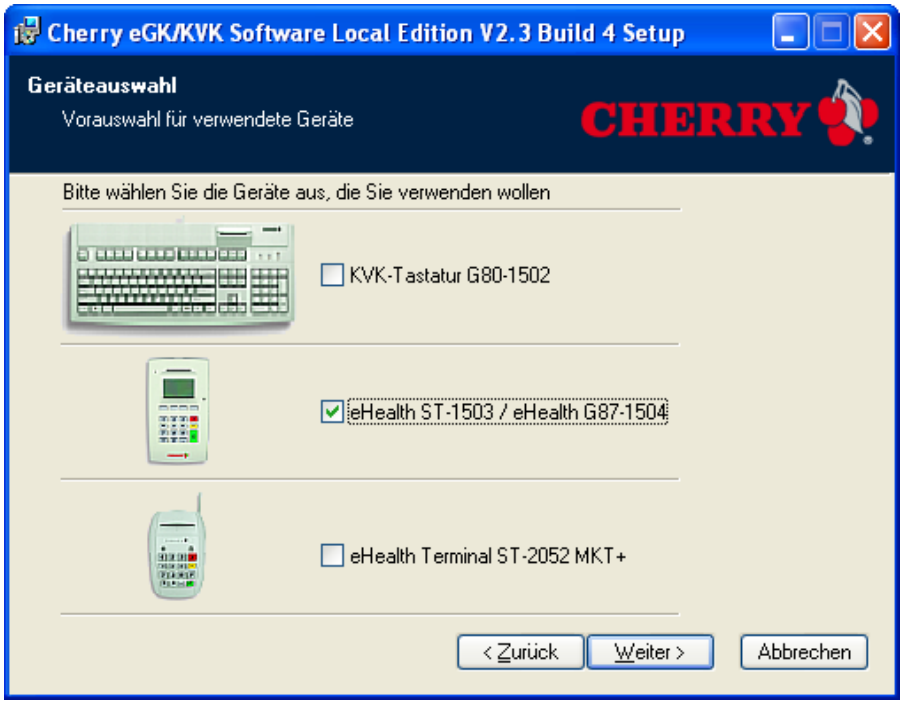
Cherry eGK/KVK Software Local Edition V2.3 Build 4 Setup
Geräteauswahl
Vorauswahl für verwendete Geräte
CHERRY
Bitte wählen Sie die Geräte aus, die Sie verwenden wollen
KVK-Tastatur G80-1502
eHealth ST-1503 / eHealth G87-1504
eHealth Terminal ST-2052 MKT+
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Bitte wählen Sie **„eHealth ST-1503 / G87-1504“** aus und klicken auf **„Weiter“.**

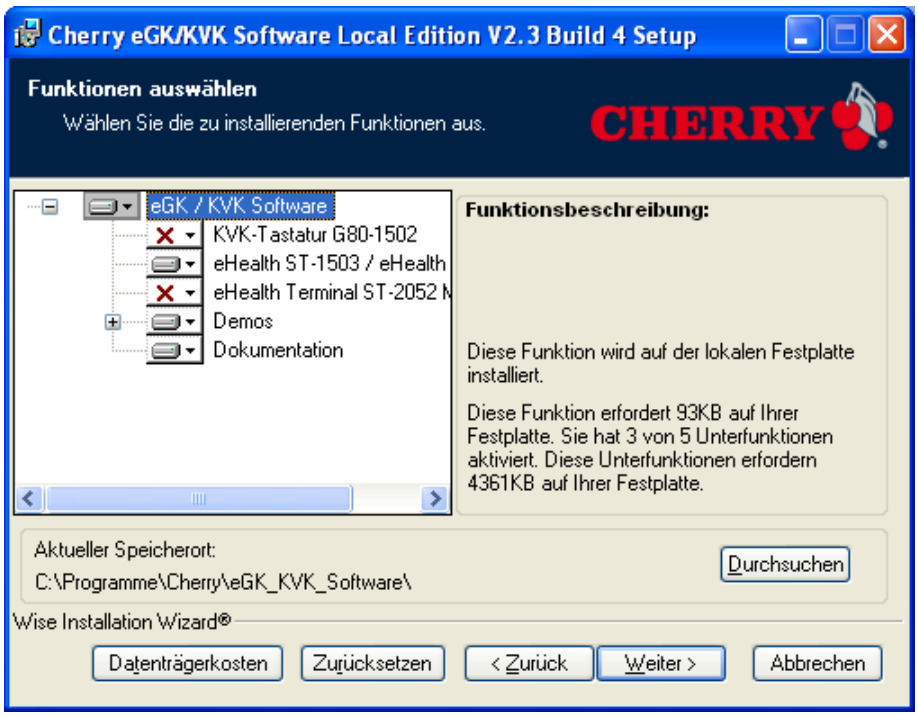

Bestätigen Sie hier **„Weiter“.**

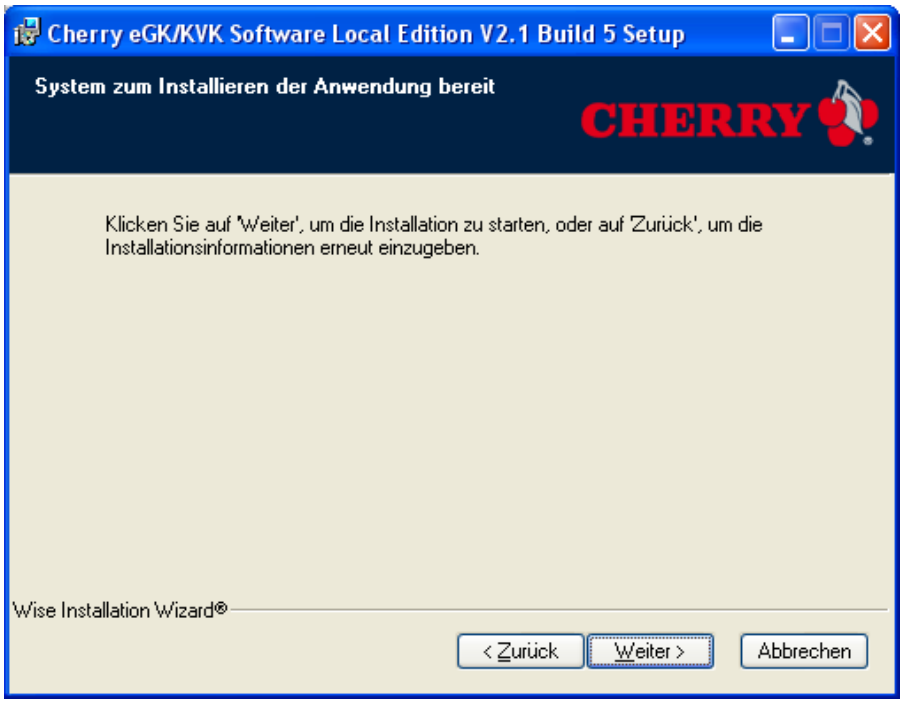
Cherry eGK/KVK Software Local Edition V2.1 Build 5 Setup
System zum Installieren der Anwendung bereit
CHERRY
Klicken Sie auf 'Weiter', um die Installation zu starten, oder auf 'Zurück', um die Installationsinformationen erneut einzugeben.
Wise Installation Wizard®
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Bestätigen Sie hier **„Weiter“,** um die Installation zu starten.

Cherry eGK/KVK Software Local Edition V2.3 Build 4 Setup
CHERRY
www.cherry.de
www.cherrycorp.com
Cherry eGK/KVK Software Local Edition V2.3 Build 4 wurde erfolgreich installiert.
Klicken Sie auf 'Fertigstellen', um diese Installation zu beenden.
< Zurück
Fertigstellen
Abbrechen

Bestätigen Sie nun bitte **„Fertigstellen“.**

- CT-API-Treiber

Sie finden nun im Verzeichnis C:\windows\system32 den CT-API-Treiber **CTCYM.dll**

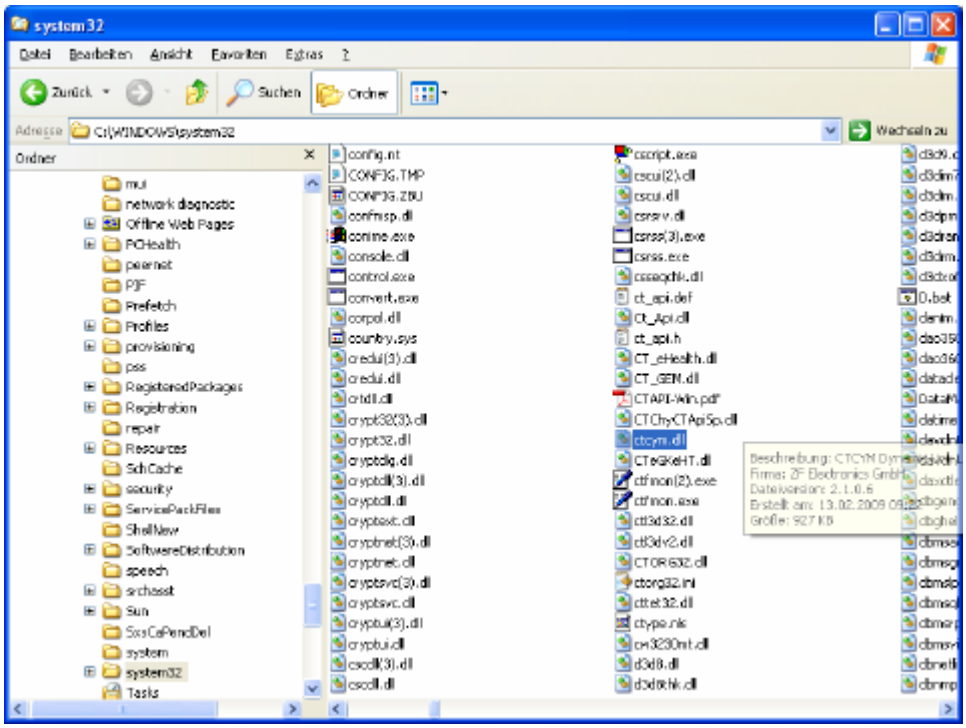

Kopieren Sie diese Datei in das Verzeichnis **\e** Ihres ZahnarztRechners.

3.2 Einstellen der Hardware

Über Start/Programme/Cherry eGK KVK Software öffnen Sie die **CT-API Konfiguration.** Es öffnet sich folgendes Fenster:

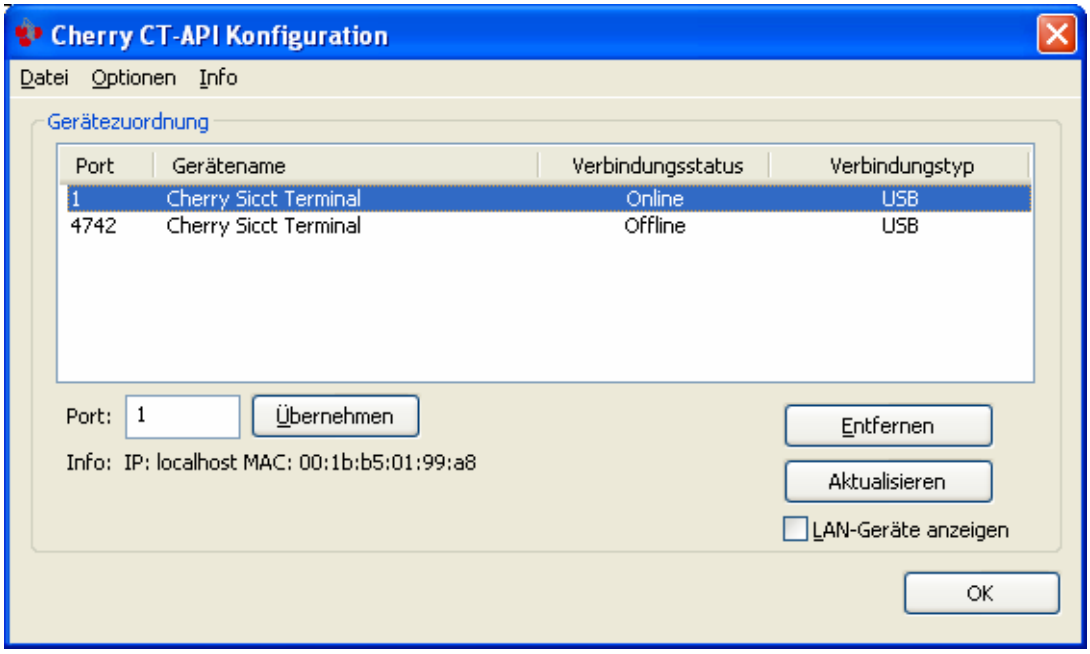

Tragen Sie hier bitte in der Zeile **Cherry Sicct Terminal Online USB** bei **„Port“** die Nummer **1** ein und bestätigen **„Übernehmen“.**

Der Verbindungsstatus muss ONLINE sein.

Das Gerät ist nun betriebsbereit.

Starten Sie nun den ZahnarztRechner, um auch hier die erforderlichen Einstellungen vorzunehmen. Dazu gehen Sie in das **Programm 910 - Stammdaten allgemein** und wählen dort den Unterpunkt **Allg. Parameter** an. Hier finden Sie den neu installierten Unterpunkt **eGK-Lesegerät KONF.**

Diesen wählen Sie an.

Im Folgenden tragen Sie den Pfad für den **CT_API-Treiber** und den **PORT** ein. Für das **Cherry G87-1504** ist das der **PORT** 1.

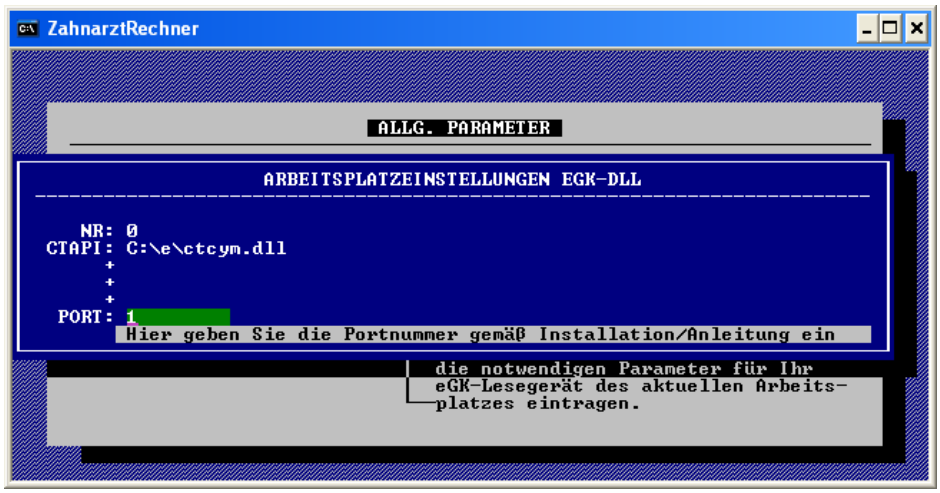

Speichern Sie das Fenster nun mit **<HOPP><WR>** ab.

Im Anschluss rufen Sie das **Programm 95 - PATIENTENDATEN/AUFKLEBER** auf. Bestätigen das Feld **NAME** oder **PAT.-NR:** mit **<HOPP><WR>**. Sie stehen jetzt mit Ihrem Cursor in den Patientenstammdaten auf dem Feld **NAME.** Hier drücken Sie bitte die Taste **Menü** (Pos1). Es öffnet sich folgendes Fenster:

Sie haken dort bitte den Punkt **CHERRY-TASTATUR** an und speichern das Fenster mit **<HOPP><WR>**. Die Konfiguration ist damit beendet und Sie können nun mit ihrem neuen eGK-Lesegerät KVK sowie eGK einlesen.

Was anders ist:
Wenn Sie mit dem neuen Lesegerät Karten einlesen, erscheint die Aufforderung **„Bitte Karte entnehmen“** nicht mehr auf Ihrem Monitor, sprich im ZahnarztRechner, sondern Ihr Lesegerät piepst kurz und dieser Text erscheint auf dem Display des Lesegerätes. Die Karte sollte dann sofort gezogen werden, da das Lesegerät die Daten wieder löscht und das Einlesen wiederholt werden muss.

4. gemalto GCR 5500-D

Hinweis:
Schließen Sie zu Beginn der Installation das Gerät **nicht** sofort am USB-Port an! Als Erstes muss die Software installiert werden.

4.1 Installation der Software

- USB-Treiber

Auf der mitgelieferten Installations-CD befindet sich im Verzeichnis **Manuals** die Installationsanleitung und das Benutzerhandbuch zum Gerät. Entgegen der Beschreibung startet die Software nicht automatisch. Die Installation muss somit manuell gestartet werden.

Wählen Sie hierzu das Verzeichnis **Treiber** mit Doppelklick an – weiter auf das Verzeichnis **GCR5500-D_Treiber**. Mit doppeltem Mausklick auf die Setup-Datei **GCD5500de-de_32msi** wird die Installation der Treiber gestartet.

Healthcare Terminal-Installation
gemalto
security to be free
Willkommen beim Assistenten zur Installation von Healthcare Terminal.
Mit diesem Installationsassistenten können Sie festlegen, wie Healthcare Terminal auf Ihrem Computer installiert wird oder es wieder von ihm entfernen. Klicken Sie "Weiter", um fortzufahren, oder "Abbrechen", um den Installationsassistenten zu beenden.
Zurück
Weiter
Abbrechen

Klicken Sie auf **„Weiter“**, um mit der Installation zu beginnen.

Healthcare Terminal-Installation
Lizenzvereinbarung für Endbenutzer
Bitte lesen Sie die folgende Lizenzvereinbarung sorgfältig.
gemalto
security to be free
END USER LICENSE AGREEMENT
IMPORTANT-READ CAREFULLY: This End-User License Agreement for Gemalto Software ("EULA") is a legal and binding agreement between you and a subsidiary or affiliate of Gemalto N.V. ("Gemalto") that distributes the Software (as defined below) governed by this EULA. "You" are a person or legal entity wishing to use the
Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung
Zurück
Weiter
Abbrechen

Akzeptieren Sie die Bedingungen der Lizenzvereinbarung und wählen Sie **„Weiter“**.

Healthcare Terminal-Installation
Bereit Healthcare Terminal zu installieren
gemalto
security to be free
Klicken Sie "Installieren" um die Installation zu starten. Klicken Sie "Zurück" um die Installationseinstellungen zu überprüfen oder zu ändern. Klicken sie "Abbrechen" um den Assistenten zu beenden.
Zurück
Installieren
Abbrechen

Klicken Sie auf **„Installieren“**, um das Setup zu starten.

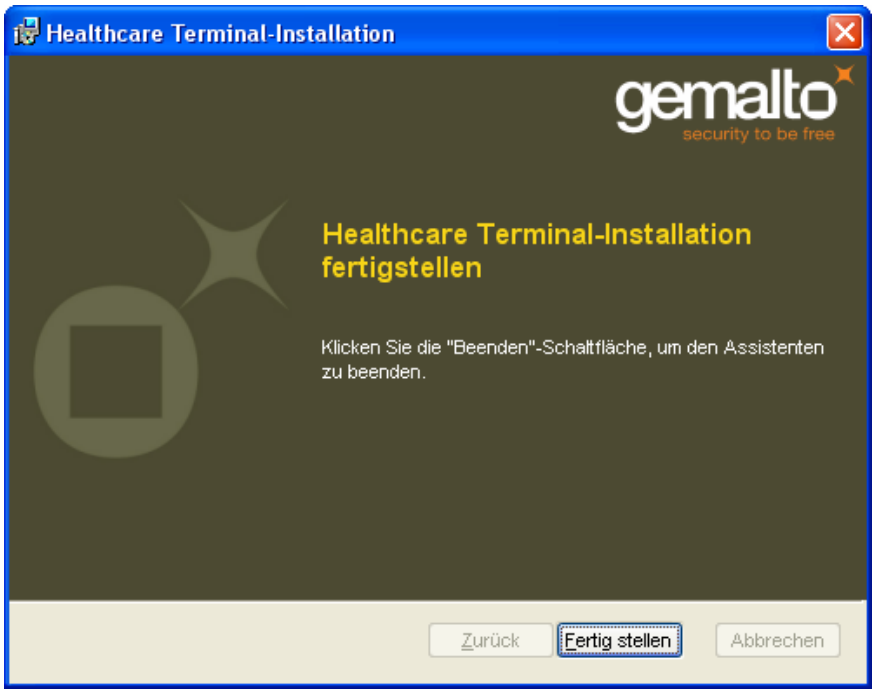

Mit Bestätigen von **„Fertig stellen“** wird die Installation der USB-Treiber abgeschlossen.

- CT-API-Treiber

Für die CT-API-Installation muss der Treiber von Hand kopiert werden. Wählen Sie dazu auf der CD das Verzeichnis **CT-API** aus und verzweigen Sie weiter in den Ordner **CT_API_1.0.0.16**. Hier befindet sich die Datei **CT_GEM.dll,** welche für die CT-API-Schnittstelle im ZahnarztRechner benötigt wird.

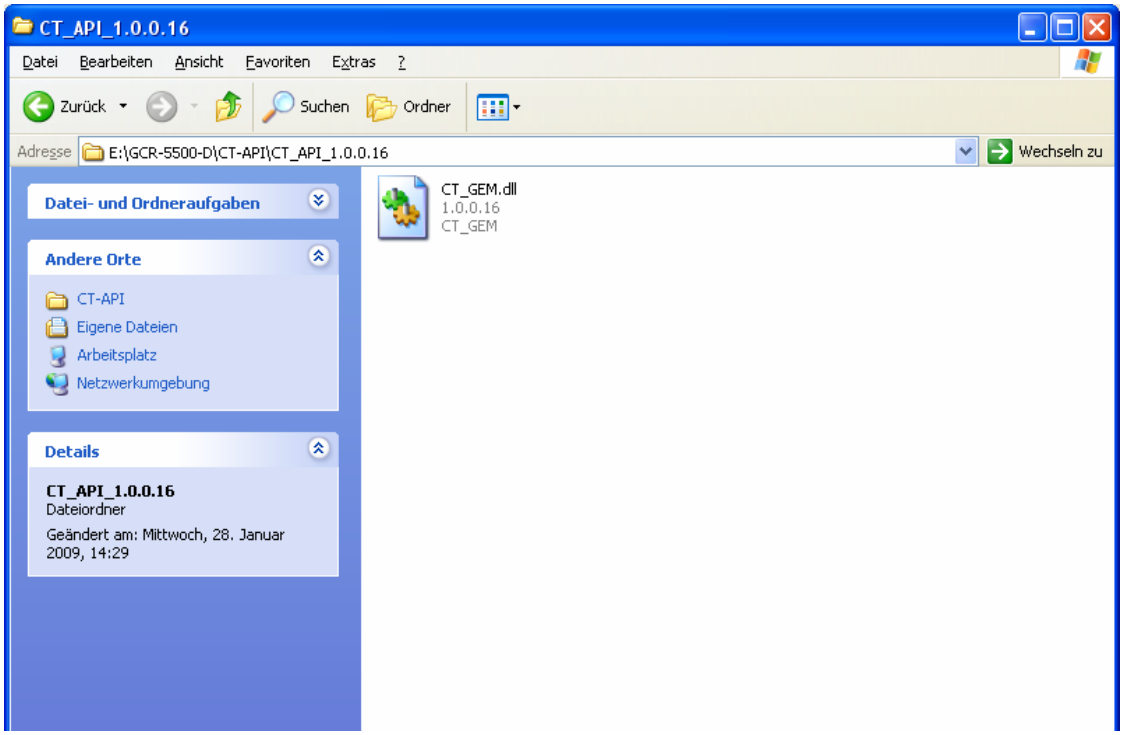

Kopieren Sie diese Datei in das Verzeichnis **\e** Ihres ZahnarztRechners.

4.2 Anschluss der Hardware

Schließen Sie nun das Netzteil an das Gerät an und verbinden das mitgelieferte USB-Kabel direkt mit dem PC (USB-Port). Schalten Sie das Terminal ein. Betätigen Sie dazu am Terminal die Einschalt-Taste und halten diese 30 Sekunden bis eine Minute fest, bis das Terminal den Bootvorgang beendet hat und betriebsbereit ist.

Mit Installation des USB-Treibers wird im Gerätemanager ein **virtueller COM-PORT** zur Verfügung gestellt. Hier notieren Sie sich bitte die **Nummer** des **COM-Ports.**

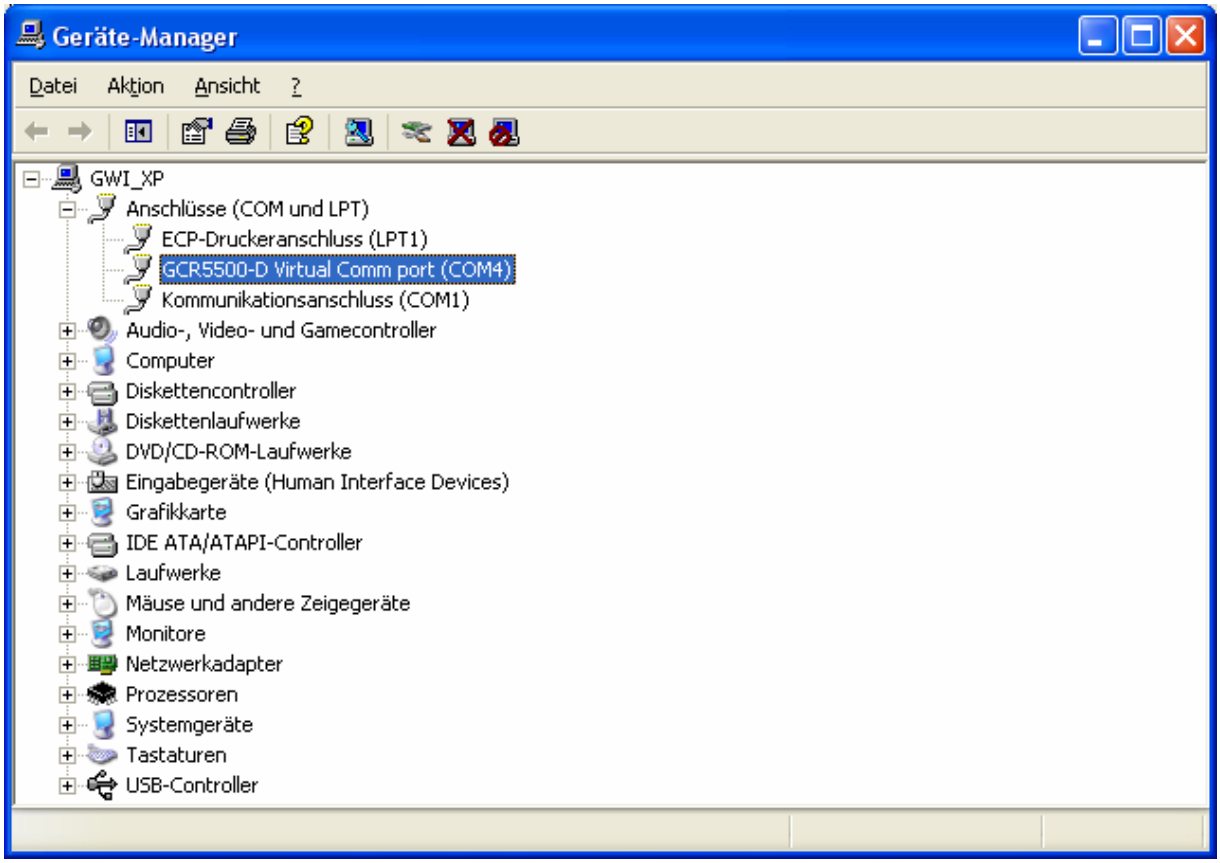

Starten Sie nun den ZahnarztRechner, um auch hier die erforderlichen Einstellungen vorzunehmen.

Dann gehen Sie in das **Programm 910 – Stammdaten allgemein** und wählen dort den Unterpunkt **Allg. Parameter** an. Hier finden Sie den neu installierten Unterpunkt **eGK-Lesegerät KONF.** und wählen diesen an.

Im Folgenden tragen Sie den Pfad für den **CT-API-Treiber** und den **COM-PORT** ein.

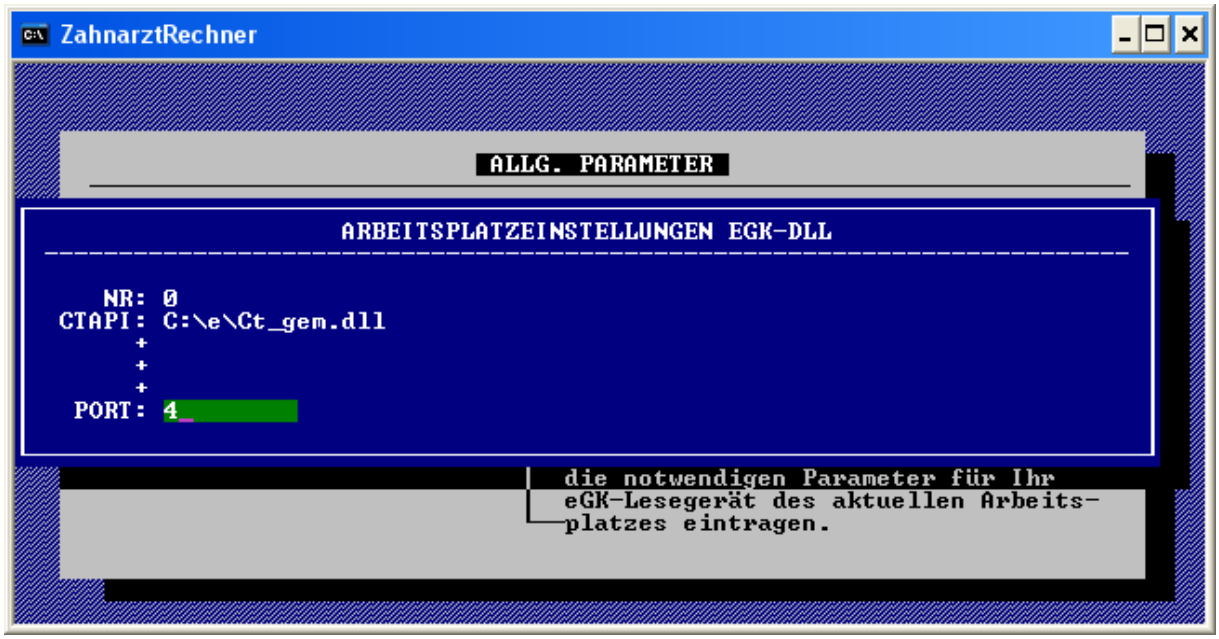

Speichern Sie das Fenster nun mit **<HOPP><WR>** ab.

Im Anschluss rufen Sie das **Programm 95 - PATIENTENDATEN/AUFKLEBER** auf.
Bestätigen Sie das Feld **NAME** oder **PAT.-NR** mit **<HOPP><WR>**.

Sie stehen jetzt mit Ihrem Cursor in den Patientenstammdaten auf dem Feld **NAME.**
Hier drücken Sie bitte die Taste **Menü** (Pos1). Es öffnet sich folgendes Fenster:

Sie haken dort den Punkt **CHERRY-TASTATUR** an. Das Fenster speichern Sie bitte mit **<HOPP><WR>** ab.

Die Konfiguration ist damit beendet und Sie können nun mit Ihrem neuen eGK-Lesegerät KVK sowie eGK einlesen.

Was anders ist:
Wenn Sie mit dem neuen Lesegerät Karten einlesen, erscheint die Aufforderung **„Bitte Karte entnehmen“** nicht mehr auf Ihrem Monitor, sprich im ZahnarztRechner, sondern Ihr Lesegerät piepst kurz und dieser Text erscheint auf dem Display des Lesegerätes. Die Karte sollte dann sofort gezogen werden, da das Lesegerät die Daten wieder löscht und das Einlesen wiederholt werden muss.

5. germantelematics eHealth GT900 BCS

5.1 Installation der Software

- CT-API-Treiber

Bitte öffnen Sie über den Arbeitsplatz die eingelegte CD mit einem Doppelklick.
Es erscheint folgendes Fenster, es ist jedoch nicht erforderlich, die setup.exe zu starten.

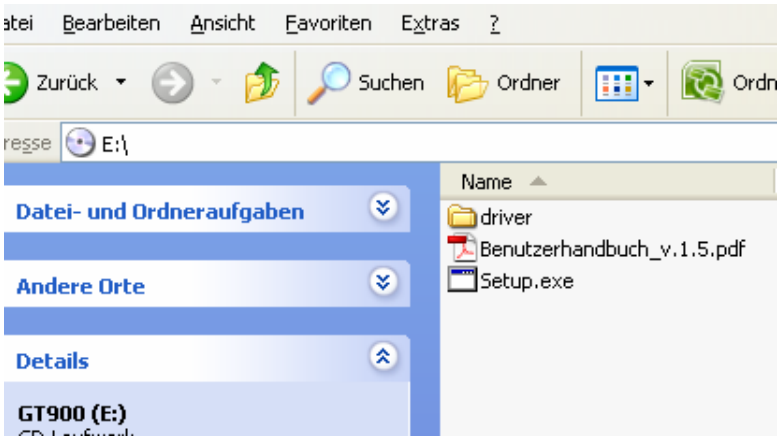

Bestätigen Sie den Punkt **„driver“** mit einem Doppelklick.

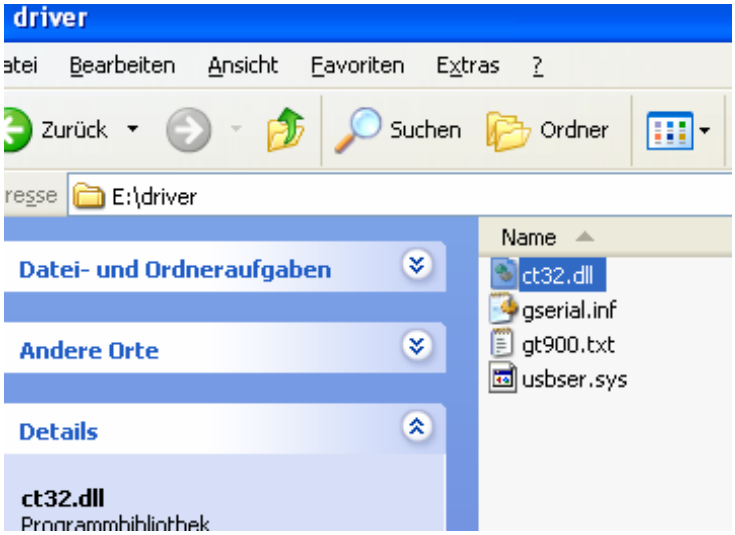

Hier befindet sich der CT-API-Treiber **ct32.dll**. Kopieren Sie diese Datei in das Verzeichnis **\e** Ihres ZahnarztRechners.

Starten Sie nun den ZahnarztRechner, um auch hier die erforderlichen Einstellungen vorzunehmen.

Dann gehen Sie in das **Programm 910 - Stammdaten allgemein** und wählen dort den Unterpunkt **Allg. Parameter** an. Hier finden Sie den Unterpunkt **eGK-Lesegerät KONF.** und wählen diesen an.

Im Folgenden tragen Sie den Pfad für den **CT-API-Treiber** und den **COM-PORT** ein.
Für das **GT 900** finden Sie den entsprechenden Com-Port im Gerätemanager.

In diesem Fall ist dies der Port 9.

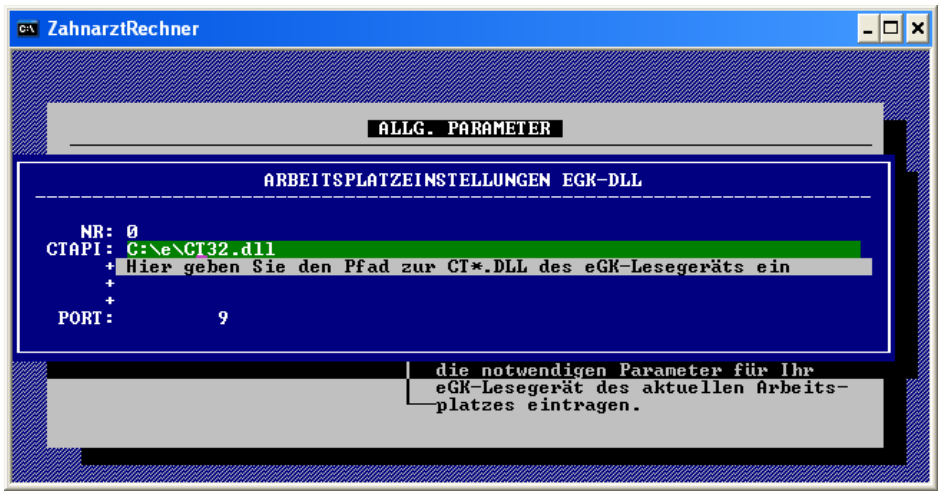

Speichern Sie das Fenster nun mit **<HOPP><WR>** ab.

Im Anschluss rufen Sie das **Programm 95- PATIENTENDATEN/AUFKLEBER** auf.
Bestätigen das Feld **NAME** oder **PAT.-NR** mit **<HOPP><WR>**.

Sie stehen jetzt mit Ihrem Cursor in den Patientenstammdaten auf dem Feld **NAME.**

Hier drücken Sie bitte die Taste **Menü** (Pos1). Es öffnet sich folgendes Fenster:

Sie haken dort den Punkt **CHERRY-TASTATUR** an. Das Fenster speichern Sie bitte mit **<HOPP><WR>** ab. Die Konfiguration ist nun beendet und Sie können mit Ihrem neuen eGK-Lesegerät KVK sowie eGK einlesen.

Was anders ist:
Wenn Sie mit dem neuen Lesegerät Karten einlesen, erscheint die Aufforderung **„Bitte Karte entnehmen“** nicht mehr auf Ihrem Monitor, sprich im ZahnarztRechner, sondern Ihr Lesegerät piepst kurz und dieser Text erscheint auf dem Display des Lesegerätes. Die Karte sollte dann sofort gezogen werden, da das Lesegerät die Daten wieder löscht und das Einlesen wiederholt werden muss.

6. germantelematics GT 90 mobil

Hinweis:
Schließen Sie zu Beginn der Installation das Gerät **nicht** sofort am USB-Port an!
Als Erstes muss die Software installiert werden. Legen Sie dazu die beiliegende CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Rechners. Wenn das Setup nicht automatisch startet, öffnen Sie den Arbeitsplatz, dann Doppelklick auf die CD. Es werden die auf der CD vorhandenen Dateien/Ordner angezeigt.

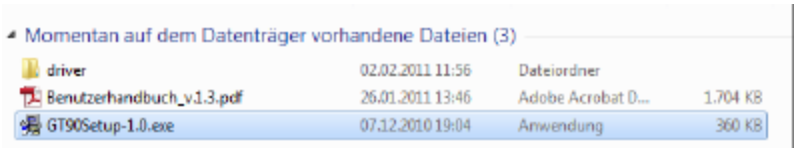

6.1 Installation der Software

Starten Sie die Installation durch Doppelklick auf die **GT90Setup-1.0.exe**.

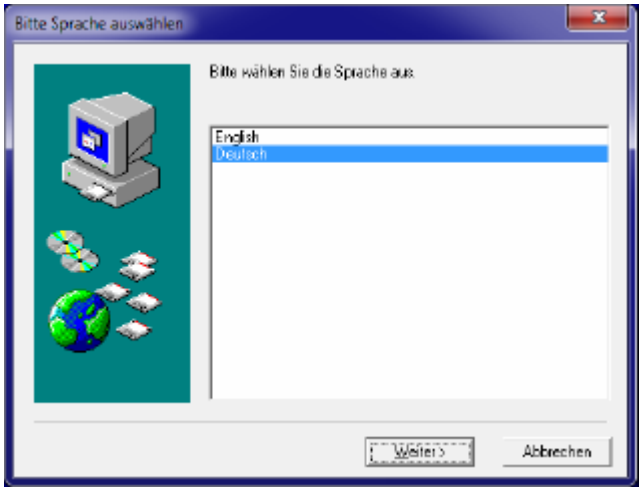

Wählen Sie die Sprache aus und klicken Sie auf **„Weiter“**, um die Installation fortzusetzen.

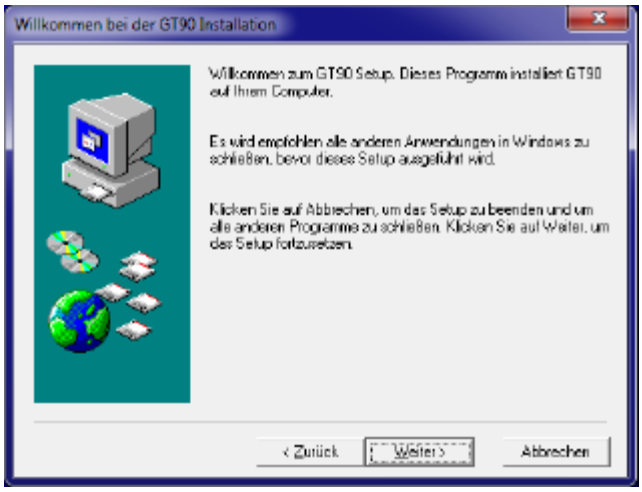
Willkommen bei der GT90 Installation
Willkommen zum GT90 Setup. Dieses Programm installiert GT90 auf Ihrem Computer.
Es wird empfohlen alle anderen Anwendungen in Windows zu schließen, bevor dieses Setup ausgeführt wird.
Klicken Sie auf Abbrechen, um das Setup zu beenden und um alle anderen Programme zu schließen. Klicken Sie auf Weiter, um das Setup fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Hier bitte mit **„Weiter“** bestätigen.

Software Lizenzvereinbarungen
Bitte lesen Sie folgende Lizenzvereinbarungen. Drücken Sie die Bild nach unten Taste, um den Rest der Vereinbarung zu sehen.
German Telematics GmbH 2008-2010. Alle Rechte vorbehalten.
www.germantelematics.de
Diese Dokumentation und die zugehörigen Programme (beides wird nachfolgend als "Software" bezeichnet) sind urheberrechtlich geschützt.
Die Überlassung von Software erfolgt ausschließlich in maschinenlesbarer Form (Object Code Format). Die German Telematics GmbH räumt dem Lizenznehmer das nicht ausschließliche Recht ein, die Software zu nutzen. Das Nutzungsrecht ist auf den vereinbarten Zeitraum begrenzt. In Ermangelung einer solchen Vereinbarung ist das Nutzungsrecht zeitlich unbefristet. Der Lizenznehmer darf von der Software nur eine Vervielfältigung erstellen, die ausschließlich für Sicherungszwecke verwendet werden darf (Sicherungskopie). Der Lizenznehmer ist außer in den gesetzlich gestatteten Fällen (insbesondere nach § 69e deutsches Urheberrechtsgesetz, Dekompilierung) nicht berechtigt, die Software zu ändern, zurückzuentwickeln, zu übersetzen oder Teile
Sind Sie mit allen Punkten des obigen Lizenzvertrages einverstanden? Nein beendet das Setup. Um den Vorgang fortzusetzen müssen Sie diese Vereinbarung akzeptieren.
< Zurück
Ja
Nein

Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung mit Klicken auf **„Ja“.**

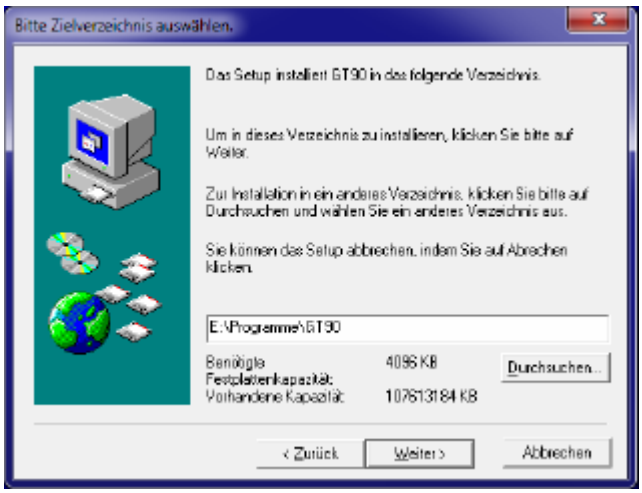
Bitte Zielverzeichnis auswählen.
Das Setup installiert GT90 in das folgende Verzeichnis.
Um in dieses Verzeichnis zu installieren, klicken Sie bitte auf Weiter.
Zur Installation in ein anderes Verzeichnis, klicken Sie bitte auf Durchsuchen und wählen Sie ein anderes Verzeichnis aus.
Sie können das Setup abbrechen, indem Sie auf Abbrechen klicken.
E:\Programme\GT90
Benötigte Festplattenkapazität:
4096 KB
Vorhandene Kapazität:
107613184 KB
Durchsuchen...
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Wählen Sie den Zielordner aus und bestätigen mit **„Weiter“.**

Bestätigen Sie erneut mit **„Weiter“.**

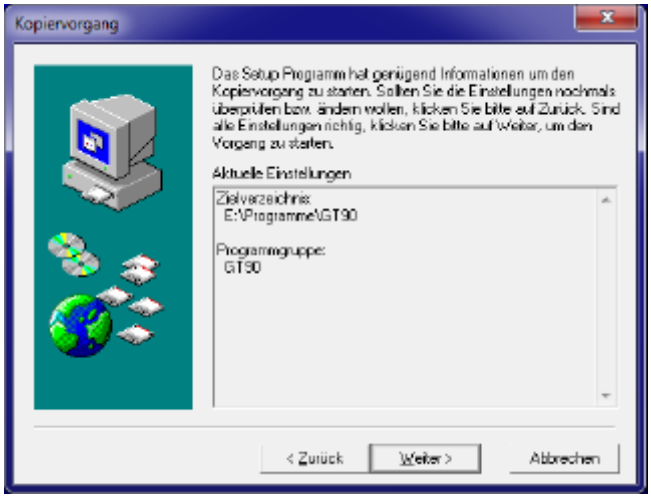
Kopiervorgang
Das Setup Programm hat genügend Informationen um den Kopiervorgang zu starten. Sollen Sie die Einstellungen nochmals überprüfen bzw. ändern wollen, klicken Sie bitte auf Zurück. Sind alle Einstellungen richtig, klicken Sie bitte auf Weiter, um den Vorgang zu starten.
Aktuelle Einstellungen:
Zielverzeichnis:
E:\Programme\GT90
Programmgruppe:
GT90
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

„Weiter“ bestätigen: Die Installation der Software beginnt.

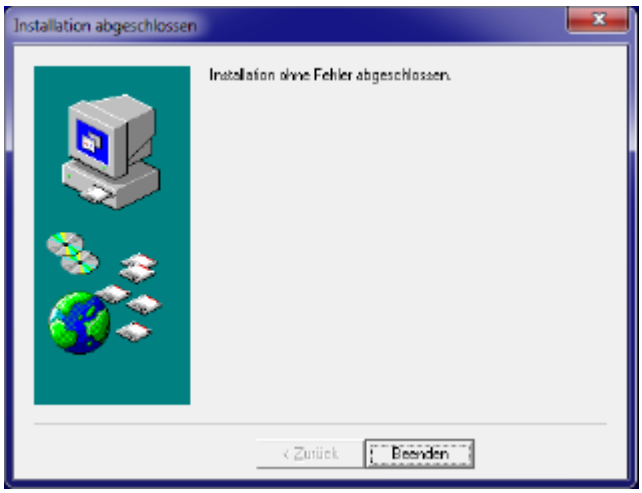

„Beenden“ bestätigen: Die Software wurde korrekt installiert.

- CT-API-Treiber

Sie finden nun im Verzeichnis C:\windows\system32 den CT-API-Treiber **CTGT900.dll.**

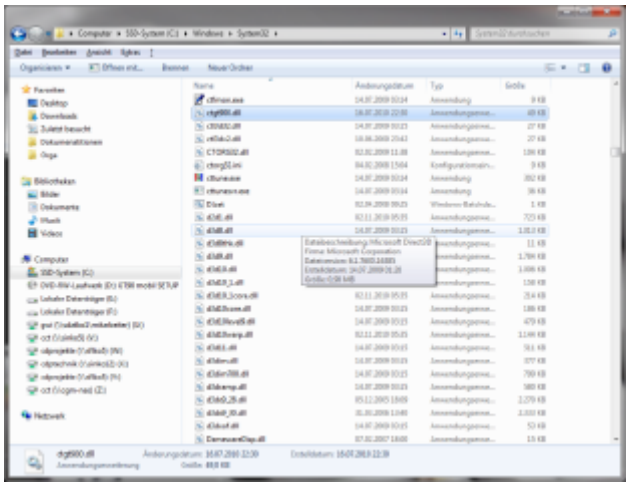

Kopieren Sie diese Datei in das Verzeichnis **e** Ihres ZahnarztRechners.

6.2 Anschluss der Hardware

Verbinden Sie nun das mitgelieferte USB-Kabel direkt mit dem PC (USB-Port).

Die USB-Treiber-Installation startet automatisch.

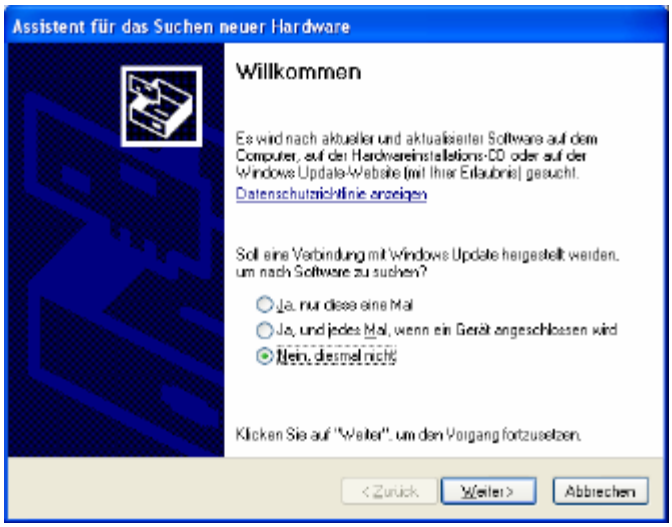
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Willkommen
Es wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der Windows Update-Website (mit Ihrer Erlaubnis) gesucht.
Datenschutzrichtlinie anzeigen
Soll eine Verbindung mit Windows Update hergestellt werden, um nach Software zu suchen?
Ja, nur diese eine Mal
Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerät angeschlossen wird
Nein, diesmal nicht
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Wählen Sie **„Nein, diesmal nicht“** und bestätigen **„Weiter“.**

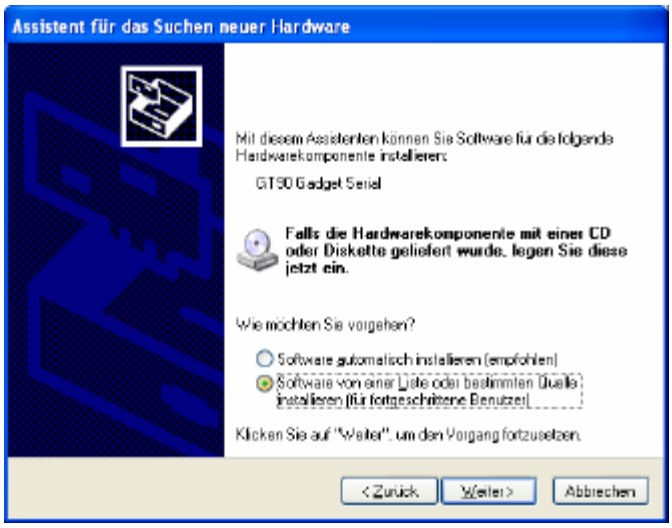
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Mit diesem Assistenten können Sie Software für die folgende Hardwarekomponente installieren:
GT90 Gadget Serial
Falls die Hardwarekomponente mit einer CD oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese jetzt ein.
Wie möchten Sie vorgehen?
Software automatisch installieren (empfohlen)
Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Wählen Sie **„Software von einer bestimmten Quelle installieren“** und bestätigen mit **„Weiter“.**

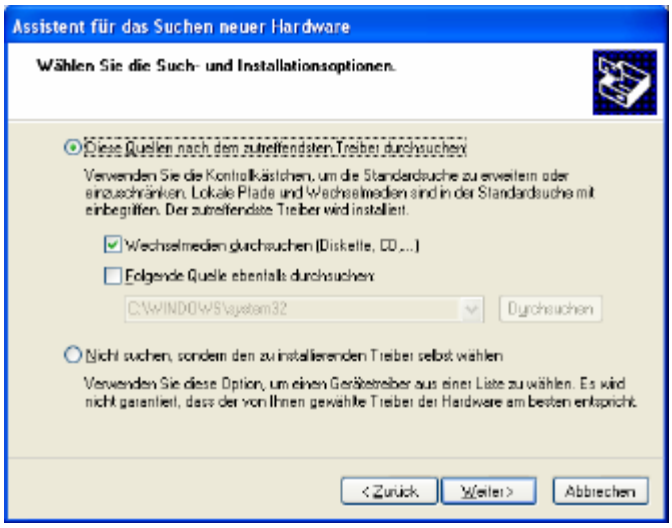
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Wählen Sie die Such- und Installationsoptionen.
Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen
Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die Standardsuche zu erweitern oder einzuschränken. Lokale Pfade und Wechselmedien sind in der Standardsuche mit einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.
Wechselmedien durchsuchen (Diskette, CD,...)
Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen:
C:\WINDOWS\system32
Durchsuchen
Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wählen
Verwenden Sie diese Option, um einen Gerätetreiber aus einer Liste zu wählen. Es wird nicht garantiert, dass der von Ihnen gewählte Treiber der Hardware am besten entspricht.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Wählen Sie **„Wechselmedien durchsuchen“** und bestätigen mit **„Weiter“.**

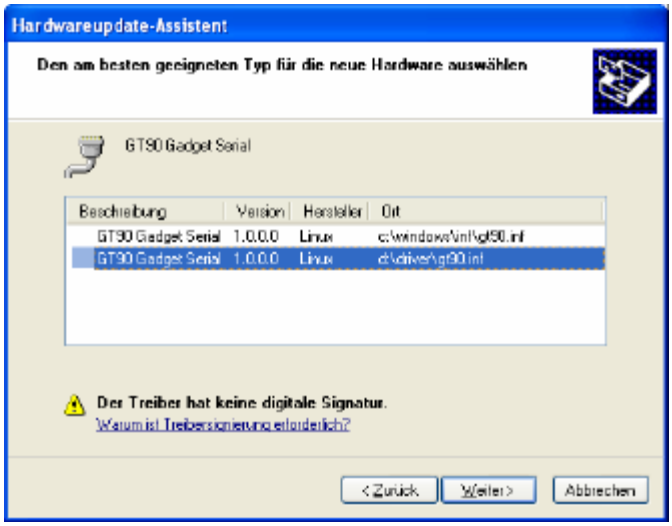

Bitte die Datei von Ihrer CD wählen, in diesem Falle wäre das die untere, und mit **„Weiter“** bestätigen**.**

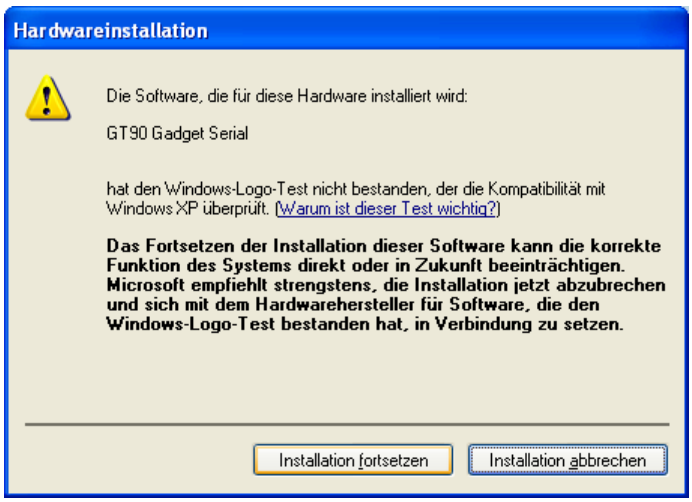
Hardwareinstallation
Die Software, die für diese Hardware installiert wird:
GT90 Gadget Serial
hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibilität mit Windows XP überprüft. (Warum ist dieser Test wichtig?)
Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die korrekte Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeinträchtigen. Microsoft empfiehlt strengstens, die Installation jetzt abzubrechen und sich mit dem Hardwarehersteller für Software, die den Windows-Logo-Test bestanden hat, in Verbindung zu setzen.
Installation fortsetzen
Installation abbrechen

Wählen Sie hier **„Installation fortsetzen“.** Das Fenster muss nicht zwingend erscheinen.

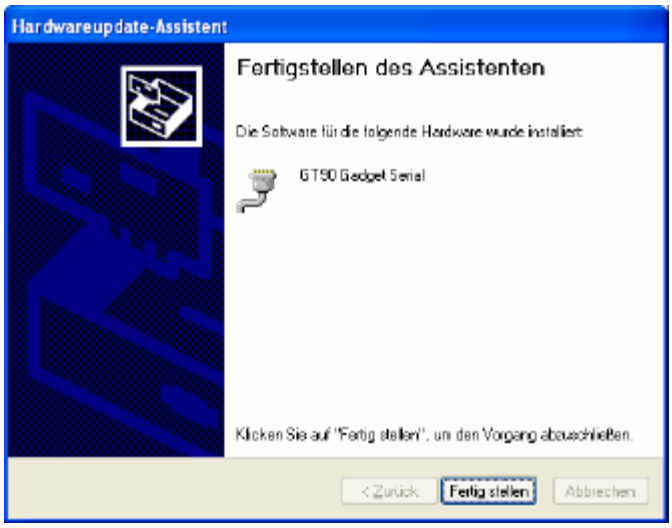

Bestätigen Sie nun**„Fertigstellen“.** Der USB-Treiber wurde korrekt installiert.

Das Gerät ist nun betriebsbereit.

Im Gerätemanager können Sie nun den **COM-Port** ersehen. Diesen müssen Sie für die weitere Installation im ZahnarztRechner kennen (hier COM 15).

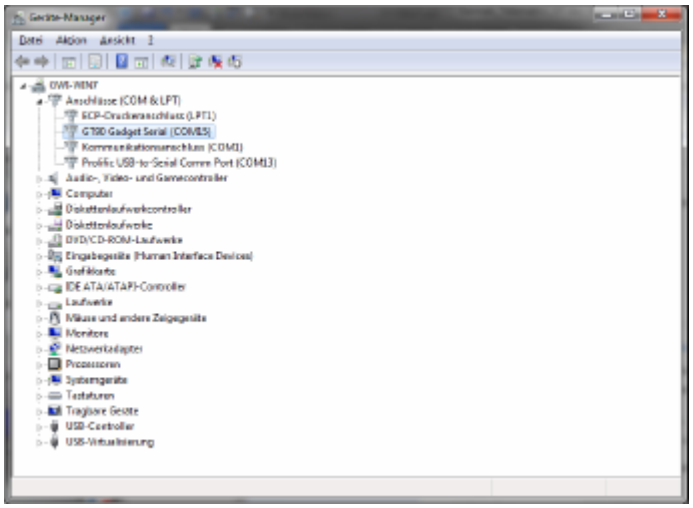

Starten Sie nun den ZahnarztRechner, um auch hier die erforderlichen Einstellungen vorzunehmen. Dazu gehen Sie in das **Programm 910-Stammdaten allgemein** und wählen dort den Unterpunkt **Allg. Parameter** an. Hier finden Sie den Unterpunkt **eGK-Lesegerät KONF.**

Diesen wählen Sie an. Im Folgenden tragen Sie den Pfad für den **CT_API-Treiber** und den **COM-PORT** ein.

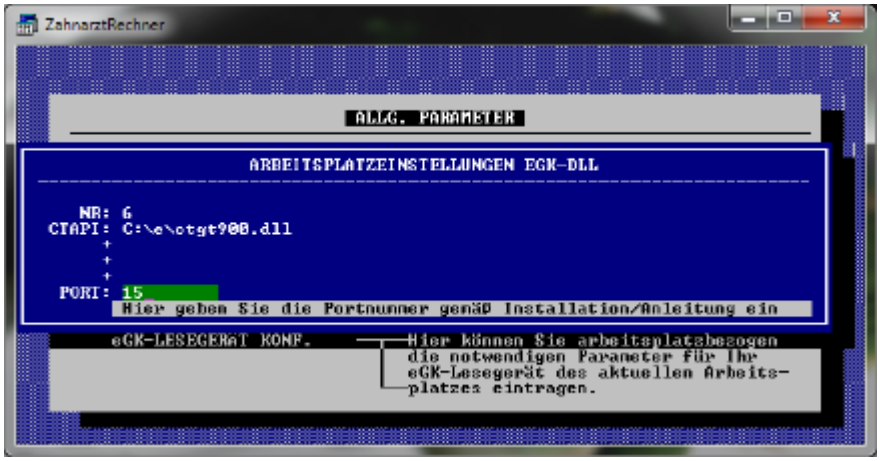

Speichern Sie das Fenster nun mit **<HOPP><WR>**ab.

Im Anschluss rufen Sie das **Programm 95- PATIENTENDATEN/AUFKLEBER** auf. Bestätigen das Feld **NAME** oder **PAT.-NR:** mit <HOPP><WR>. Sie stehen jetzt mit Ihrem Cursor in den Patientenstammdaten auf dem Feld **NAME:**. Hier drücken Sie bitte die Taste **Menü**(Pos1). Es öffnet sich folgendes Fenster:

Sie haken dort den Punkt **CHERRY-TASTATUR** an und speichern das Fenster bitte mit **<HOPP><WR>**.

Die Konfiguration ist nun beendet und Sie können nun mit Ihrem neuen eGK-Lesegerät KVK sowie eGK einlesen.

7. HYPERCOM medCompact 2/medline

Hinweis: Schließen Sie zu Beginn der Installation das Gerät **nicht** sofort am USB-Port an! Als Erstes muss die Software installiert werden. Das Gerät kann auch über eine serielle Schnittstelle betrieben werden. Dann sind die weiteren folgenden Einstellungen **nicht** notwendig!

7.1 Installation der Software

- CT-API-Treiber

Für die CT-API-Installation muss der Treiber von der in der Betriebsanleitung angegebenen Internetseite heruntergeladen und gespeichert werden. Dabei handelt es sich um die Datei **Cthyc32.dll,** die Sie im Anschluss in das Verzeichnis **\e** Ihres ZahnarztRechners kopieren müssen.

7.2 Anschluss der Hardware

Schließen Sie nun das Netzteil an das Gerät an und verbinden das mitgelieferte USB-Kabel direkt mit dem PC (USB-Port). Es öffnet sich das Installationsfenster für den USB-Treiber.

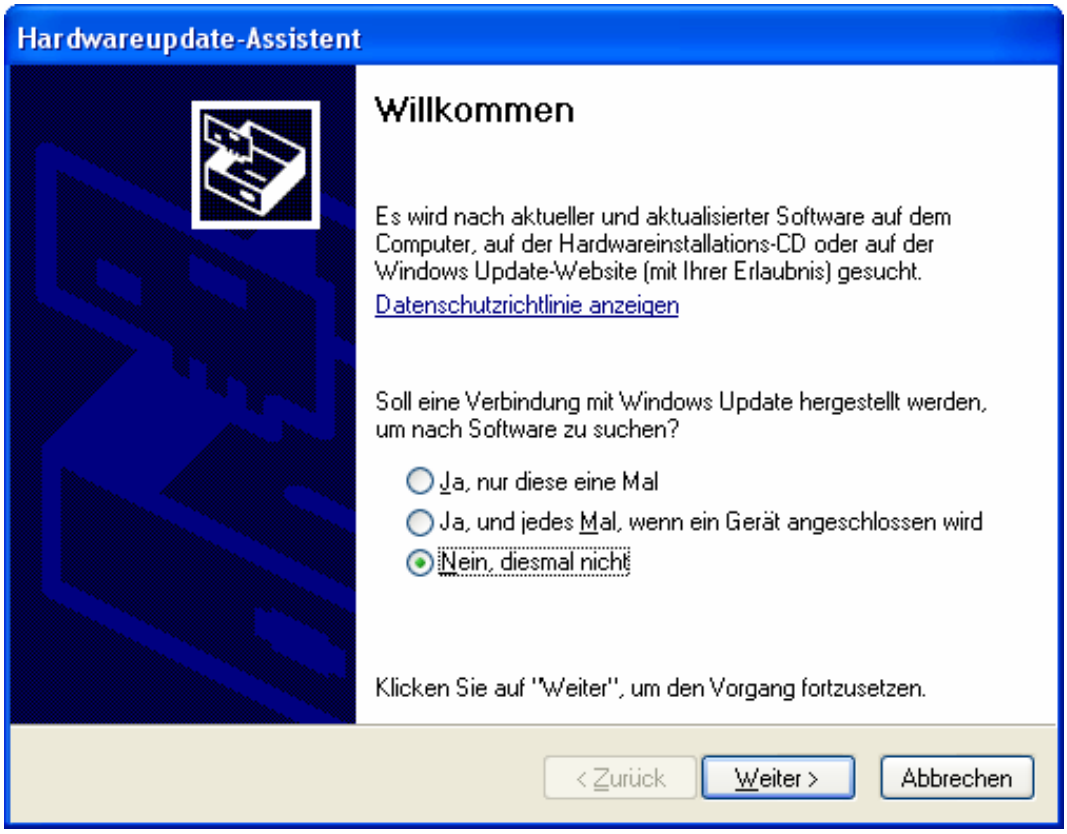
Hardwareupdate-Assistent
Willkommen
Es wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der Windows Update-Website (mit Ihrer Erlaubnis) gesucht.
Datenschutzrichtlinie anzeigen
Soll eine Verbindung mit Windows Update hergestellt werden, um nach Software zu suchen?
Ja, nur diese eine Mal
Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerät angeschlossen wird
Nein, diesmal nicht
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Wählen Sie den Punkt **„Nein, diesmal nicht“** an und bestätigen mit **„Weiter“.**

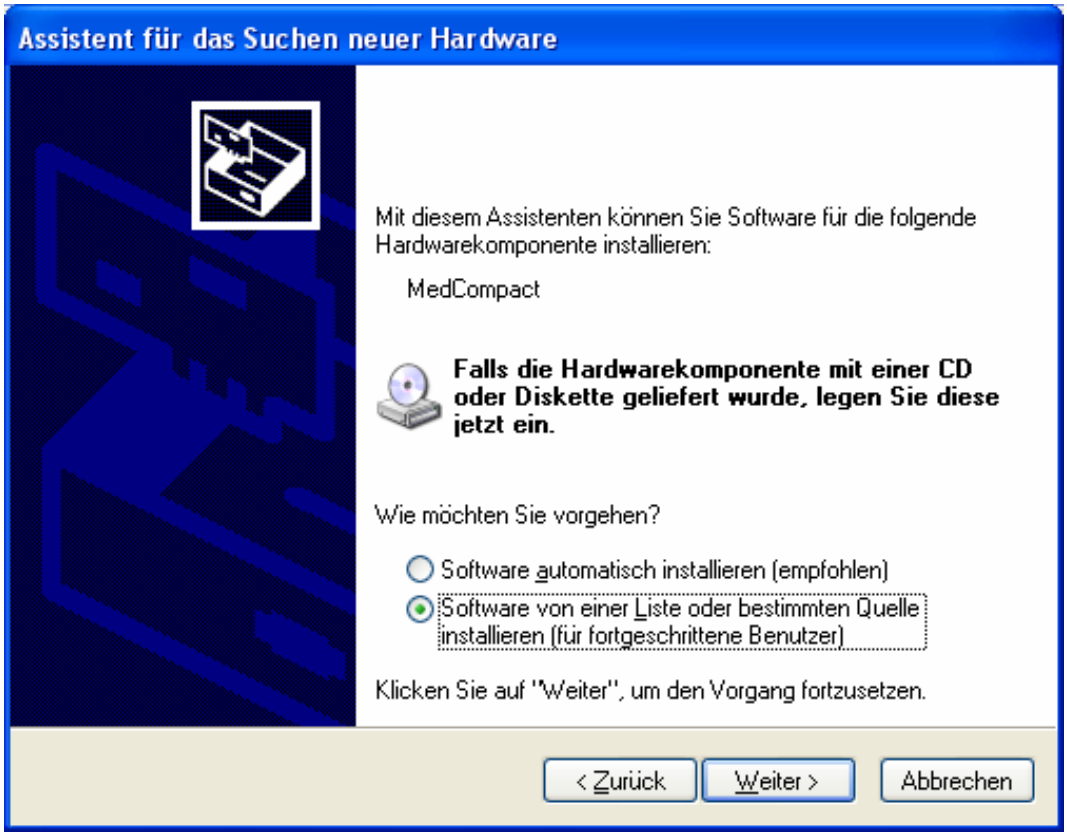
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Mit diesem Assistenten können Sie Software für die folgende Hardwarekomponente installieren:
MedCompact
Falls die Hardwarekomponente mit einer CD oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese jetzt ein.
Wie möchten Sie vorgehen?
Software automatisch installieren (empfohlen)
Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Wählen Sie **„Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren“** an und bestätigen Sie mit **„Weiter“**.

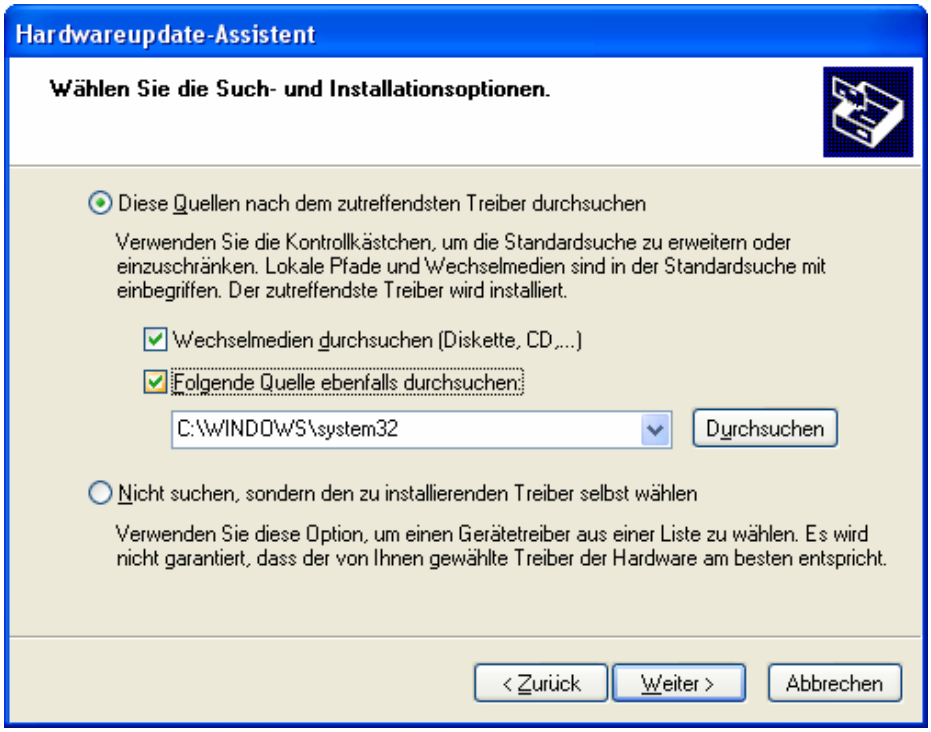
Hardwareupdate-Assistent
Wählen Sie die Such- und Installationsoptionen.
Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen
Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die Standardsuche zu erweitern oder einzuschränken. Lokale Pfade und Wechselmedien sind in der Standardsuche mit einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.
Wechselmedien durchsuchen (Diskette, CD,...)
Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen:
C:\WINDOWS\system32
Durchsuchen
Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wählen
Verwenden Sie diese Option, um einen Gerätetreiber aus einer Liste zu wählen. Es wird nicht garantiert, dass der von Ihnen gewählte Treiber der Hardware am besten entspricht.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Wählen Sie im folgenden Dialogfenster die Option **„Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen“** an. Tragen Sie hier den Speicherort Ihrer heruntergeladenen Datei ein und bestätigen mit „**Weiter“**.

Die Installation der Software startet.

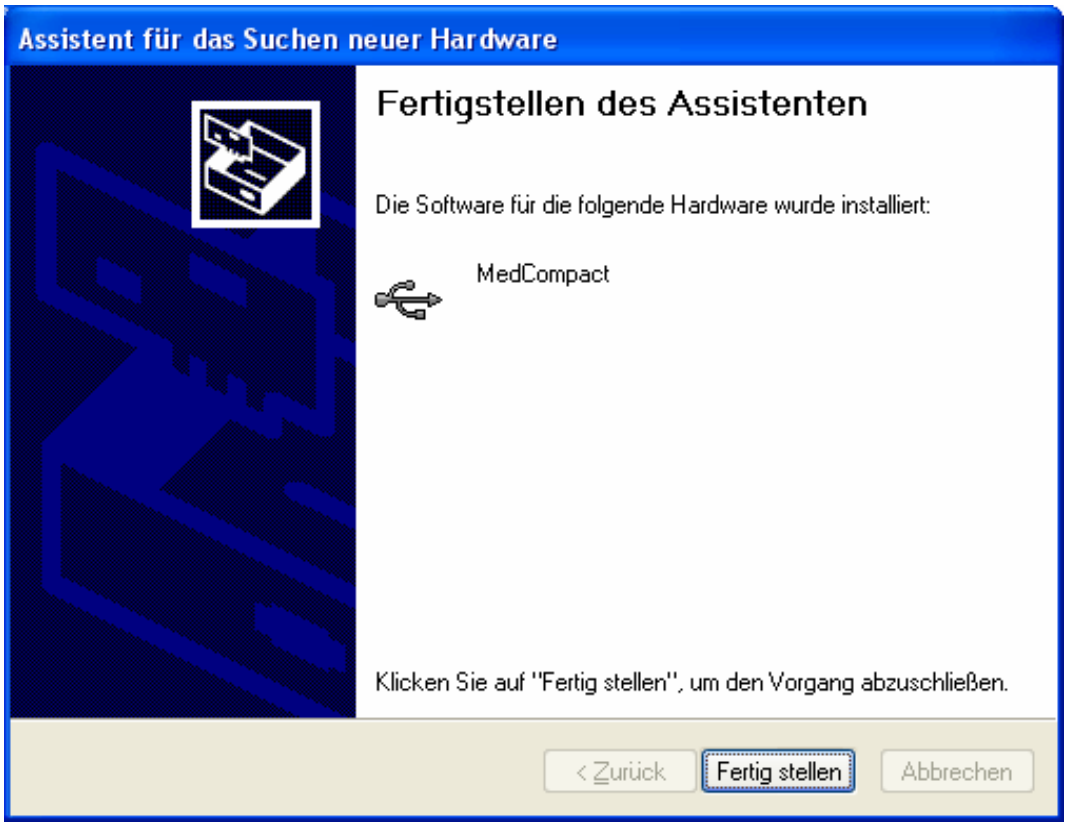
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Fertigstellen des Assistenten
Die Software für die folgende Hardware wurde installiert:
MedCompact
Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Vorgang abzuschließen.
< Zurück
Fertig stellen
Abbrechen

Bestätigen Sie **„Fertig stellen“**. Ihr Gerät ist nun betriebsbereit.

Nach Installation des USB-Treibers wird dieser im Gerätemanager, Unterverzeichnis **USB-Controller** angezeigt.

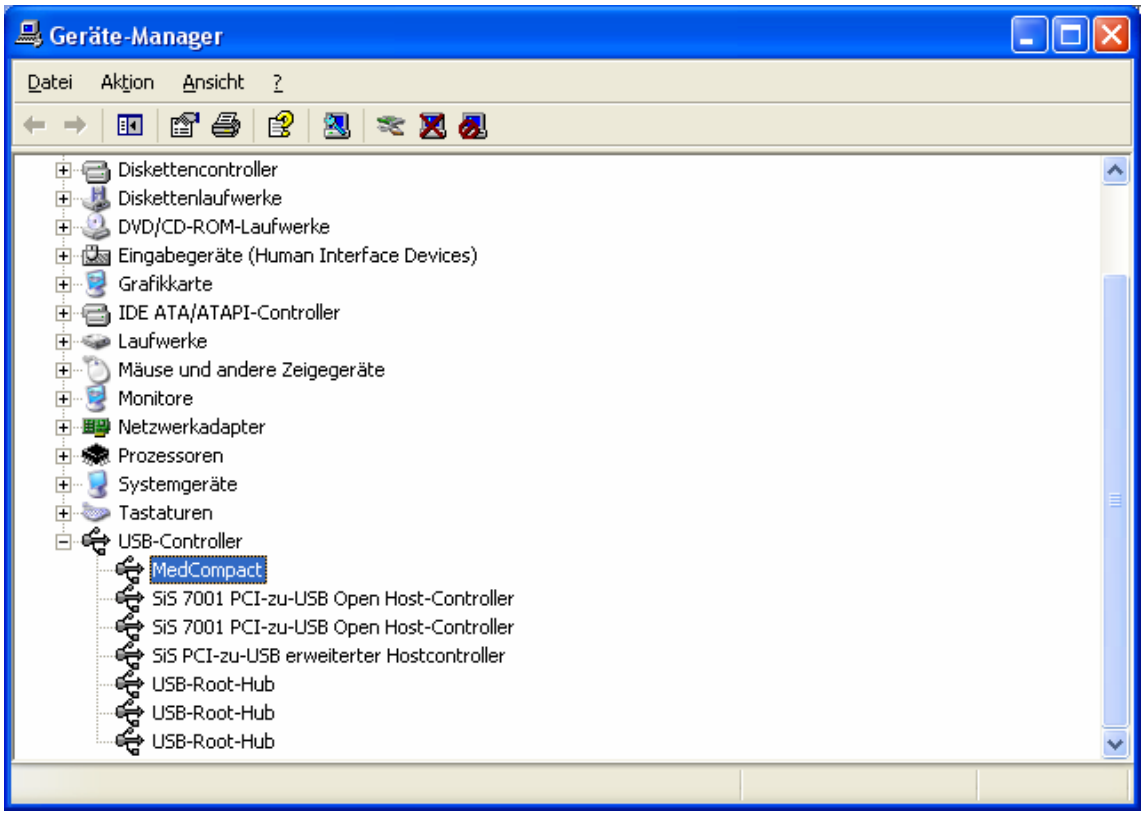

Merken Sie sich bitte, an welcher Position Ihr Kartenlesegerät angezeigt wird. Für den USB-Controller gilt:

1. **Position = Port 48**
2. **Position = Port 49 etc.**

Starten Sie nun den ZahnarztRechner, um auch hier die erforderlichen Einstellungen vorzunehmen.

Dann gehen Sie in das **Programm 910 – Stammdaten allgemein** und wählen dort den Unterpunkt **Allg. Parameter** an. Hier finden Sie den neu installierten Unterpunkt **eGK-Lesegerät KONF.** und wählen diesen an.

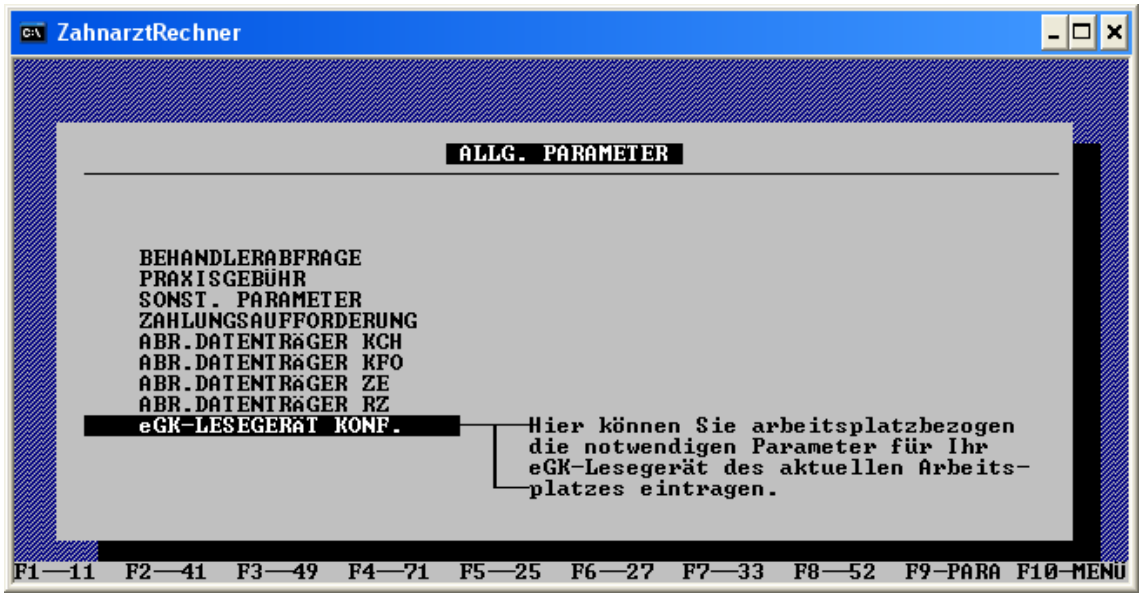

Im Folgenden tragen Sie den Pfad für den **CT-API-Treiber** und den **COM-PORT** ein.

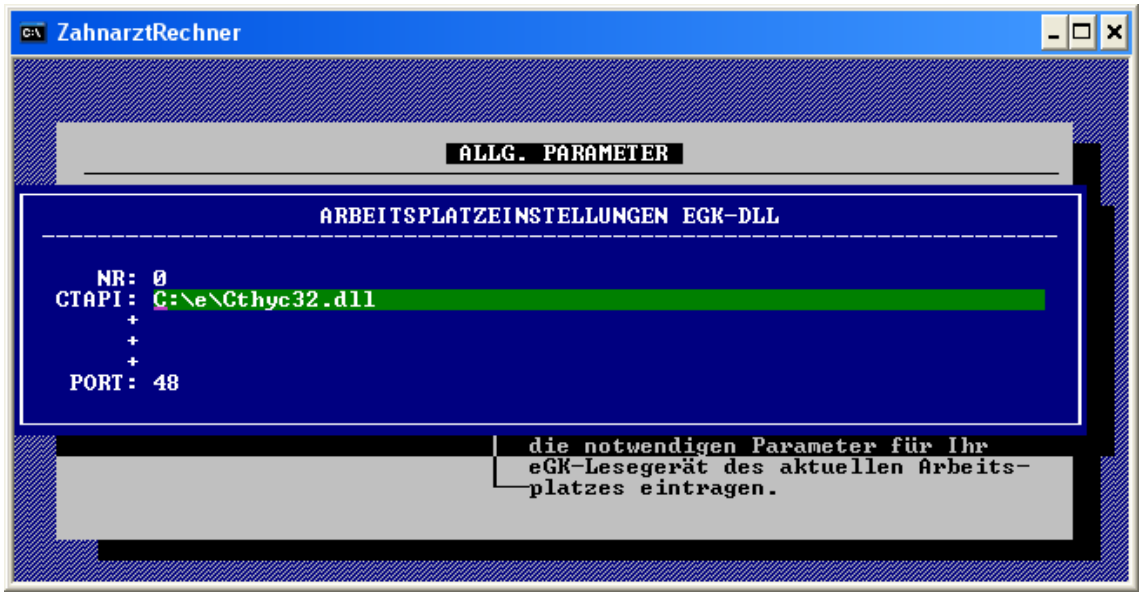

Speichern Sie das Fenster nun mit **<HOPP><WR>** ab.

Im Anschluss rufen Sie das **Programm 95 - PATIENTENDATEN/AUFKLEBER** auf. Bestätigen Sie das Feld **NAME** oder **PAT.-NR** mit **<HOPP><WR>**.

Sie stehen jetzt mit Ihrem Cursor in den Patientenstammdaten auf dem Feld **NAME.**
Hier drücken Sie bitte die Taste **Menü** (Pos1). Es öffnet sich folgendes Fenster:

Sie haken dort den Punkt **CHERRY-TASTATUR** an. Das Fenster speichern Sie bitte mit **<HOPP><WR>** ab. Die Konfiguration ist nun beendet und Sie können mit Ihrem neuen eGK-Lesegerät KVK sowie eGK einlesen.

Was anders ist:
Wenn Sie mit dem neuen Lesegerät Karten einlesen, erscheint die Aufforderung **„Bitte Karte entnehmen“** nicht mehr auf Ihrem Monitor, sprich im ZahnarztRechner, sondern Ihr Lesegerät piepst kurz und dieser Text erscheint auf dem Display des Lesegerätes. Die Karte sollte dann sofort gezogen werden, da das Lesegerät die Daten wieder löscht und das Einlesen wiederholt werden muss.

8. HYPERCOM medMobile

Hinweis:
Schließen Sie zu Beginn der Installation das Gerät **nicht** sofort am USB-Port an! Als Erstes muss die Software installiert werden.

8.1 Installation der Software

- USB-Treiber

Die Installation startet automatisch.

Bestätigen Sie **medMobile-Setup**.

Dateidownload - Sicherheitswarnung
Möchten Sie diese Datei speichern oder ausführen?
Name: medMobile-Win_Setup.exe
Typ: Anwendung, 3,19 MB
Von: E:\Windows
Ausführen
Speichern
Abbrechen
Dateien aus dem Internet können nützlich sein, aber dieser Dateityp kann eventuell auf dem Computer Schaden anrichten. Führen Sie diese Software nicht aus und speichern Sie sie nicht, falls Sie der Quelle nicht vertrauen. Welches Risiko besteht?

Der Download von CD startet. Bestätigen Sie mit **„Ausführen“**.

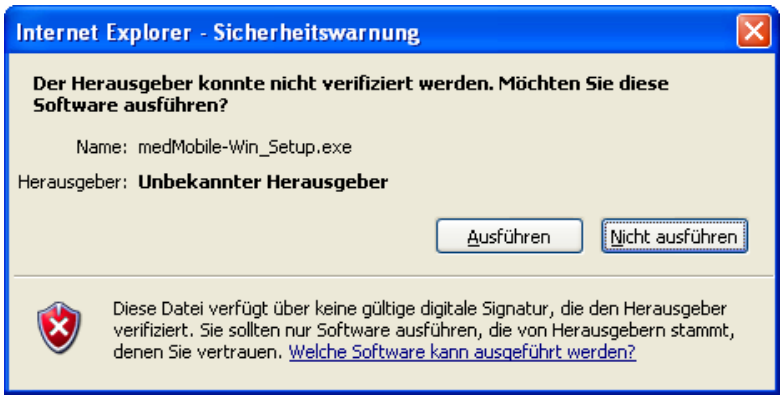
Internet Explorer - Sicherheitswarnung
Der Herausgeber konnte nicht verifiziert werden. Möchten Sie diese Software ausführen?
Name: medMobile-Win_Setup.exe
Herausgeber: Unbekannter Herausgeber
Ausführen
Nicht ausführen
Diese Datei verfügt über keine gültige digitale Signatur, die den Herausgeber verifiziert. Sie sollten nur Software ausführen, die von Herausgebern stammt, denen Sie vertrauen. Welche Software kann ausgeführt werden?

Bitte bestätigen Sie mit **„Ausführen“**. Der Setup-Assistent startet.

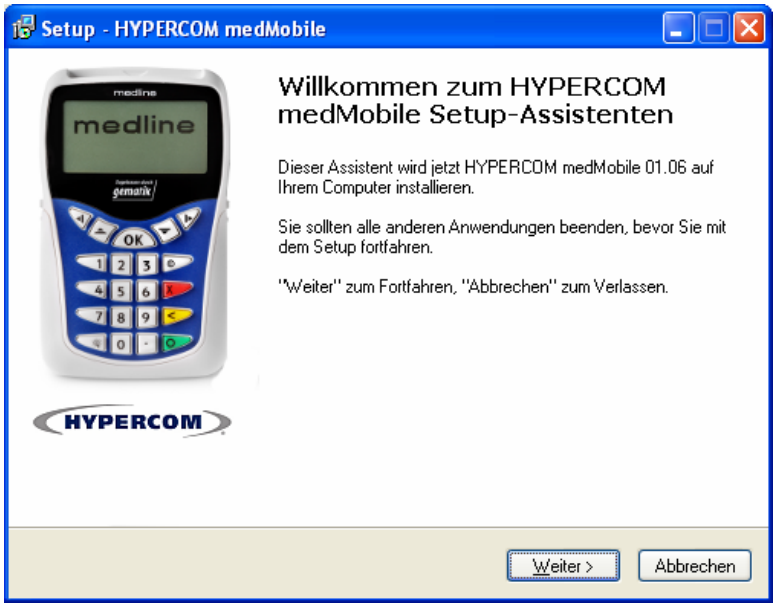
Setup - HYPERCOM medMobile
Willkommen zum HYPERCOM medMobile Setup-Assistenten
Dieser Assistent wird jetzt HYPERCOM medMobile 01.06 auf Ihrem Computer installieren.
Sie sollten alle anderen Anwendungen beenden, bevor Sie mit dem Setup fortfahren.
"Weiter" zum Fortfahren, "Abbrechen" zum Verlassen.
HYPERCOM
Weiter >
Abbrechen

Bestätigen Sie mit **„Weiter“**.

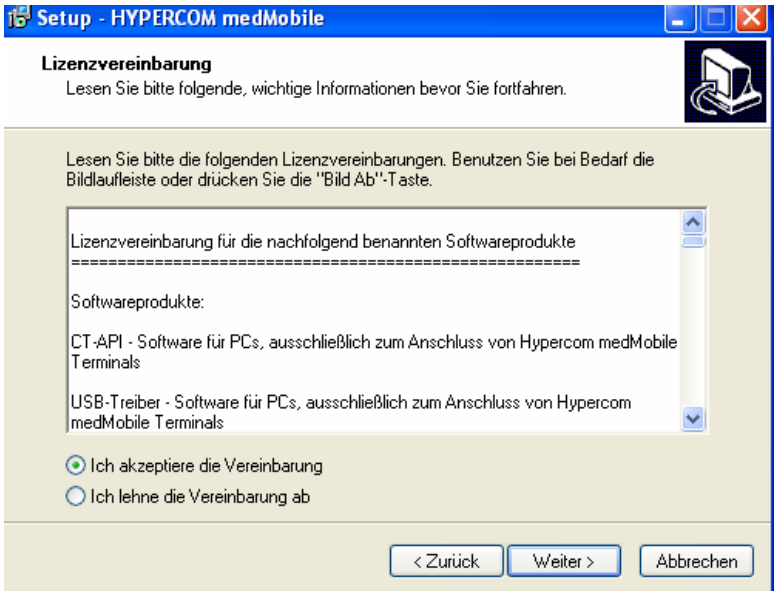
Setup - HYPERCOM medMobile
Lizenzvereinbarung
Lesen Sie bitte folgende, wichtige Informationen bevor Sie fortfahren.
Lesen Sie bitte die folgenden Lizenzvereinbarungen. Benutzen Sie bei Bedarf die Bildlaufleiste oder drücken Sie die "Bild Ab"-Taste.
Lizenzvereinbarung für die nachfolgend benannten Softwareprodukte
Softwareprodukte:
CT-API - Software für PCs, ausschließlich zum Anschluss von Hypercom medMobile Terminals
USB-Treiber - Software für PCs, ausschließlich zum Anschluss von Hypercom medMobile Terminals
Ich akzeptiere die Vereinbarung
Ich lehne die Vereinbarung ab
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarungen und bestätigen Sie mit **„Weiter“.**

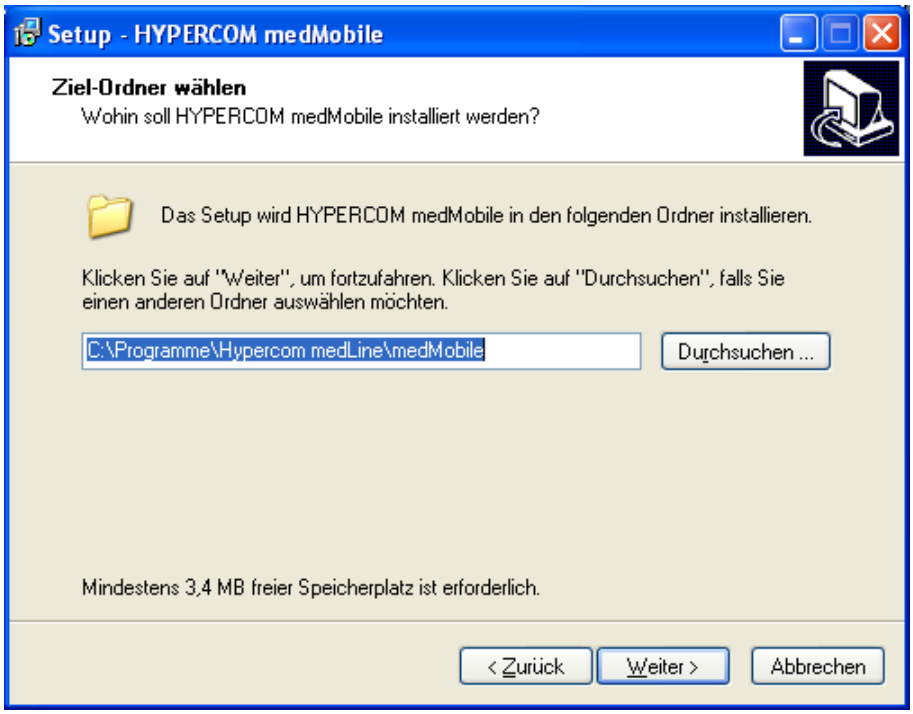
Setup - HYPERCOM medMobile
Ziel-Ordner wählen
Wohin soll HYPERCOM medMobile installiert werden?
Das Setup wird HYPERCOM medMobile in den folgenden Ordner installieren.
Klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren. Klicken Sie auf "Durchsuchen", falls Sie einen anderen Ordner auswählen möchten.
C:\Programme\Hypercom medLine\medMobile
Durchsuchen ...
Mindestens 3,4 MB freier Speicherplatz ist erforderlich.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Bestätigen Sie mit **„Weiter“**.

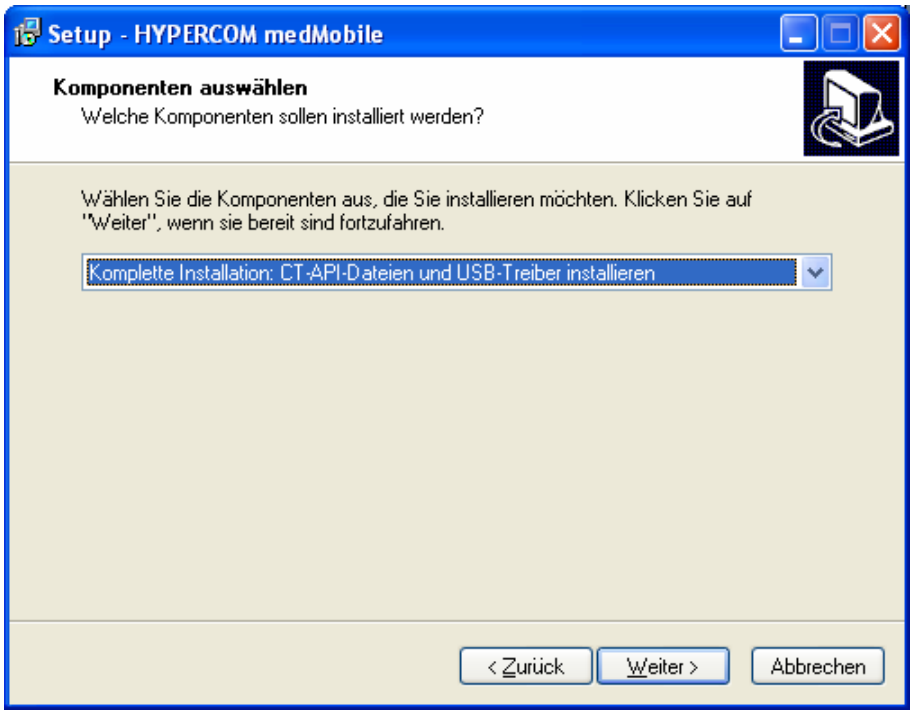
Setup - HYPERCOM medMobile
Komponenten auswählen
Welche Komponenten sollen installiert werden?
Wählen Sie die Komponenten aus, die Sie installieren möchten. Klicken Sie auf "Weiter", wenn sie bereit sind fortzufahren.
Komplette Installation: CT-API-Dateien und USB-Treiber installieren
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Komplette Installation USB- und CT-API-Treiber belassen und mit **„Weiter“** bestätigen.

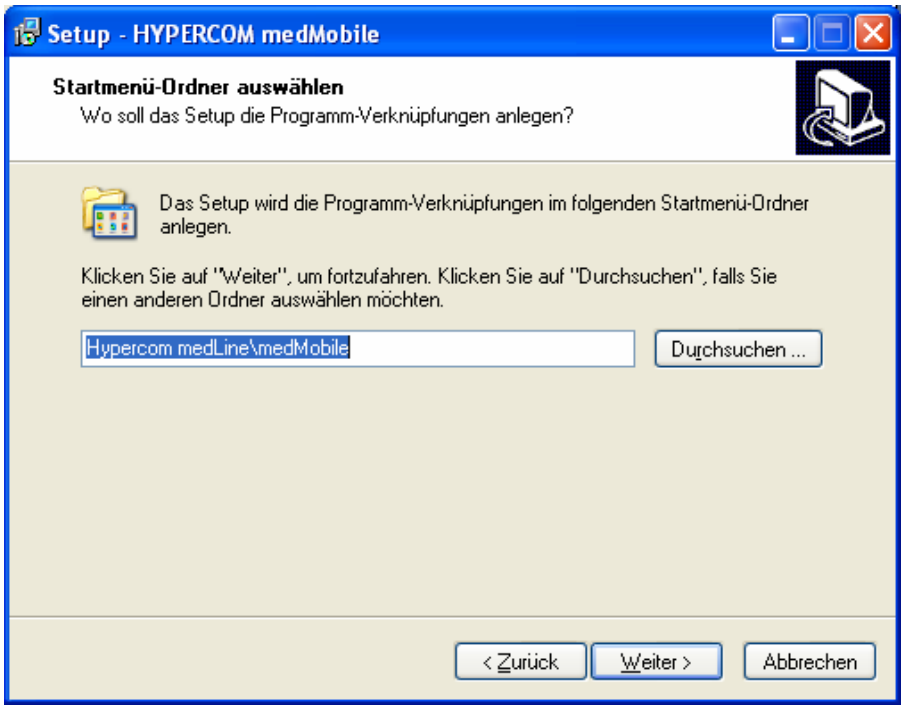
Setup - HYPERCOM medMobile
Startmenü-Ordner auswählen
Wo soll das Setup die Programm-Verknüpfungen anlegen?
Das Setup wird die Programm-Verknüpfungen im folgenden Startmenü-Ordner anlegen.
Klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren. Klicken Sie auf "Durchsuchen", falls Sie einen anderen Ordner auswählen möchten.
Hypercom medLine\medMobile
Durchsuchen ...
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Bestätigen Sie mit **„Weiter“**.

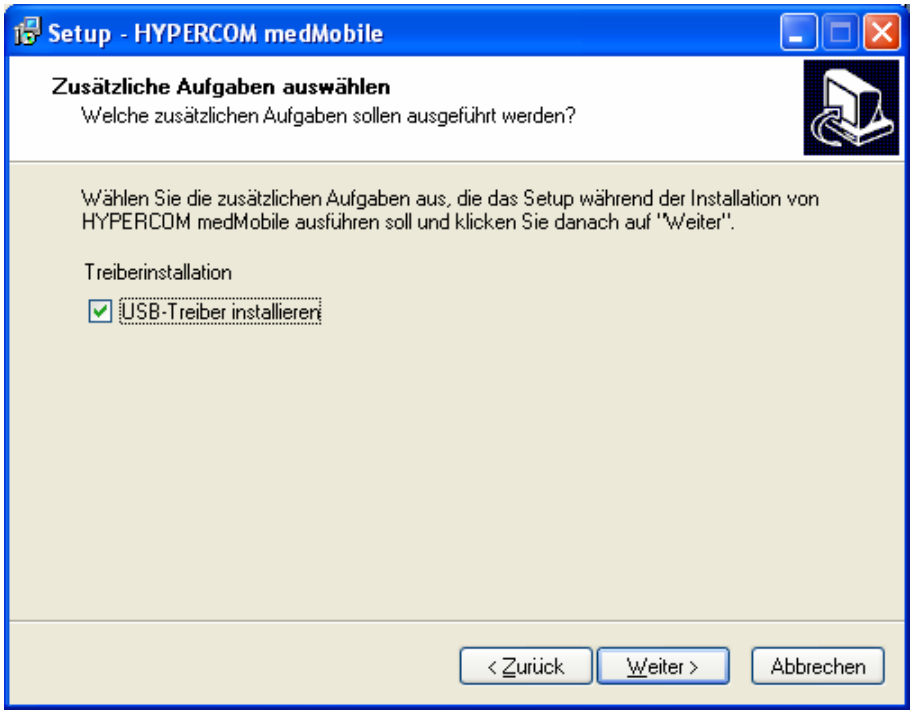
Setup - HYPERCOM medMobile
Zusätzliche Aufgaben auswählen
Welche zusätzlichen Aufgaben sollen ausgeführt werden?
Wählen Sie die zusätzlichen Aufgaben aus, die das Setup während der Installation von HYPERCOM medMobile ausführen soll und klicken Sie danach auf "Weiter".
Treiberinstallation
USB-Treiber installieren
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Bitte wählen Sie **„USB-Treiber installieren“** an und bestätigen Sie mit **„Weiter“**.

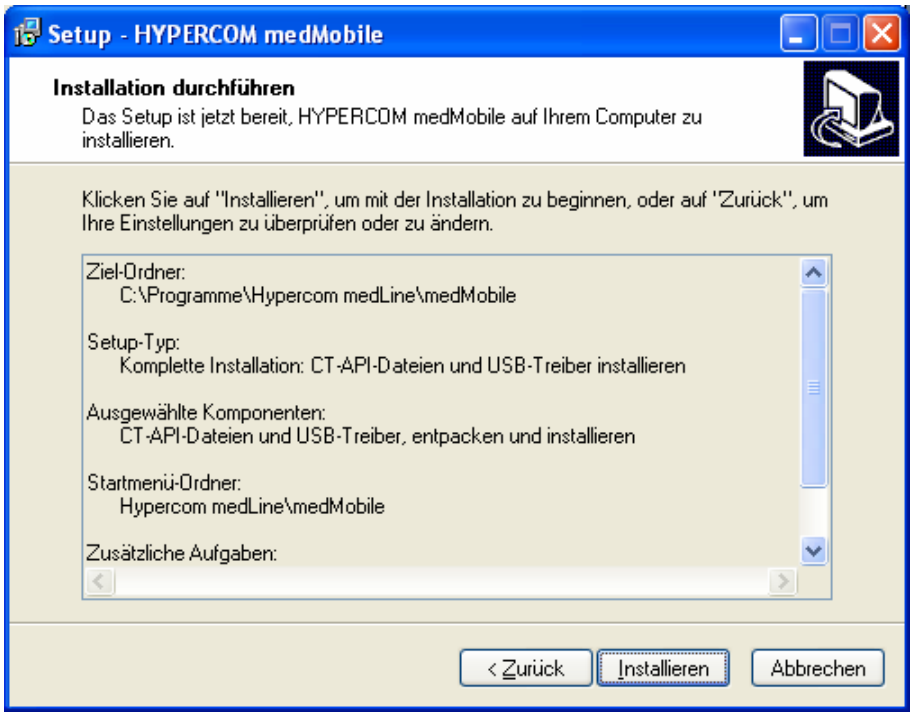
Setup - HYPERCOM medMobile
Installation durchführen
Das Setup ist jetzt bereit, HYPERCOM medMobile auf Ihrem Computer zu installieren.
Klicken Sie auf "Installieren", um mit der Installation zu beginnen, oder auf "Zurück", um Ihre Einstellungen zu überprüfen oder zu ändern.
Ziel-Ordner:
C:\Programme\Hypercom medLine\medMobile
Setup-Typ:
Komplette Installation: CT-API-Dateien und USB-Treiber installieren
Ausgewählte Komponenten:
CT-API-Dateien und USB-Treiber, entpacken und installieren
Startmenü-Ordner:
Hypercom medLine\medMobile
Zusätzliche Aufgaben:
< Zurück
Installieren
Abbrechen

Bitte wählen Sie **„Installieren“** an. Die Installation des USB-Treibers startet.

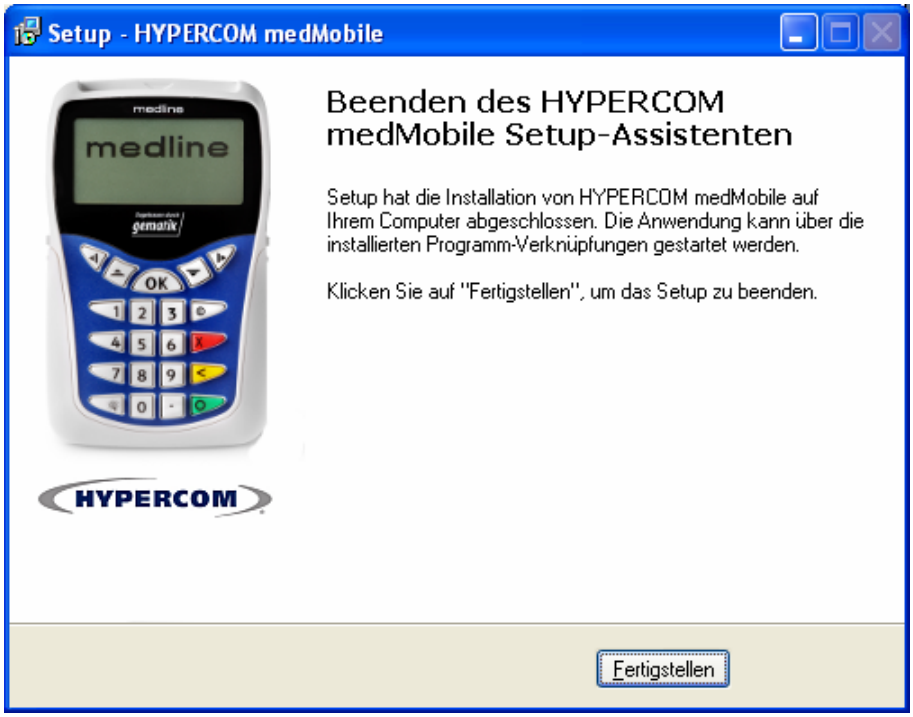
Setup - HYPERCOM medMobile
medline
HYPERCOM
Beenden des HYPERCOM medMobile Setup-Assistenten
Setup hat die Installation von HYPERCOM medMobile auf Ihrem Computer abgeschlossen. Die Anwendung kann über die installierten Programm-Verknüpfungen gestartet werden.
Klicken Sie auf "Fertigstellen", um das Setup zu beenden.
Fertigstellen

Bestätigen Sie mit **„Fertigstellen“**. Die Installation ist beendet. Verbinden Sie nun das Gerät mittels USB-Kabel mit Ihrem PC.

- CT-API-Treiber

Sie finden nun im Verzeichnis C:\Programme\Hypercom medline\medMobile den CT-API-Treiber **CTHYCMOB.dll.**

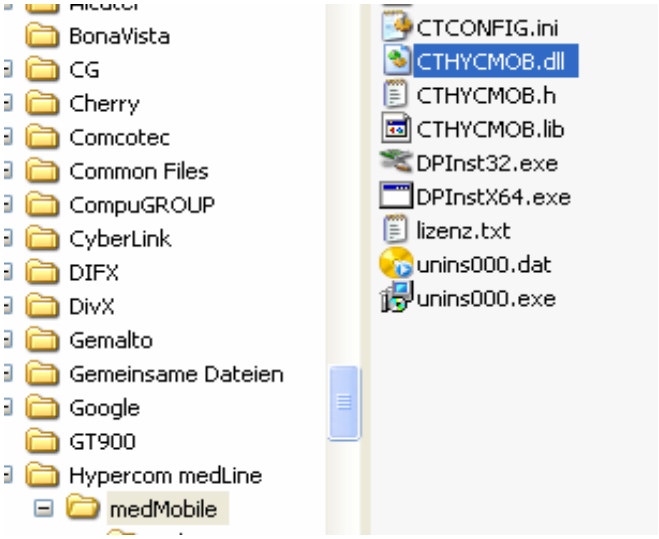

Kopieren Sie diese Datei in das Verzeichnis C:\Windows\system32 und in das Verzeichnis **\e** Ihres ZahnarztRechners.

8.2 Anschluss der Hardware

Schließen Sie nun das Netzteil an das Gerät an und verbinden das mitgelieferte USB-Kabel direkt mit dem PC (USB-Port).

Die Installation der Hardware im Windows ist abgeschlossen.

Starten Sie nun den ZahnarztRechner, um auch hier die erforderlichen Einstellungen vorzunehmen. Dann gehen Sie in das **Programm 910 - Stammdaten allgemein** und wählen dort den Unterpunkt **Allg. Parameter** an. Hier finden Sie den Unterpunkt **eGK-Lesegerät KONF.** und wählen diesen an.

Im Folgenden tragen Sie den Pfad für den **CT-API-Treiber** und den **COM-PORT** ein.
Für das **medlineMobile** finden Sie den entsprechenden Com-Port im Gerätemanager.

In diesem Fall ist dies der Port 12.

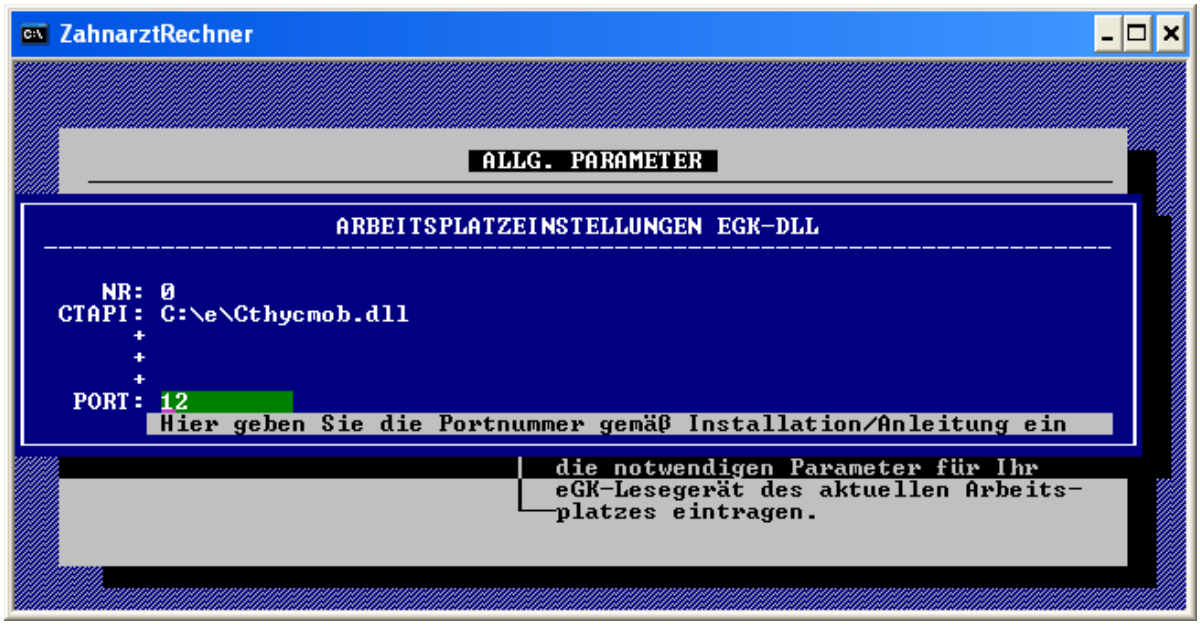

Speichern Sie das Fenster nun mit **<HOPP><WR>** ab.

Im Anschluss rufen Sie das **Programm 95 - PATIENTENDATEN/AUFKLEBER** auf. Bestätigen das Feld **NAME** oder **PAT.-NR** mit **<HOPP><WR>**. Sie stehen jetzt mit Ihrem Cursor in den Patientenstammdaten auf dem Feld **NAME.** Hier drücken Sie bitte die Taste **Menü** (Pos1).

Es öffnet sich folgendes Fenster:

Sie haken dort den Punkt **CHERRY-TASTATUR** an. Das Fenster speichern Sie bitte mit **<HOPP><WR>** ab. Damit ist die Konfiguration beendet und Sie können nun mit Ihrem neuen eGK-Lesegerät KVK sowie eGK einlesen.

- Datenübertragung an PC

Zur Übertragung der gespeicherten eGK/KVK Daten schließen Sie das medMobile an Ihren PC an. Im Display erscheint **„Akku Laden“**. Dies bestätigen Sie bitte mit **„OK“**. Die Meldung **Daten anzeigen** bestätigen Sie ebenfalls auch mit **„OK“**

.

Die gespeicherten Namen werden aufgelistet. Zur Datenübernahme bestätigen Sie den Patienten, den Sie übertragen möchten. Danach bestätigen Sie **„Datensatz anzeigen“** mit **„OK“**.

Sobald der Datensatz angezeigt wird, können Sie im Programm 95 in gewohnter Weise über die **<Joker>**-Taste die Kartendaten übernehmen und abspeichern. Die Kartendaten werden im medMobile automatisch gelöscht.

Wichtig! Bitte verwenden Sie immer den gleichen USB-Port, da sonst Ihre Einstellungen im ZahnarztRechner wieder geändert werden müssten.

9. THALES medCompact

Hinweis:
Schließen Sie zu Beginn der Installation das Gerät **nicht** sofort am USB-Port an! Als Erstes muss die Software installiert werden. Das Gerät kann auch über eine serielle Schnittstelle betrieben werden. Dann sind die weiteren folgenden Einstellungen **nicht** notwendig!

9.1 Installation der Software

- CT-API-Treiber

Für die CT-API-Installation muss der Treiber von der in der Betriebsanleitung angegebenen Internetseite heruntergeladen und gespeichert werden. Dabei handelt es sich um die Datei **Cthyc32.dll,** die Sie im Anschluss in das Verzeichnis **\e** Ihres ZahnarztRechners kopieren müssen.

9.2 Anschluss der Hardware

Schließen Sie nun das Netzteil an das Gerät an und verbinden das mitgelieferte USB-Kabel direkt mit dem PC (USB-Port). Es öffnet sich das Installationsfenster für den USB-Treiber.

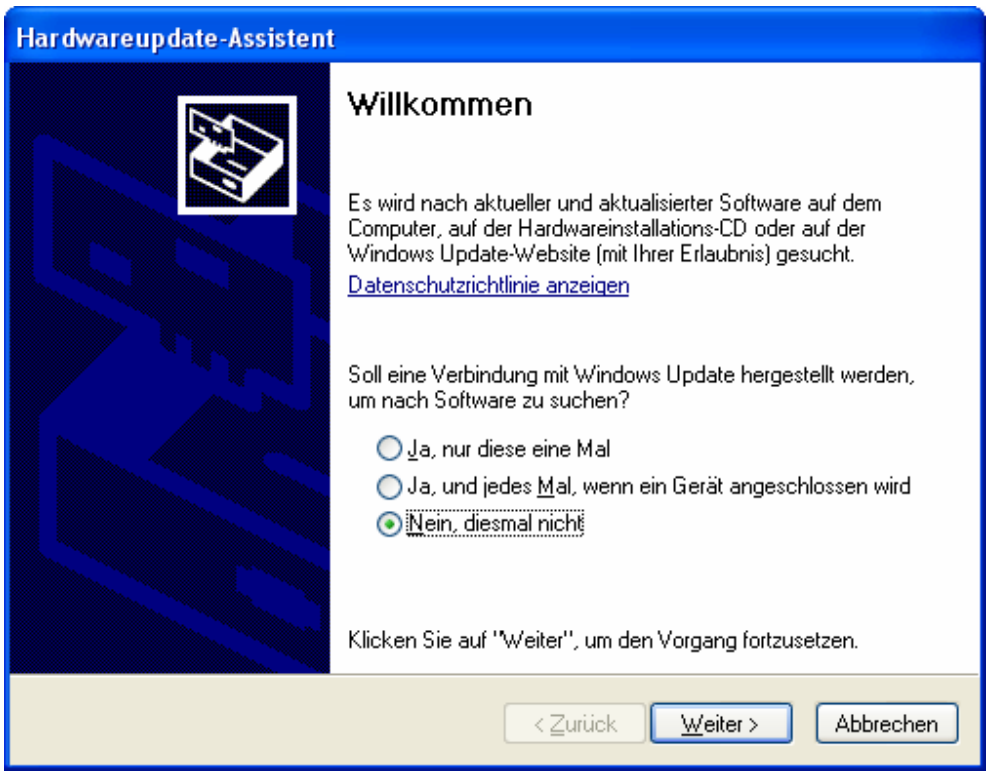
Hardwareupdate-Assistent
Willkommen
Es wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der Windows Update-Website (mit Ihrer Erlaubnis) gesucht.
Datenschutzrichtlinie anzeigen
Soll eine Verbindung mit Windows Update hergestellt werden, um nach Software zu suchen?
Ja, nur diese eine Mal
Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerät angeschlossen wird
Nein, diesmal nicht
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Wählen Sie den Punkt „**Nein, diesmal nicht“** an und bestätigen Sie mit **„Weiter“**.

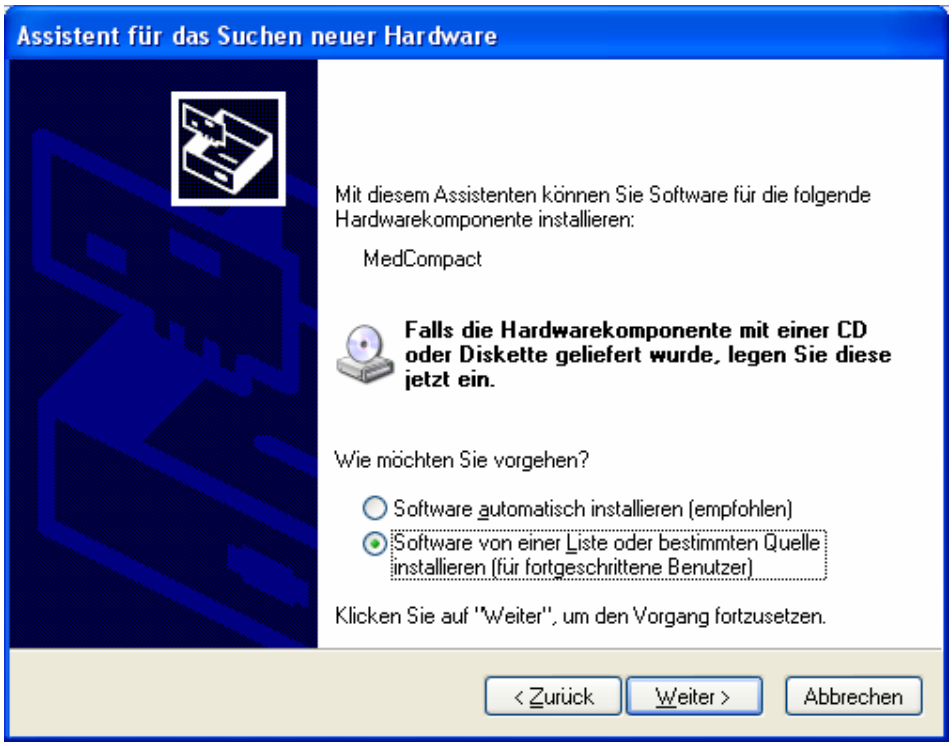
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Mit diesem Assistenten können Sie Software für die folgende Hardwarekomponente installieren:
MedCompact
Falls die Hardwarekomponente mit einer CD oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese jetzt ein.
Wie möchten Sie vorgehen?
Software automatisch installieren (empfohlen)
Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Wählen Sie hier **„Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren“** an und bestätigen Sie mit **„Weiter“**.

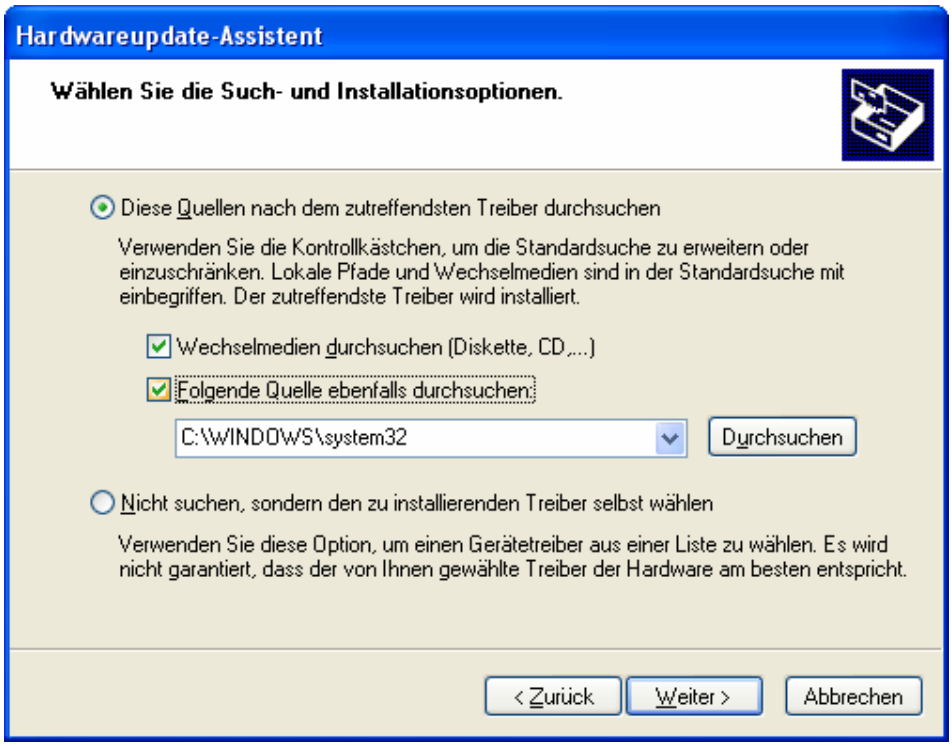
Hardwareupdate-Assistent
Wählen Sie die Such- und Installationsoptionen.
Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen
Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die Standardsuche zu erweitern oder einzuschränken. Lokale Pfade und Wechselmedien sind in der Standardsuche mit einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.
Wechselmedien durchsuchen (Diskette, CD,...)
Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen:
C:\WINDOWS\system32
Durchsuchen
Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wählen
Verwenden Sie diese Option, um einen Gerätetreiber aus einer Liste zu wählen. Es wird nicht garantiert, dass der von Ihnen gewählte Treiber der Hardware am besten entspricht.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Wählen Sie im folgenden Dialogfenster die Option **„Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen“** an. Tragen Sie hier den Speicherort Ihrer heruntergeladenen Datei ein und bestätigen Sie mit **„Weiter“**.

Die Installation der Software startet.

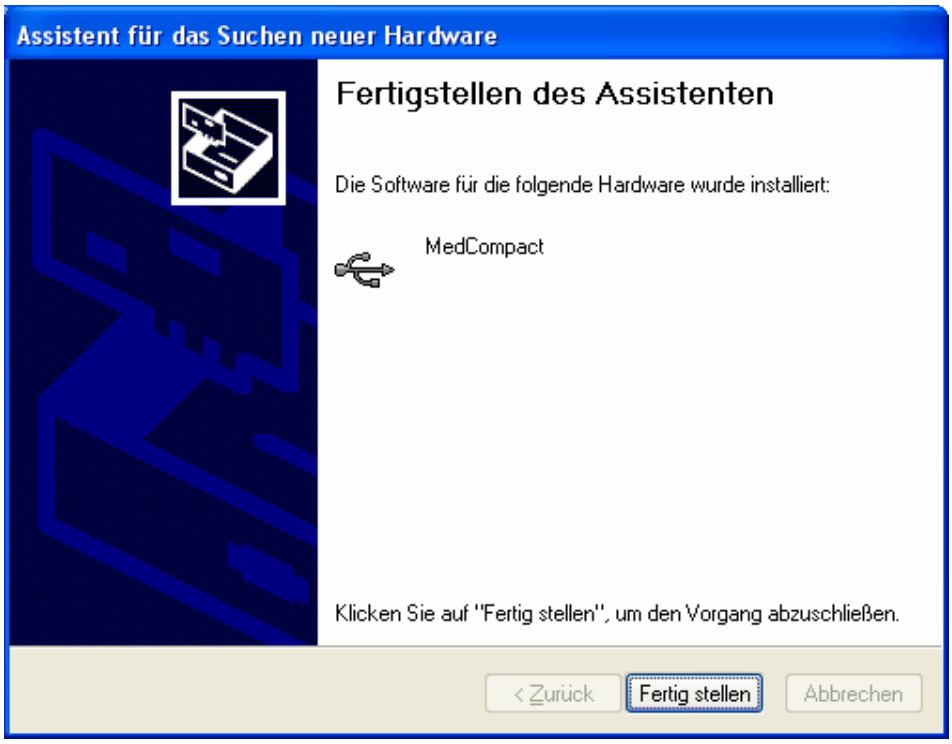
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Fertigstellen des Assistenten
Die Software für die folgende Hardware wurde installiert:
MedCompact
Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Vorgang abzuschließen.
< Zurück
Fertig stellen
Abbrechen

Bestätigen Sie **„Fertig stellen“.** Ihr Gerät ist nun betriebsbereit.

Nach Installation des USB-Treibers wird dieser im Gerätemanager, Unterverzeichnis **USB-Controller** angezeigt.

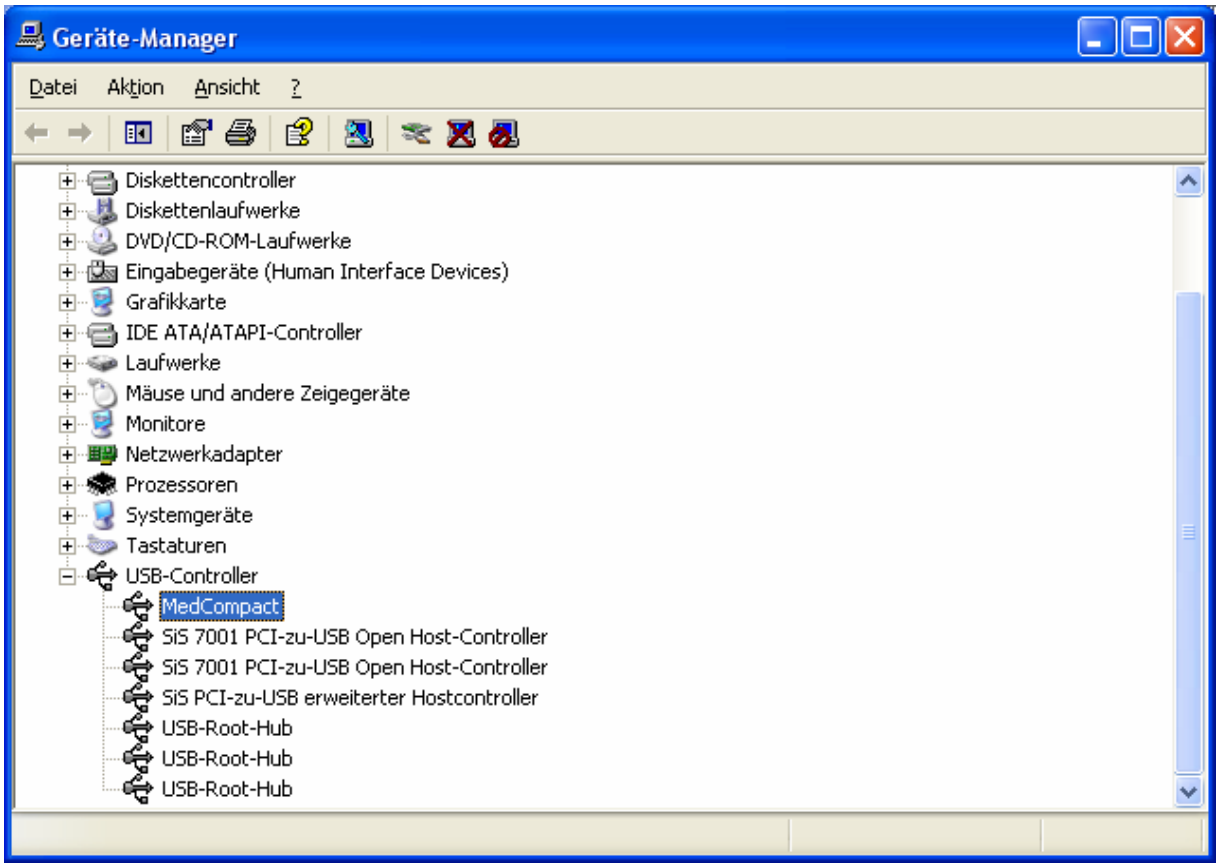

Merken Sie sich bitte, an welcher Position Ihr Kartenlesegerät angezeigt wird. Für den USB-Controller gilt:

1. **Position = Port 48**
2. **Position = Port 49 etc.**

Starten Sie nun den ZahnarztRechner, um auch hier die erforderlichen Einstellungen vorzunehmen.

Dann gehen Sie in das **Programm 910 - Stammdaten allgemein** und wählen dort den Unterpunkt **Allg. Parameter** an. Hier finden Sie den neu installierten Unterpunkt **eGK-Lesegerät KONF.** und wählen diesen an.

Im Folgenden tragen Sie den Pfad für den **CT-API-Treiber** und den **COM-PORT** ein.

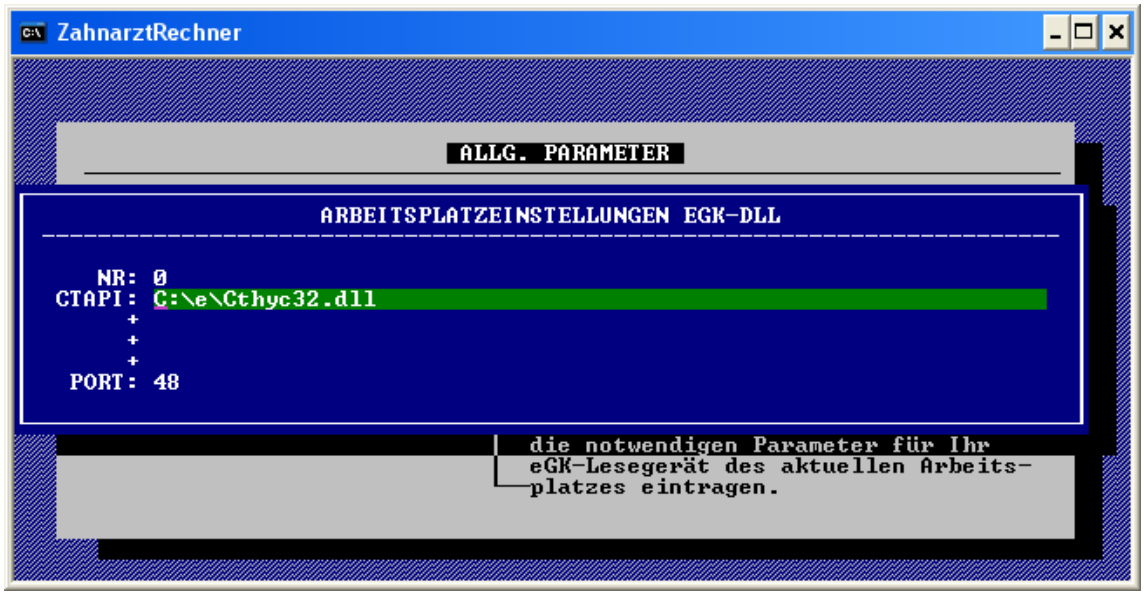

Speichern Sie das Fenster nun mit **<HOPP><WR>** ab.

Im Anschluss rufen Sie das **Programm 95 - PATIENTENDATEN/AUFKLEBER** auf. Bestätigen Sie das Feld **NAME** oder **PAT.-NR** mit **<HOPP><WR>**. Sie stehen jetzt mit Ihrem Cursor in den Patientenstammdaten auf dem Feld **NAME**. Hier drücken Sie bitte die Taste **Menü** (Pos1). Es öffnet sich folgendes Fenster:

Sie haken dort den Punkt **CHERRY-TASTATUR** an. Bitte speichern Sie das Fenster mit **<HOPP><WR>** ab. Die Konfiguration ist nun beendet und Sie können mit Ihrem neuen eGK-Lesegerät KVK sowie eGK einlesen.

Was anders ist:
Wenn Sie mit dem neuen Lesegerät Karten einlesen, erscheint die Aufforderung **„Bitte Karte entnehmen“** nicht mehr auf Ihrem Monitor, sprich im ZahnarztRechner, sondern Ihr Lesegerät piepst kurz und dieser Text erscheint auf dem Display des Lesegerätes. Die Karte sollte dann sofort gezogen werden, da das Lesegerät die Daten wieder löscht und das Einlesen wiederholt werden muss.

10. OMNIKEY eHealth 8751 LAN

Hinweis:
Das Omnikey ist seriell anzuschließen, kann also direkt an die Com-Schnittstelle angeschlossen werden.

Zu beachten ist die Konfiguration der **Baudrate**, die für den ZahnarztRechner auf **9600** eingestellt werden muss. Dazu drücken Sie am Kartenterminal die Taste **Menü** -> danach die Ziffer 1 für COM. Damit 9600 eingestellt ist, muss ein Sternchen in der Klammer davor stehen.

Im Verzeichnis \o\sonst\ muss eine Datei **kviomnik.yes** angelegt werden. Diese Datei ist erforderlich zum Einlesen von eGK.

Die Voreinstellung der Versichertenkarte im Programm 95 - **PATIENTENDATEN/AUFKLEBER** muss nicht geändert werden, wenn vorher ein Kartenleser angeschlossen war. Hatten Sie eine Cherrytastatur angeschlossen, müssen die Änderungen wie folgt vorgenommen werden, wobei die COM-Angabe variieren kann.

Aufruf Voreinstellung Versichertenkarte:

Programm 95 - PATIENTENDATEN/AUFKLEBER
Bestätigen Sie das Feld **NAME** oder **PAT.-NR** mit **<HOPP><WR>**.
Sie stehen jetzt mit ihrem Cursor in den Patientenstammdaten auf dem Feld **NAME.**
Hier drücken Sie bitte die Taste **Menü** (Pos1).

Es muss **Kartenlesegerät** und die entsprechende **COM-Schnittstelle** angehakt werden.

Das Gerät ist nun betriebsbereit.

11. Sagem Monetel ORGA 6000/6041

Hinweis:
Schließen Sie zu Beginn der Installation das Gerät **nicht** sofort am USB-Port an! Als Erstes muss die Software installiert werden.

Das Gerät kann auch über eine serielle Schnittstelle betrieben werden. Dafür benötigen Sie das **Original Seriell Kit 6000** von Sagem Monetel ! Die folgenden Einstellungen sind dann nicht notwendig.

Es müssen lediglich die Dateien ctorg32.dll und ctorg32.ini aus Windows\System32 in das ZahnarztRechner-Verzeichnis **\e** kopiert werden. Dies ist aus unserer Sicht allerdings **nicht** empfehlenswert.

11.1 Installation der Software

- USB-Treiber

Die Installation startet automatisch. Wählen Sie bitte zuerst die Sprache aus.

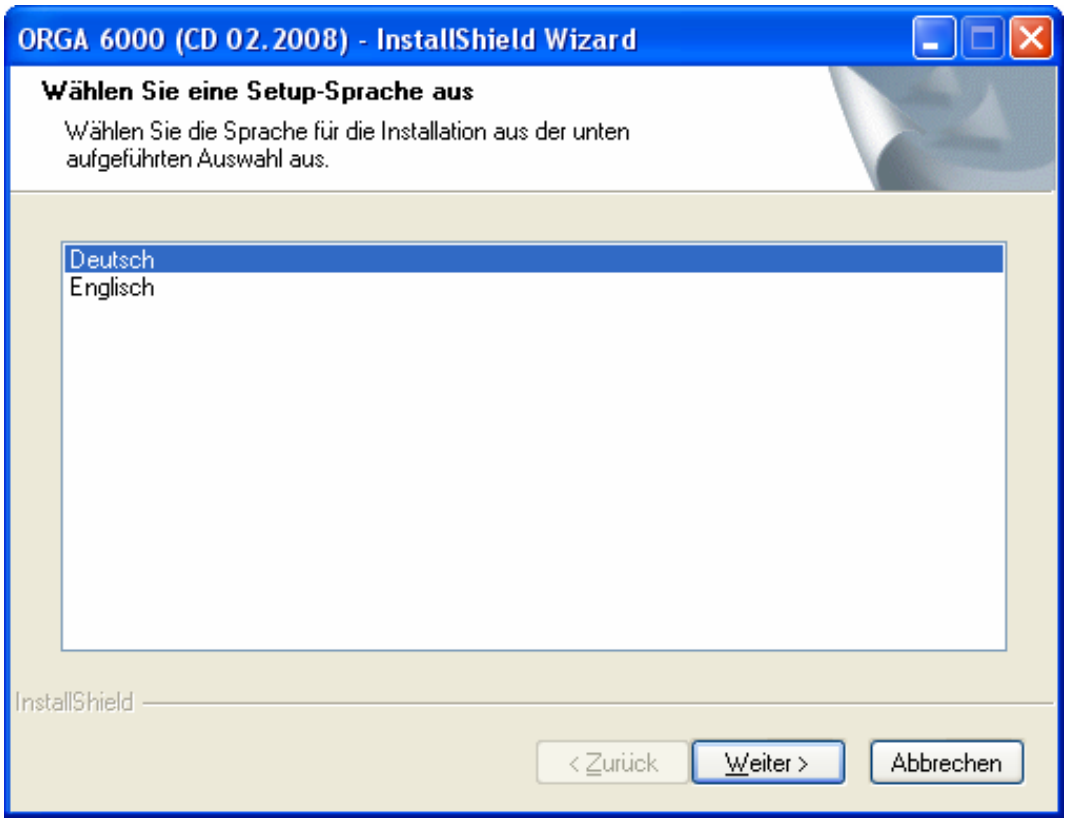
ORGA 6000 (CD 02.2008) - InstallShield Wizard
Wählen Sie eine Setup-Sprache aus
Wählen Sie die Sprache für die Installation aus der unten aufgeführten Auswahl aus.
Deutsch
Englisch
InstallShield
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Klicken Sie auf **„Weiter“,** um die Installation fortzusetzen.

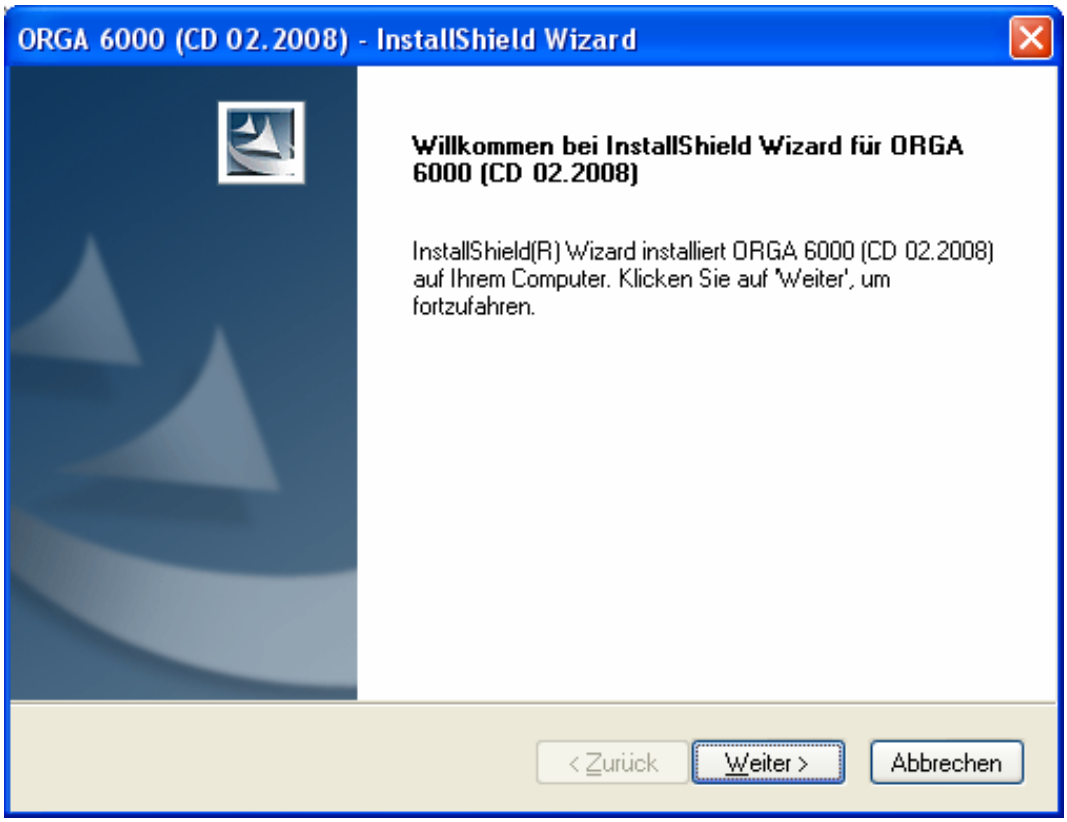
ORGA 6000 (CD 02.2008) - InstallShield Wizard
Willkommen bei InstallShield Wizard für ORGA 6000 (CD 02.2008)
InstallShield(R) Wizard installiert ORGA 6000 (CD 02.2008) auf Ihrem Computer. Klicken Sie auf 'Weiter', um fortzufahren.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Klicken Sie auf **„Weiter“**, um die Installation fortzusetzen.

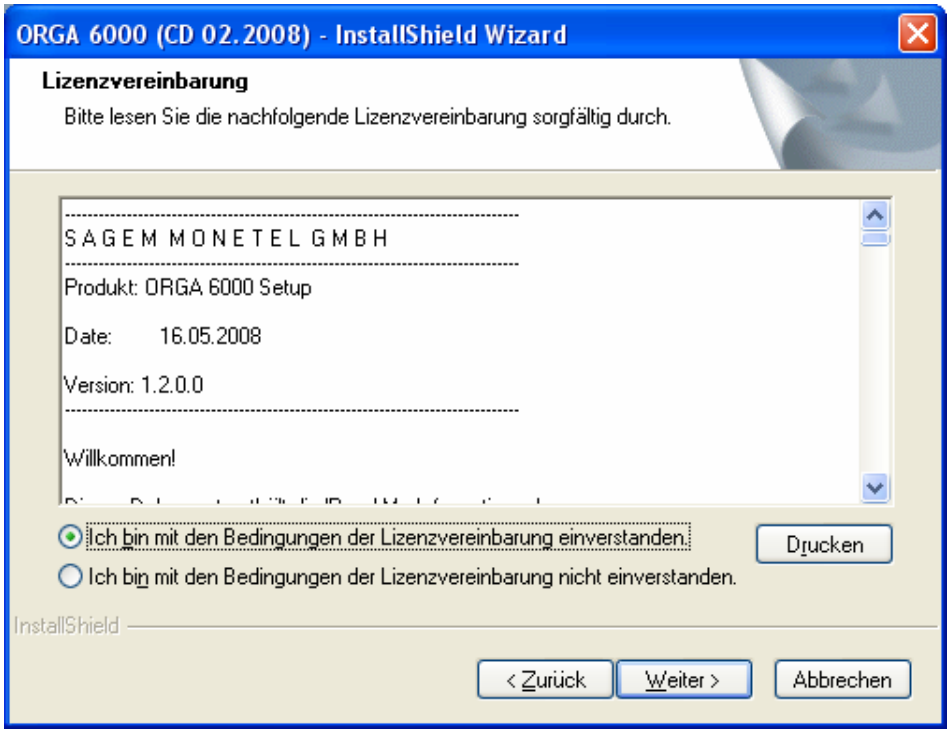

Akzeptieren Sie die Bedingungen der Lizenzvereinbarung und wählen Sie **„Weiter“**.

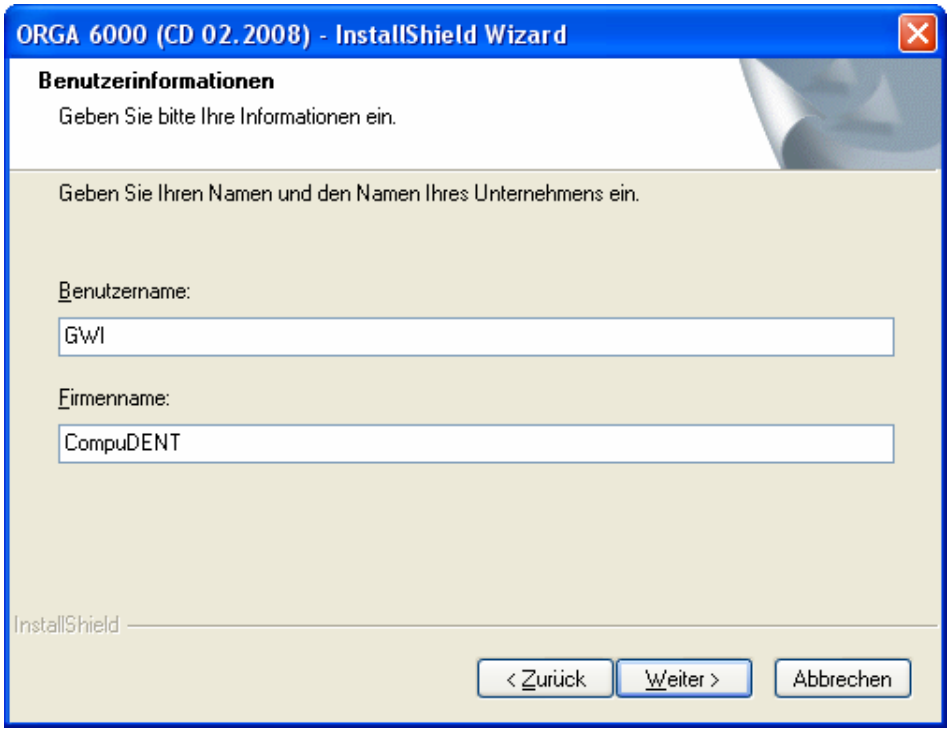

Geben Sie hier den Namen Ihrer Praxis an und wählen im Anschluss **„Weiter“**.

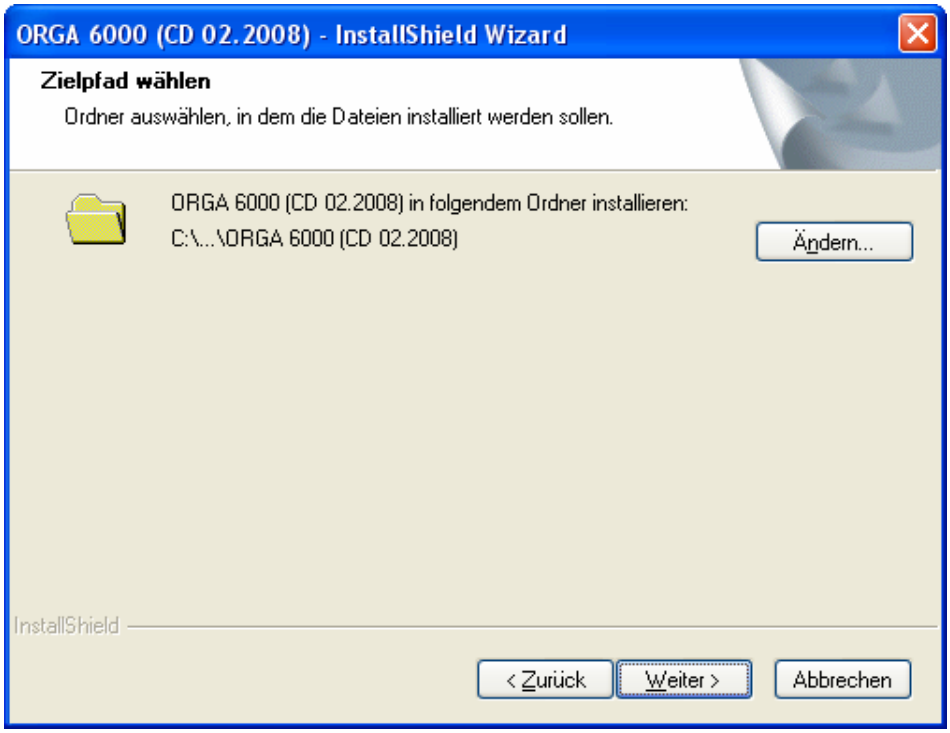
ORGA 6000 (CD 02.2008) - InstallShield Wizard
Zielpfad wählen
Ordner auswählen, in dem die Dateien installiert werden sollen.
ORGA 6000 (CD 02.2008) in folgendem Ordner installieren:
C:\...\ORGA 6000 (CD 02.2008)
Ändern...
InstallShield
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Wählen Sie den Zielpfad aus und bestätigen Sie mit **„Weiter“**.

ORGA 6000 (CD 02.2008) - InstallShield Wizard
Bereit zur Installation des Programms
Der Assistent ist zur Installation bereit.
Klicken Sie auf 'Installieren', um mit der Installation zu beginnen.
Wenn Sie die Installationseinstellungen überprüfen oder ändern möchten, klicken Sie auf 'Zurück'. Klicken Sie auf 'Abbrechen', um den Assistenten zu beenden.
InstallShield
< Zurück
Installieren
Abbrechen

Bestätigen Sie **„Installieren“**, um die Installation zu starten.

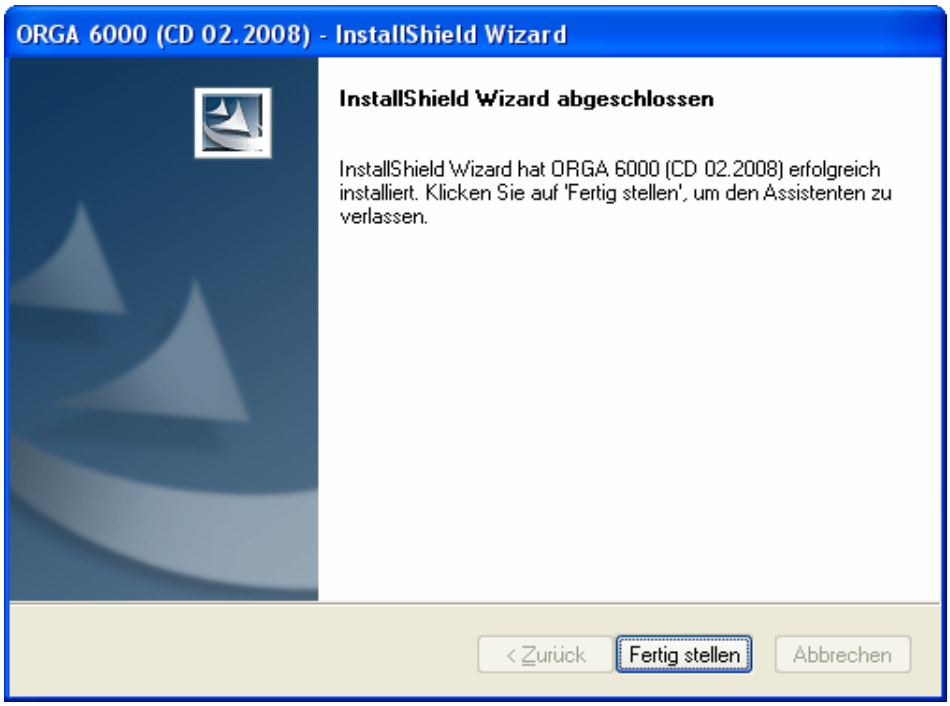
ORGA 6000 (CD 02.2008) - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard abgeschlossen
InstallShield Wizard hat ORGA 6000 (CD 02.2008) erfolgreich installiert. Klicken Sie auf 'Fertig stellen', um den Assistenten zu verlassen.
< Zurück
Fertig stellen
Abbrechen

Mit Bestätigen von **„Fertig stellen“** wird die Installation der USB-Treiber abgeschlossen.

- CT-API-Treiber

Sie finden nun im Verzeichnis C:\windows\system32 den CT-API-Treiber **CTORG32.dll**.

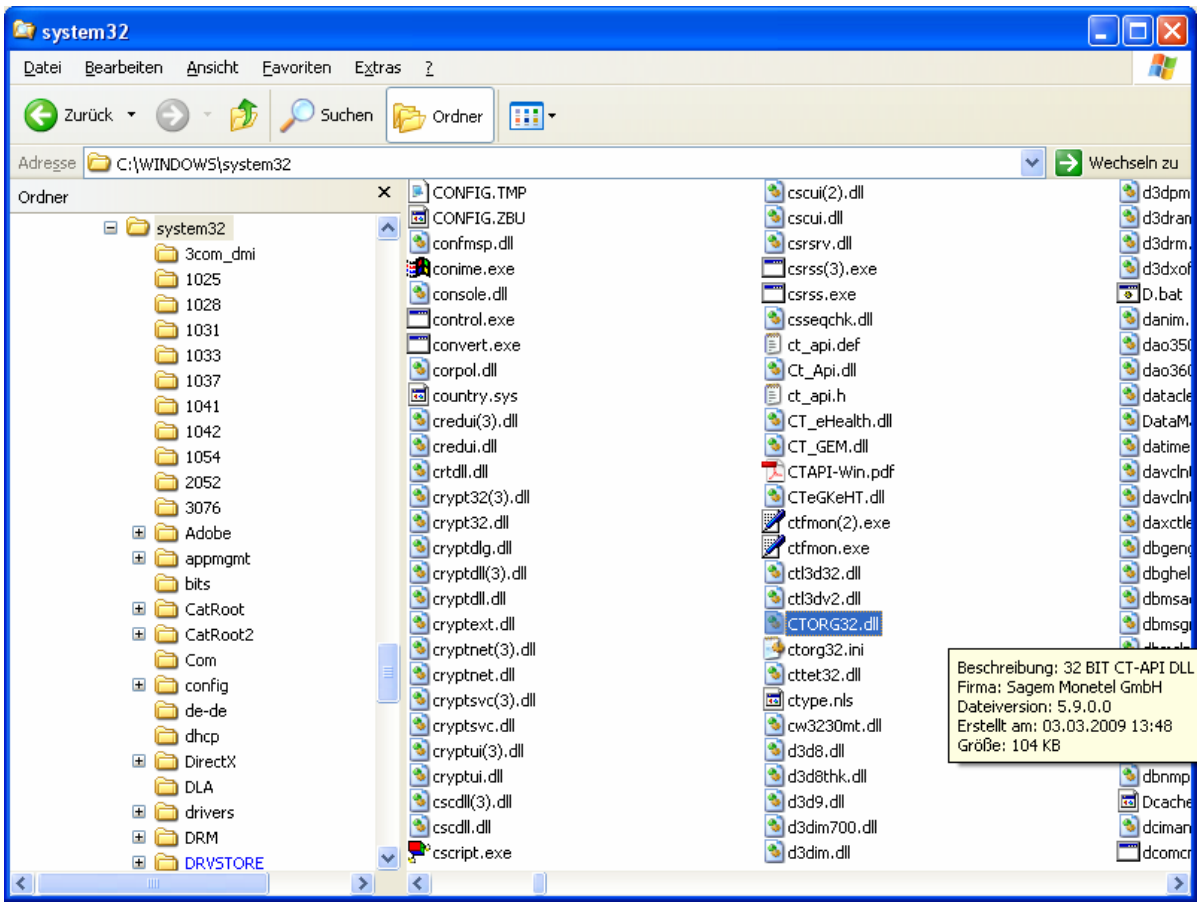

Kopieren Sie diese Datei in das Verzeichnis **\e** Ihres ZahnarztRechners.

11.2 Anschluss der Hardware

Schließen Sie nun das Netzteil an das Gerät an und verbinden das mitgelieferte USB-Kabel direkt mit dem PC (USB-Port). Der Assistent zur Installation des virtuellen Com-Ports startet automatisch.

Assistent für das Suchen neuer Hardware
Mit diesem Assistenten wird die Installation für folgende Software abgeschlossen:
ORGA 6000 USB Virtual Com Port
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Bestätigen Sie mit **„Weiter“**.

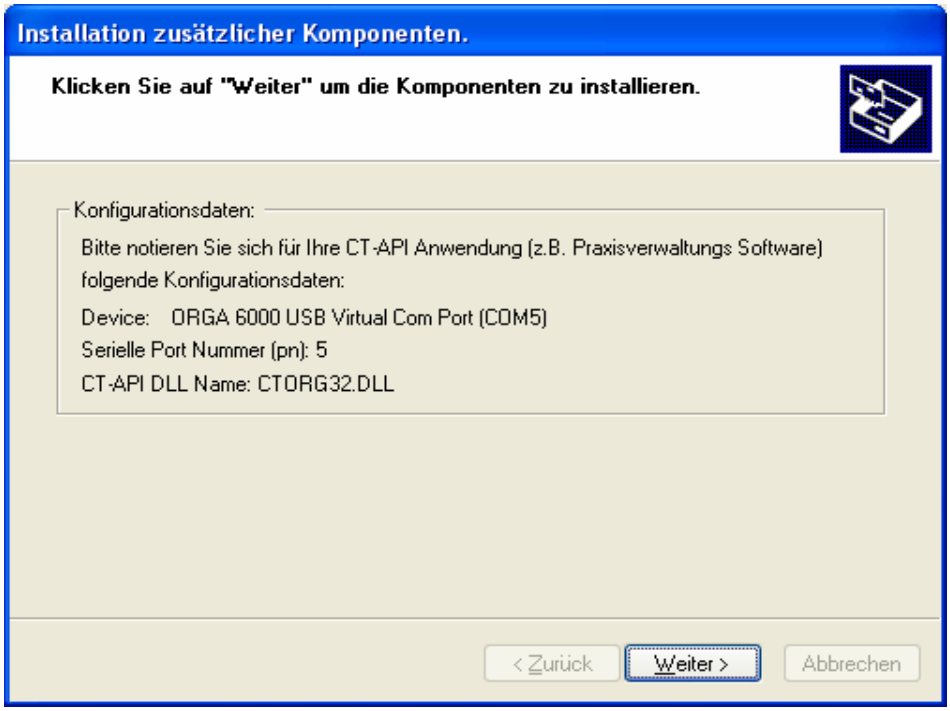
Installation zusätzlicher Komponenten.
Klicken Sie auf "Weiter" um die Komponenten zu installieren.
Konfigurationsdaten:
Bitte notieren Sie sich für Ihre CT-API Anwendung (z.B. Praxisverwaltungs Software) folgende Konfigurationsdaten:
Device: ORGA 6000 USB Virtual Com Port (COM5)
Serielle Port Nummer (pn): 5
CT-API DLL Name: CTORG32.DLL
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Bitte notieren Sie sich im folgenden Fenster die serielle Port-Nummer (hier die 5). Diese Nummer benötigen wir noch für weitere Einstellungen im ZahnarztRechner.

Bestätigen Sie im Anschluss mit **„Weiter“**.

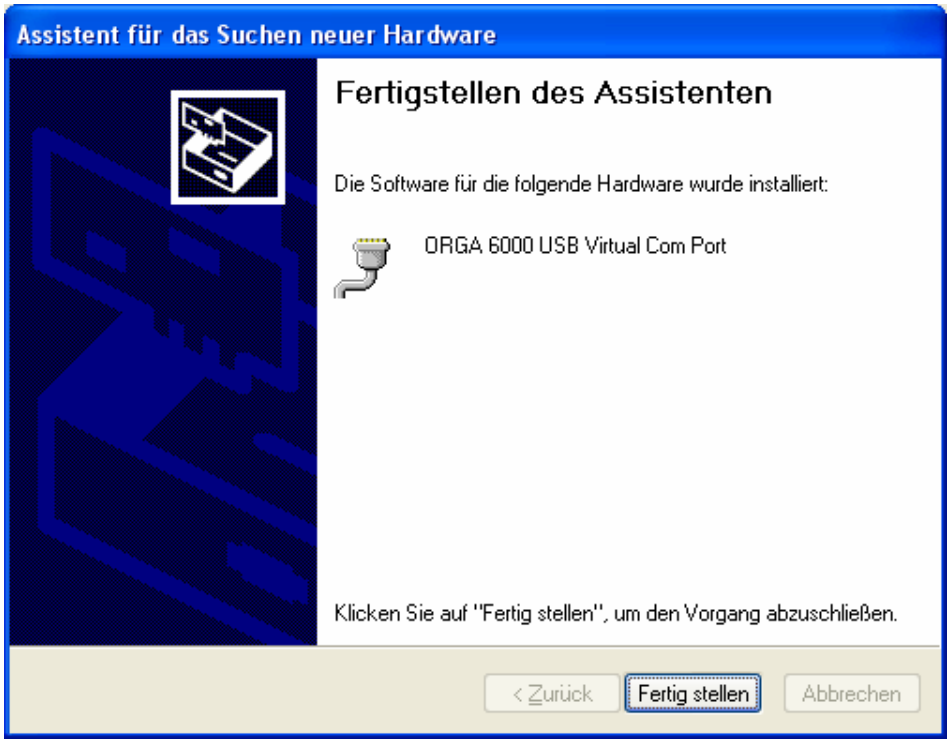
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Fertigstellen des Assistenten
Die Software für die folgende Hardware wurde installiert:
ORGA 6000 USB Virtual Com Port
Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Vorgang abzuschließen.
< Zurück
Fertig stellen
Abbrechen

Bestätigen Sie mit **„Fertig stellen“**. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

Starten Sie nun den ZahnarztRechner, um auch hier die erforderlichen Einstellungen vorzunehmen. Dazu gehen Sie in das **Programm 910 - Stammdaten allgemein** und wählen dort den Unterpunkt **Allg. Parameter** an. Hier finden Sie den neu installierten Unterpunkt **eGK-Lesegerät KONF.** und wählen diesen an.

Im Folgenden tragen Sie den Pfad für den **CT-API-Treiber** und den **COM-PORT** ein. Für das **Orga 6000/6041** ist dies der **COM-PORT,** den Sie sich während der Installation notiert haben.

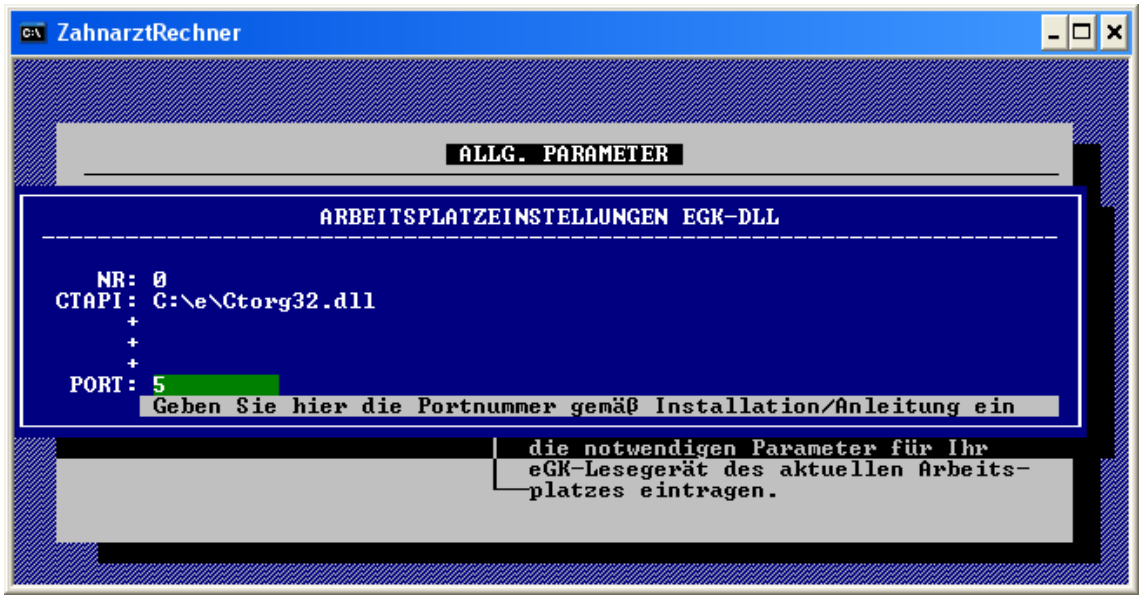

Speichern Sie das Fenster nun mit **<HOPP><WR>** ab.

Sie können den Com-Port auch im Gerätemanager ersehen.

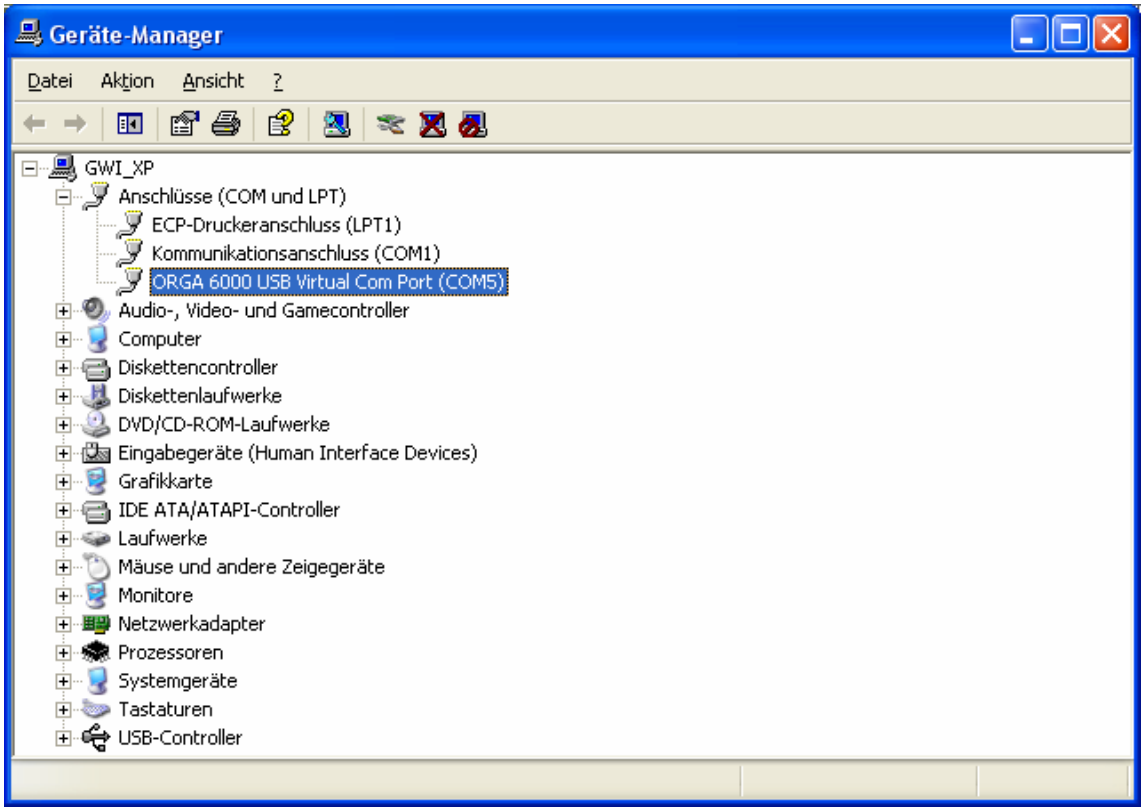

Im Anschluss rufen Sie das **Programm 95 - PATIENTENDATEN/AUFKLEBER** auf. Bestätigen das Feld **NAME** oder **PAT.-NR** mit **<HOPP><WR>**. Sie stehen jetzt mit Ihrem Cursor in den Patientenstammdaten auf dem Feld **NAME**. Hier drücken Sie bitte die Taste **Menü** (Pos1). Es öffnet sich folgendes Fenster:

Sie haken dort den Punkt **CHERRY-TASTATUR** an. Das Fenster speichern Sie bitte mit **<HOPP><WR>** ab.

Die Konfiguration ist nun beendet und Sie können mit Ihrem neuen eGK-Lesegerät KVK sowie eGK einlesen.

Was anders ist:
Wenn Sie mit dem neuen Lesegerät Karten einlesen, erscheint die Aufforderung **„Bitte Karte entnehmen“** nicht mehr auf Ihrem Monitor, sprich im ZahnarztRechner, sondern Ihr Lesegerät piepst kurz und dieser Text erscheint auf dem Display des Lesegerätes. Die Karte sollte dann sofort gezogen werden, da das Lesegerät die Daten wieder löscht und das Einlesen wiederholt werden muss.

12. Sagem Monetel ORGA 920M (mobiles Kartenlesegerät)

Hinweis:
Schließen Sie zu Beginn der Installation das Gerät **nicht** sofort am USB-Port an!
Als erstes muss die Software installiert werden.

12.1 Installation der Software

- USB-Treiber

Die Installation startet automatisch...

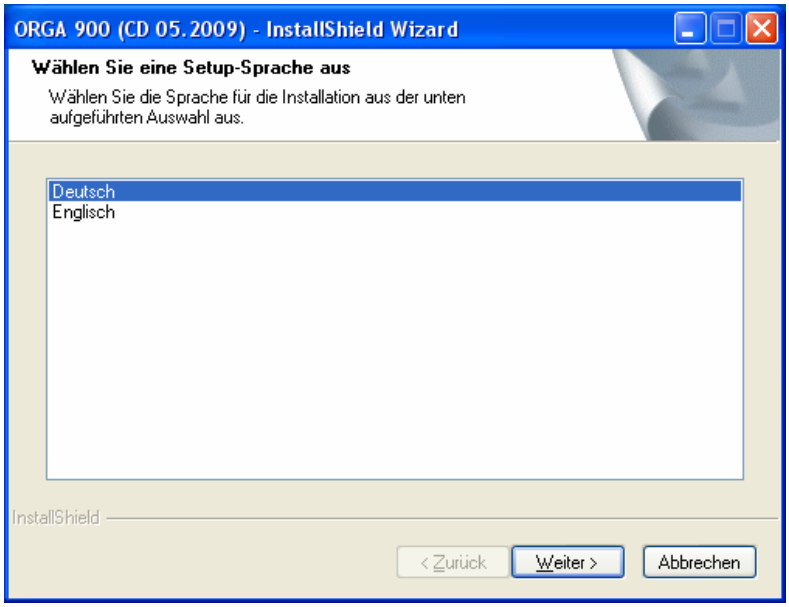
ORGA 900 (CD 05.2009) - InstallShield Wizard
Wählen Sie eine Setup-Sprache aus
Wählen Sie die Sprache für die Installation aus der unten aufgeführten Auswahl aus.
Deutsch
Englisch
InstallShield
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

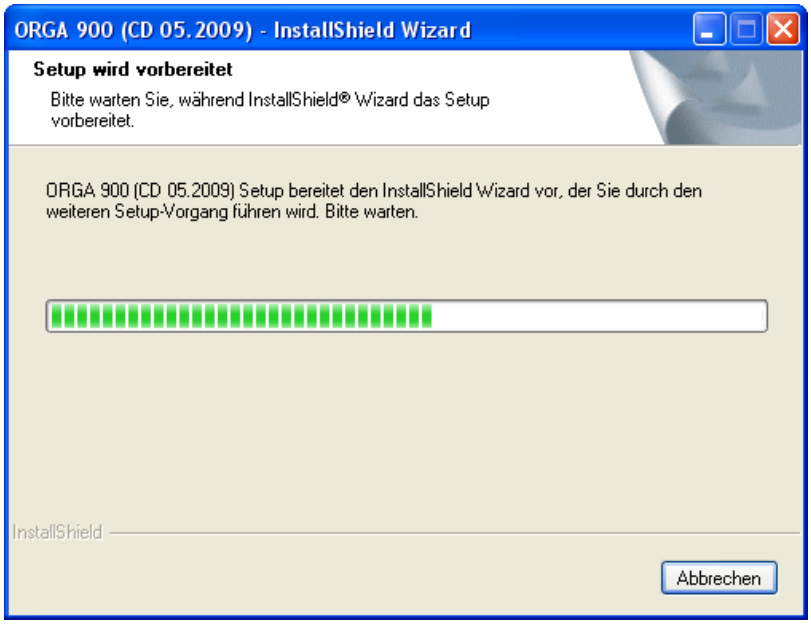
ORGA 900 (CD 05.2009) - InstallShield Wizard
Setup wird vorbereitet
Bitte warten Sie, während InstallShield® Wizard das Setup vorbereitet.
ORGA 900 (CD 05.2009) Setup bereitet den InstallShield Wizard vor, der Sie durch den weiteren Setup-Vorgang führen wird. Bitte warten.
InstallShield
Abbrechen

... und kann einige Minuten dauern, bitte nicht abbrechen.

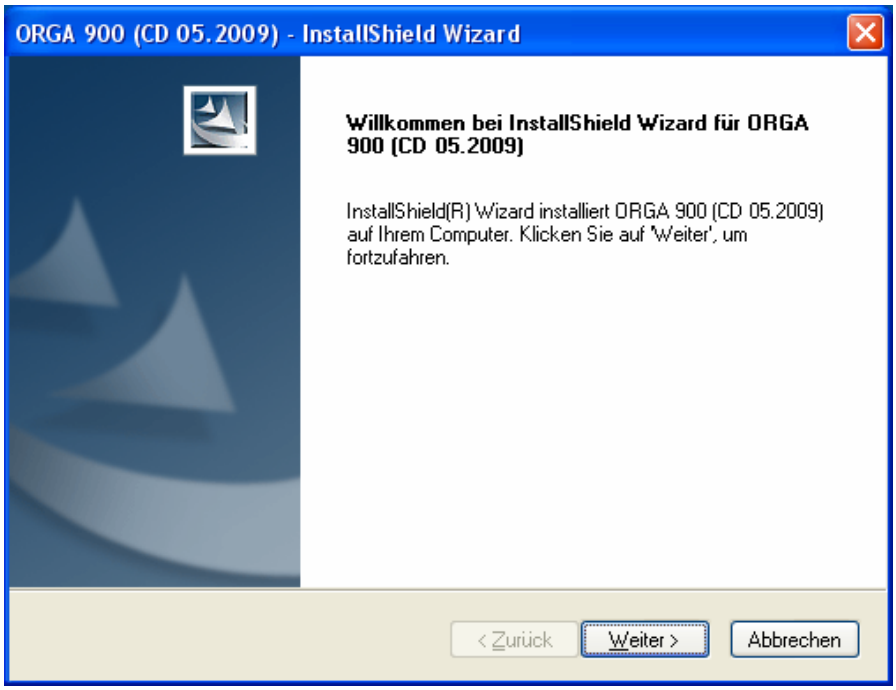
ORGA 900 (CD 05.2009) - InstallShield Wizard
Willkommen bei InstallShield Wizard für ORGA 900 (CD 05.2009)
InstallShield(R) Wizard installiert ORGA 900 (CD 05.2009) auf Ihrem Computer. Klicken Sie auf 'Weiter', um fortzufahren.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Bestätigen Sie **„Weiter“.**

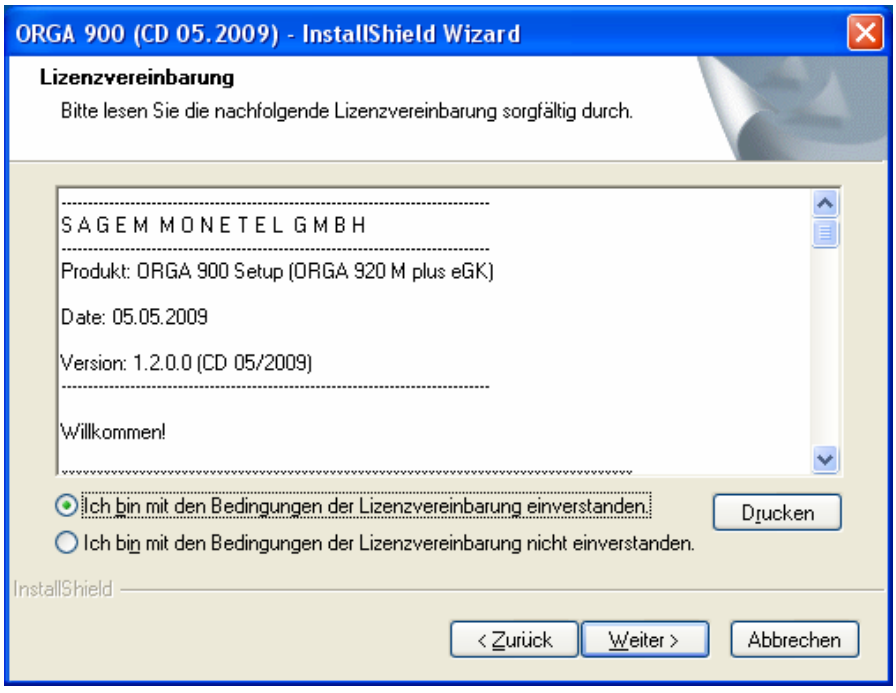
ORGA 900 (CD 05.2009) - InstallShield Wizard
Lizenzvereinbarung
Bitte lesen Sie die nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgfältig durch.
SAGEM MONETEL GMBH
Produkt: ORGA 900 Setup (ORGA 920 M plus eGK)
Date: 05.05.2009
Version: 1.2.0.0 (CD 05/2009)
Willkommen!
Ich bin mit den Bedingungen der Lizenzvereinbarung einverstanden.
Ich bin mit den Bedingungen der Lizenzvereinbarung nicht einverstanden.
Drucken
InstallShield
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarungen und bestätigen **„Weiter“.**

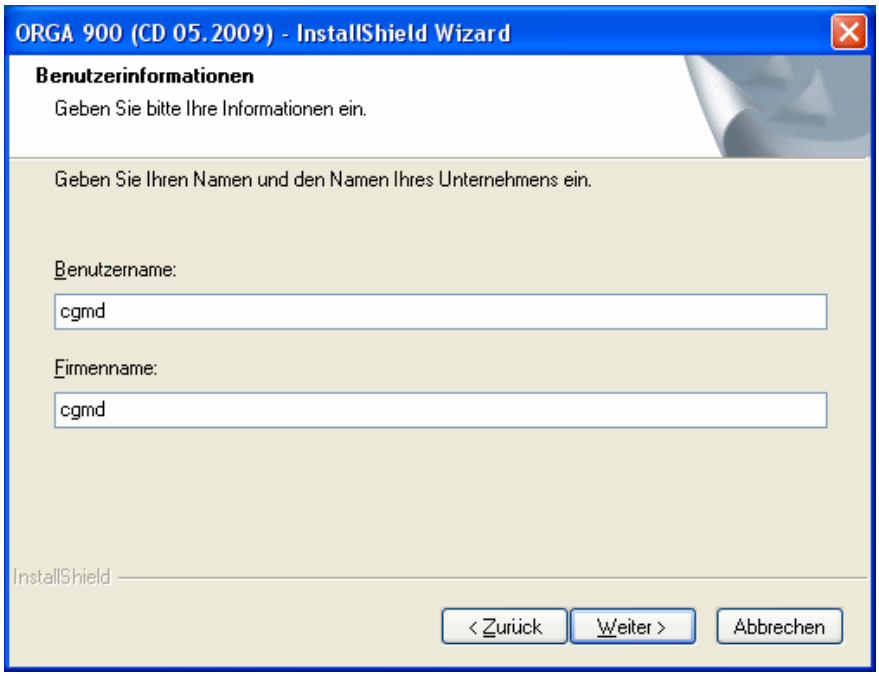

Tragen Sie hier Ihren Namen oder zum Beispiel einfach nur „Praxis“ ein und bestätigen **„Weiter“.**

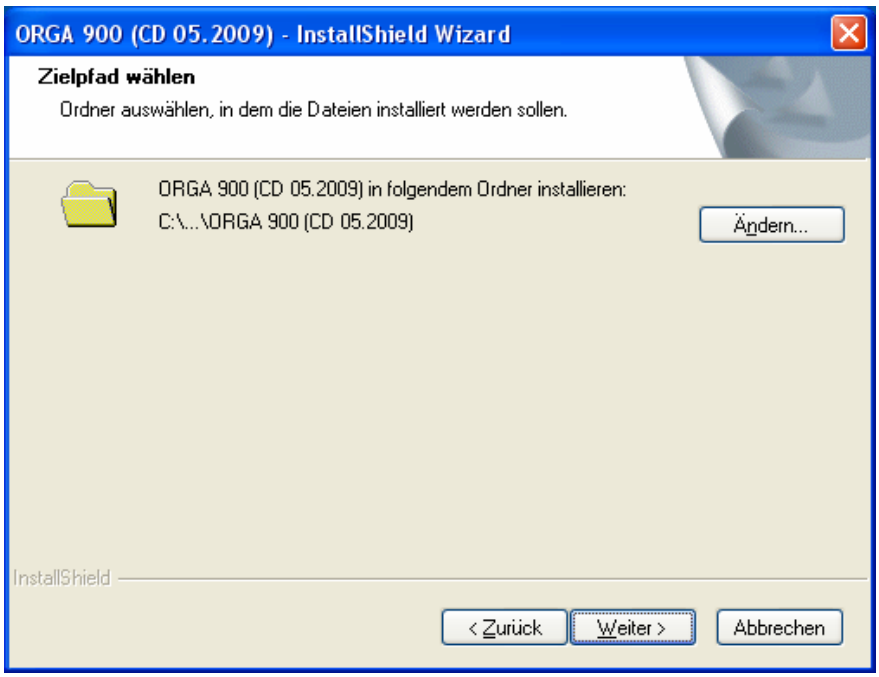
ORGA 900 (CD 05.2009) - InstallShield Wizard
Zielpfad wählen
Ordner auswählen, in dem die Dateien installiert werden sollen.
ORGA 900 (CD 05.2009) in folgendem Ordner installieren:
C:\...\ORGA 900 (CD 05.2009)
Ändern...
InstallShield
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Bestätigen Sie **„Weiter“.**

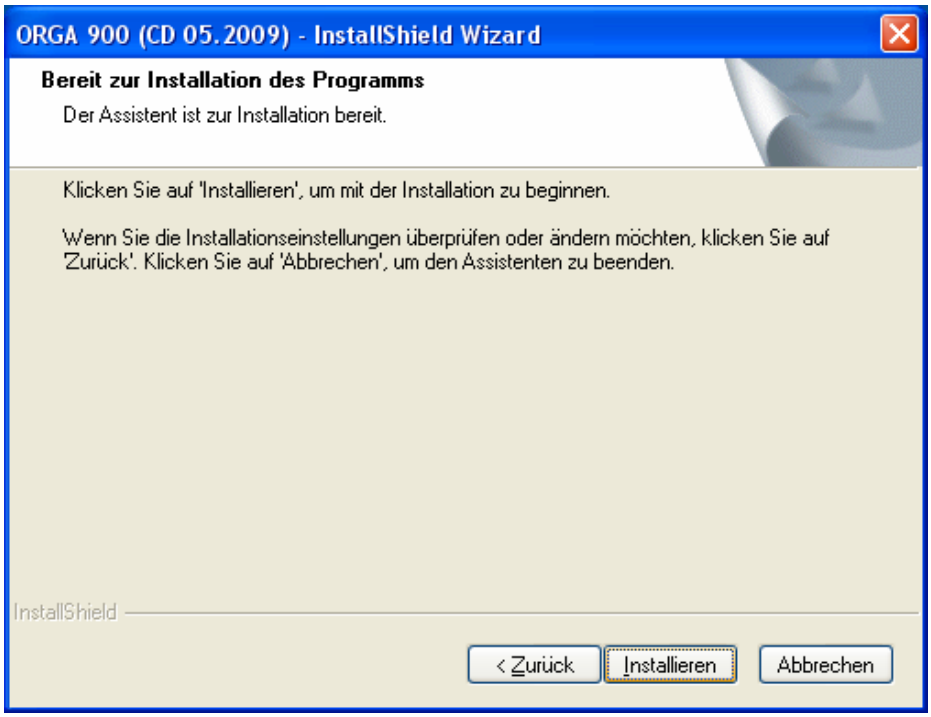
ORGA 900 (CD 05.2009) - InstallShield Wizard
Bereit zur Installation des Programms
Der Assistent ist zur Installation bereit.
Klicken Sie auf 'Installieren', um mit der Installation zu beginnen.
Wenn Sie die Installationseinstellungen überprüfen oder ändern möchten, klicken Sie auf 'Zurück'. Klicken Sie auf 'Abbrechen', um den Assistenten zu beenden.
InstallShield
< Zurück
Installieren
Abbrechen

Bestätigen Sie **Installieren.**

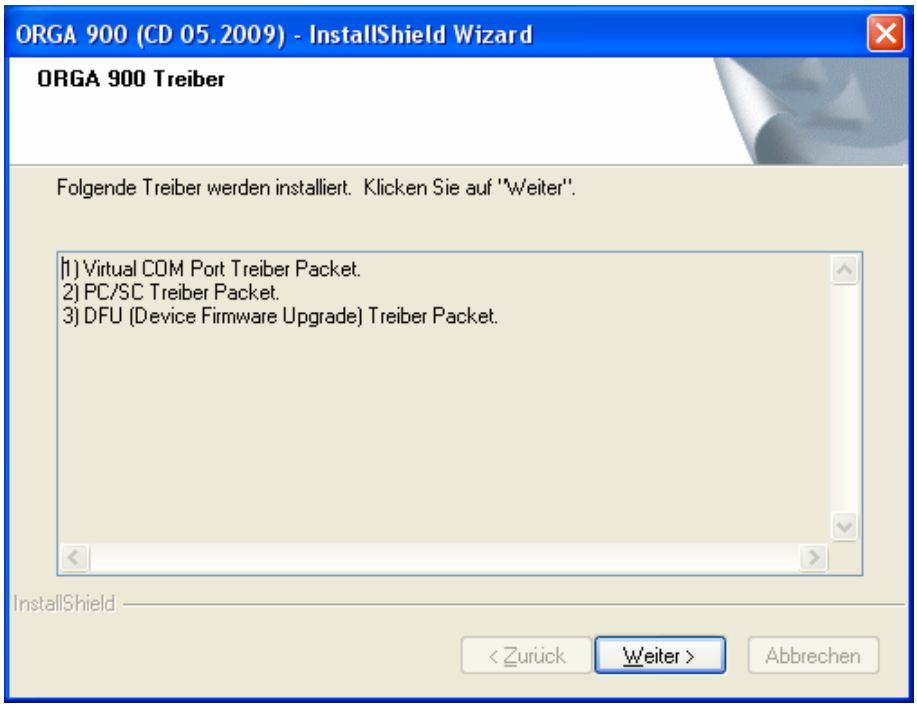
ORGA 900 (CD 05.2009) - InstallShield Wizard
ORGA 900 Treiber
Folgende Treiber werden installiert. Klicken Sie auf "Weiter".
1) Virtual COM Port Treiber Packet.
2) PC/SC Treiber Packet.
3) DFU (Device Firmware Upgrade) Treiber Packet.
InstallShield
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Damit die Treiber installiert werden, bestätigen Sie **„Weiter“.**

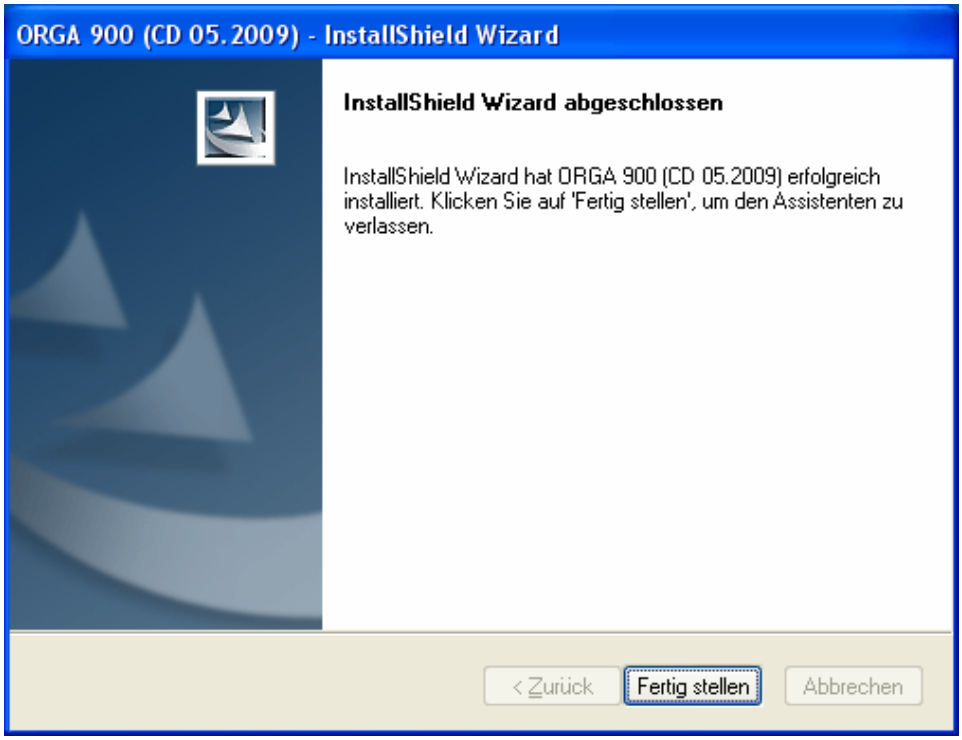
ORGA 900 (CD 05.2009) - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard abgeschlossen
InstallShield Wizard hat ORGA 900 (CD 05.2009) erfolgreich installiert. Klicken Sie auf 'Fertig stellen', um den Assistenten zu verlassen.
< Zurück
Fertig stellen
Abbrechen

- CT-API-Treiber

Sie finden nun im Verzeichnis C:\Programme\Sagem Monetel GmbH\Orga900 (CD05-209)\CTAPI\ x86\ den CT-API-Treiber **CTORG32.dll**

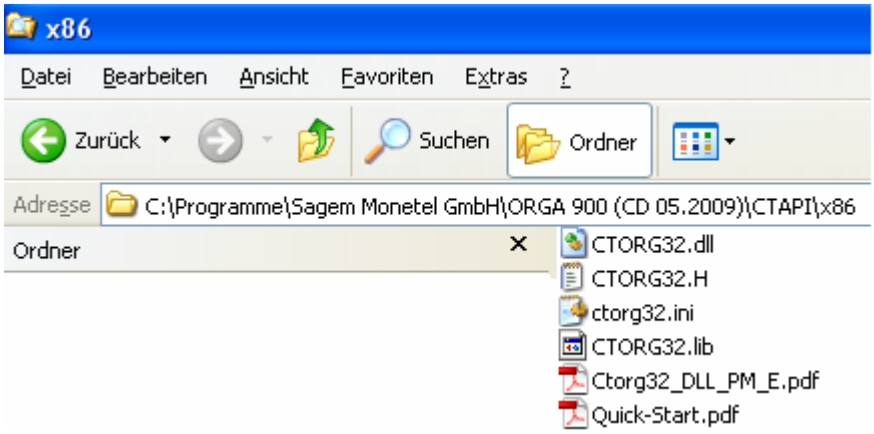

Kopieren Sie diese Datei in das Verzeichnis C:\Windows\system32 und in das Verzeichnis e\ Ihres ZahnarztRechners.

12.2 Anschluss der Hardware

Verbinden Sie nun das Gerät mit dem PC (USB-Port). Es wird vom System als neue Hardware erkannt. Der Hardware-Installationsassistent des Betriebssystems richtet eine neue (virtuelle) COM-Schnittstelle ein.

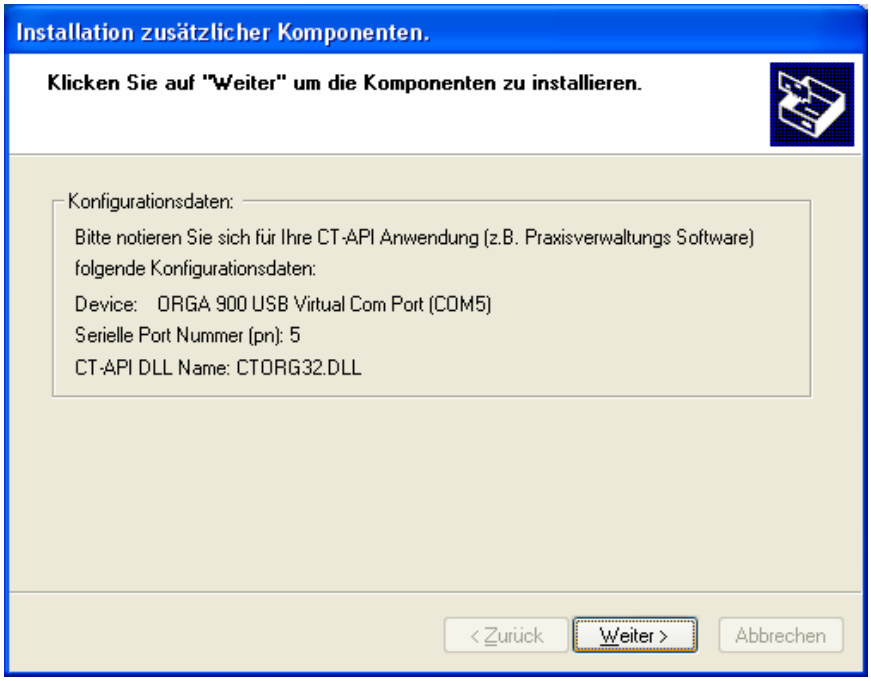
Installation zusätzlicher Komponenten.
Klicken Sie auf "Weiter" um die Komponenten zu installieren.
Konfigurationsdaten:
Bitte notieren Sie sich für Ihre CT-API Anwendung (z.B. Praxisverwaltungs Software) folgende Konfigurationsdaten:
Device: ORGA 900 USB Virtual Com Port (COM5)
Serielle Port Nummer (pn): 5
CT-API DLL Name: CTORG32.DLL
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Bitte merken Sie sich den USB Virtual Com Port (in diesem Beispiel COM 5) und bestätigen **„Weiter“.**

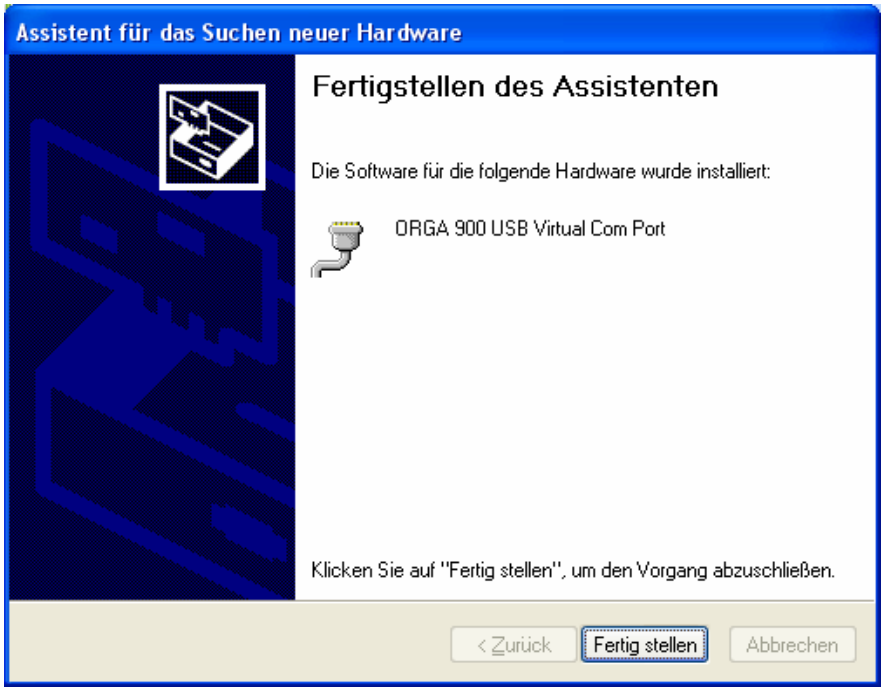
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Fertigstellen des Assistenten
Die Software für die folgende Hardware wurde installiert:
ORGA 900 USB Virtual Com Port
Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Vorgang abzuschließen.
< Zurück
Fertig stellen
Abbrechen

Sie können aber auch später den COM-Port des ORGA 900 im Gerätemanager nachschauen.

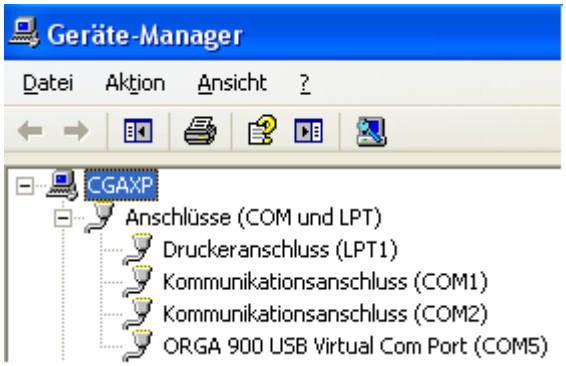

Die Installation der Hardware im Windows ist abgeschlossen.

Starten Sie nun den ZahnarztRechner, um auch hier die erforderlichen Einstellungen vorzunehmen. Dazu gehen Sie in das **Programm 910 Stammdaten allgemein** und wählen dort den Unterpunkt **Allg. Parameter** an. Hier finden Sie den Unterpunkt **eGK-LESEGERÄT KONF.**

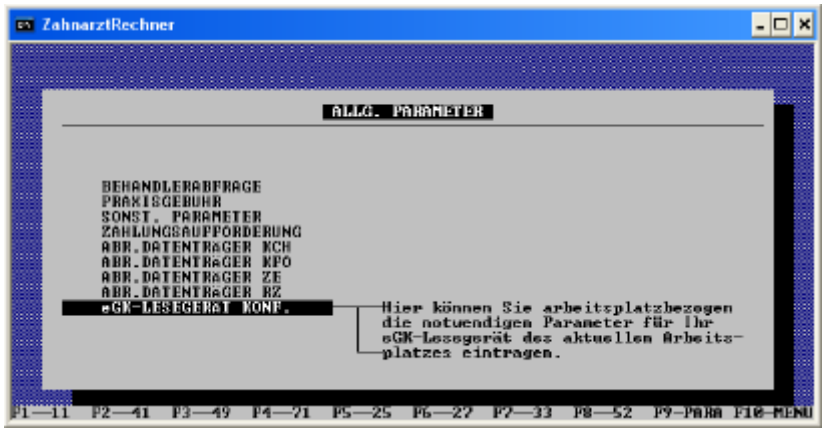

Diesen wählen Sie an. Im Folgenden tragen Sie den Pfad für den **CT-API-Treiber** und den **COM-PORT** ein.

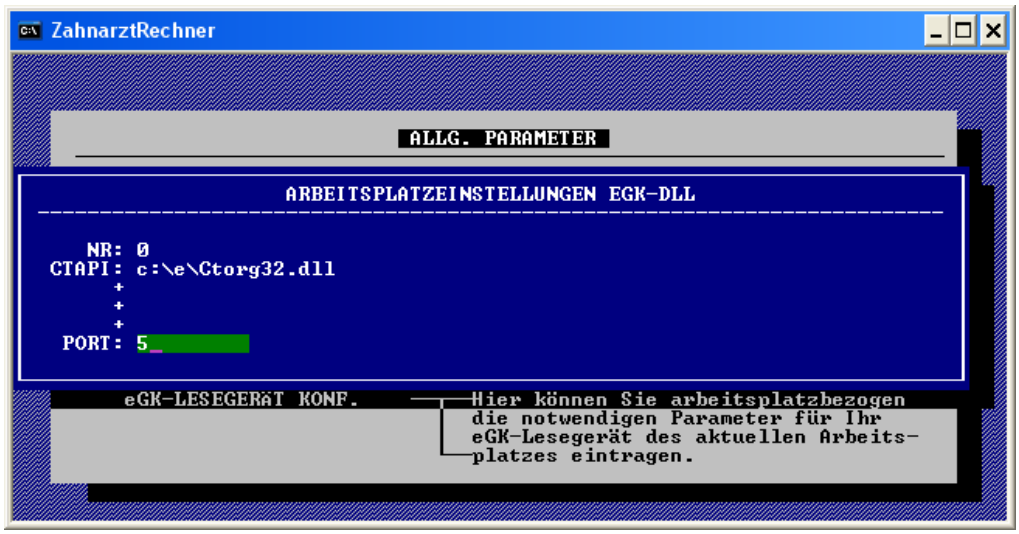

Speichern Sie das Fenster nun mit **<HOPP><WR>** ab.

Im Anschluss rufen Sie das **Programm 95 PATIENTENDATEN/AUFKLEBER** auf. Bestätigen Sie das Feld **NAME** oder **PAT.-NR:** mit **<HOPP><WR>**. Sie stehen jetzt mit Ihrem Cursor in den Patientenstammdaten auf dem Feld **NAME:**. Hier drücken Sie bitte die Taste **Menü** (Pos1). Es öffnet sich folgendes Fenster:

Sie haken dort den Punkt **CHERRY-TASTATUR** an. Das Fenster bitte mit **<HOPP><WR>** speichern. Die Konfiguration ist nun beendet und Sie können nun mit Ihrem neuen eGK-Lesegerät KVK sowie eGK einlesen.

- Datenübertragung an PC

Zur Übertragung der gespeicherten eGK/KVK-Daten schließen Sie das ORGA 900 an ihren PC an. Im Display werden Sie aufgefordert, Ihren Admin-PIN einzutragen. Im Anschluss daran erscheint der Patient, dessen KVK/eGK-Daten Sie einlesen möchten. Möchten Sie einen bestimmten Patienten einlesen, können Sie diesen mit der rechten oder linken Cursertaste am ORGA-Gerät auswählen.

Zur Datenübernahme bestätigen Sie den Patienten, den Sie übertragen möchten. Sobald der Datensatz angezeigt wird, können Sie im Programm 95 wie gewohnt über die <**Joker**>-Taste die Kartendaten übernehmen und abspeichern. Der Datensatz wird nach dem erfolgreichen Einlesen und Abspeichern automatisch gelöscht.

Weitere Informationen zur Be- und Verarbeitung von KVK/eGK-Daten entnehmen Sie bitte der Kurzanleitung.

Hinweise: Bitte verwenden Sie immer den gleichen USB-Port, da sonst Ihre Einstellungen im ZahnarztRechner wieder geändert werden müssten.

Zwar wird von Sagem Monetel für das mobile ORGA 900 auch ein Seriell-Kit für einen seriellen Anschluss angeboten, dieses ist aber wegen diverser Datenübertragungsprobleme nicht freigegeben!

Das ORGA 900 M ist nur mit USB-Anschluss freigegeben!!

13. Sagem Monetel ORGA 930 M

Die KVK- und oder eGK-Daten können im ORGA 930 M gespeichert und anschließend in den PC übertragen oder direkt eingelesen werden.

Hinweis:
Schließen Sie zu Beginn der Installation das Gerät **nicht** sofort am USB-Port an! Als Erstes muss die Software installiert werden. Das Gerät wurde uns ohne entsprechende Software-CD geliefert. Sie können die Treiber allerdings unter folgender Internetadresse herunterladen:

http://www.ingenico-healthcare.de/index.php/service/downloadservice/120-treiber-bedienungsanleitungen-und-testtools

Hier können Sie die Ihrem Betriebssystem entsprechendeDatei herunterladen.
Für Windows XP ist das die ORGA900_CD03_2011_V1.7.exe, für Windows 7 die ORGA900_CD03_2011_V1.8.exe.
Die entsprechende Datei speichern Sie bitte auf dem Desktop oder in \Eigene Dateien ab.

13.1 Installation der Software

- USB-Treiber

Starten Sie die ausgewählte Datei an der Stelle mit einem Doppelklick.

Es öffnet sich folgendes Fenster:

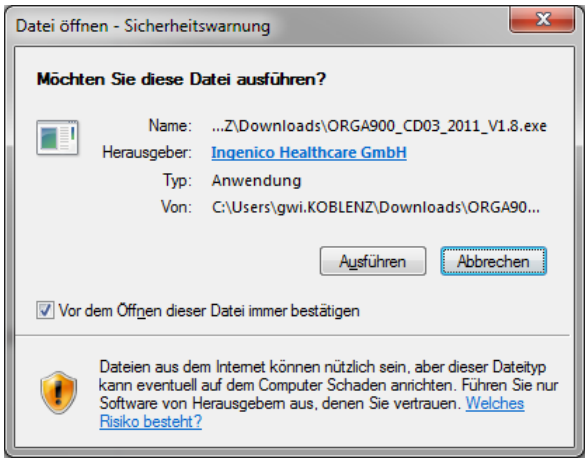
Datei öffnen - Sicherheitswarnung
Möchten Sie diese Datei ausführen?
Name: ...Z\Downloads\ORGA900_CD03_2011_V1.8.exe
Herausgeber: Ingenico Healthcare GmbH
Typ: Anwendung
Von: C:\Users\gwi.KOBLENZ\Downloads\ORGA90...
Ausführen
Abbrechen
Vor dem Öffnen dieser Datei immer bestätigen
Dateien aus dem Internet können nützlich sein, aber dieser Dateityp kann eventuell auf dem Computer Schaden anrichten. Führen Sie nur Software von Herausgebern aus, denen Sie vertrauen. Welches Risiko besteht?

Hier bitte mit **„Ausführen“** bestätigen.

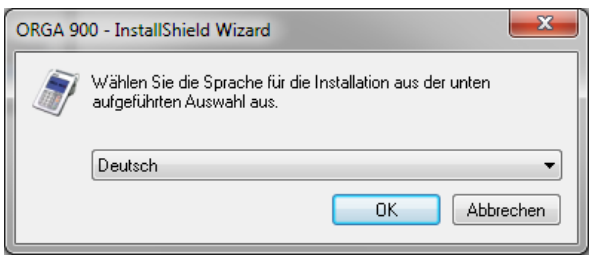
ORGA 900 - InstallShield Wizard
Wählen Sie die Sprache für die Installation aus der unten aufgeführten Auswahl aus.
Deutsch
OK
Abbrechen

Wählen Sie die Sprache aus und bestätigen mit **„OK“.**

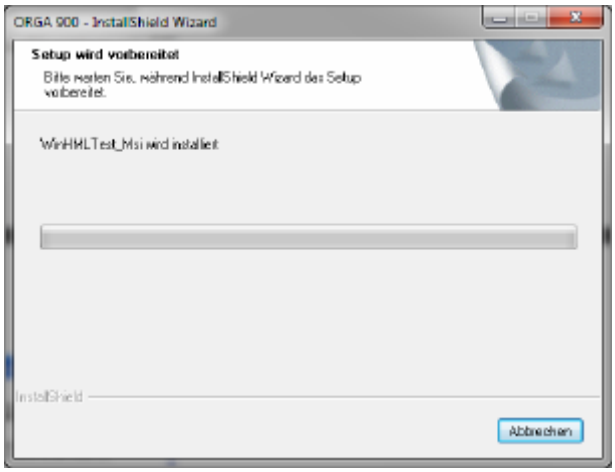

Das Setup startet.

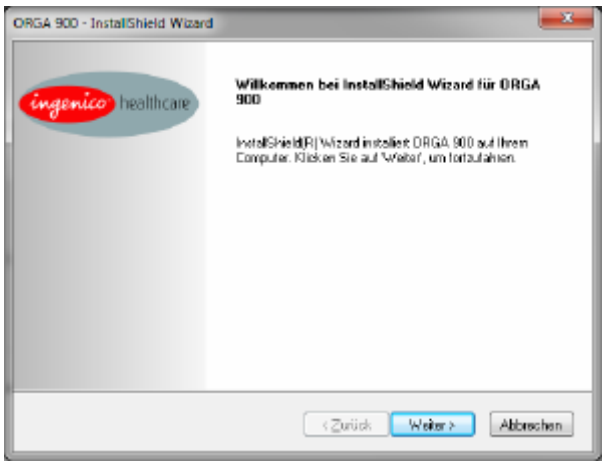
ORGA 900 - InstallShield Wizard
ingenico healthcare
Willkommen bei InstallShield Wizard für ORGA 900
InstallShield(R) Wizard installiert ORGA 900 auf Ihrem Computer. Klicken Sie auf 'Weiter', um fortzufahren.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Klicken Sie auf **„Weiter“**, um die Installation fortzusetzen.

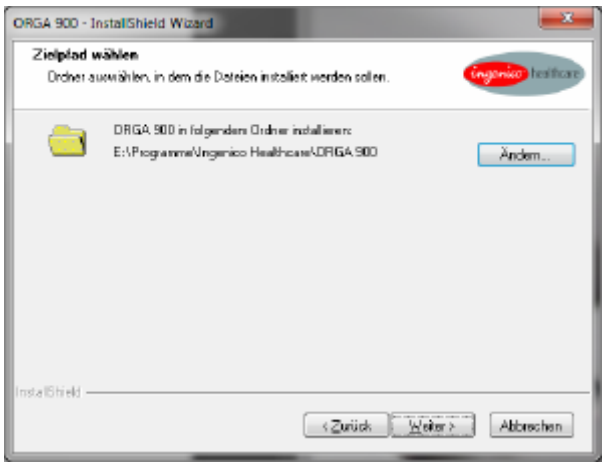

Der Installationspfad wird angezeigt und kann an dieser Stelle geändert werden. Klicken Sie auf **„Weiter“**, um die Installation fortzusetzen.

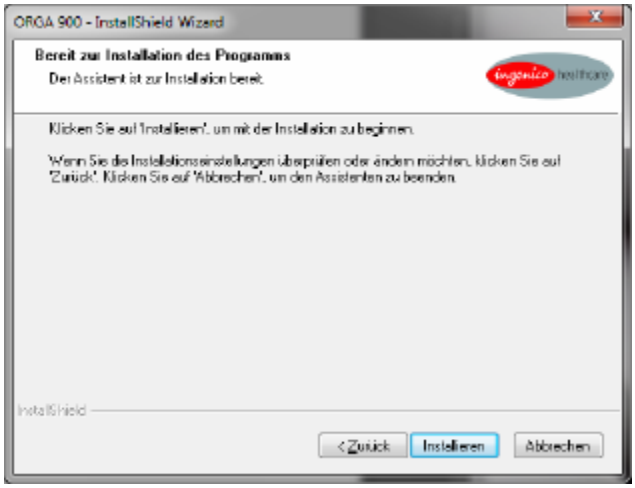
ORGA 900 - InstallShield Wizard
Bereit zur Installation des Programms
Der Assistent ist zur Installation bereit.
Klicken Sie auf 'Installieren', um mit der Installation zu beginnen.
Wenn Sie die Installationseinstellungen überprüfen oder ändern möchten, klicken Sie auf 'Zurück'. Klicken Sie auf 'Abbrechen', um den Assistenten zu beenden.
InstallShield
< Zurück
Installieren
Abbrechen

Bitte bestätigen Sie **„Installieren“**.

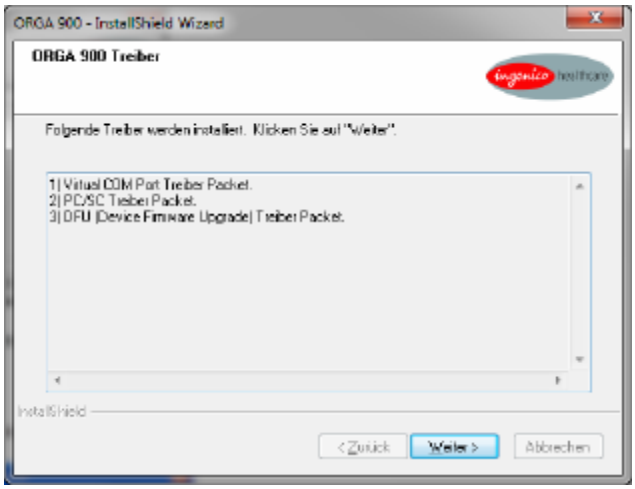
ORGA 900 - InstallShield Wizard
ORGA 900 Treiber
Folgende Treiber werden installiert. Klicken Sie auf 'Weiter'.
1) Virtual COM Port Treiber Packet.
2) PC/SC Treiber Packet.
3) DFU (Device Firmware Upgrade) Treiber Packet.
InstallShield
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Wählen Sie **„Weiter“.**

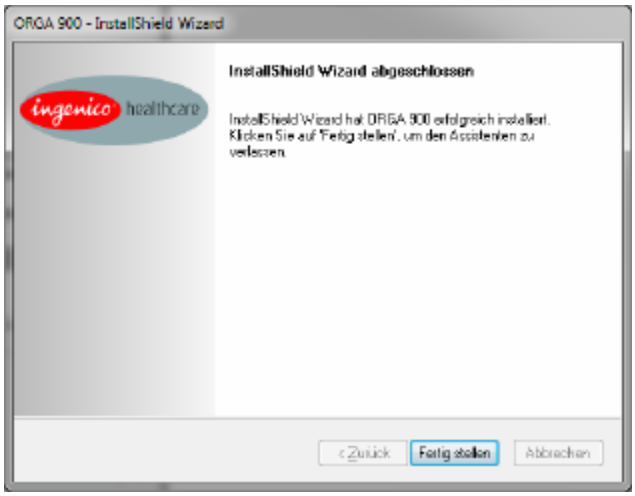
ORGA 900 - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard abgeschlossen
InstallShield Wizard hat ORGA 900 erfolgreich installiert. Klicken Sie auf 'Fertig stellen', um den Assistenten zu verlassen.
< Zurück
Fertig stellen
Abbrechen

Mit Bestätigen von **„Fertig stellen“** wird die Installation der USB-Treiber abgeschlossen.

- CT-API-Treiber

Sie finden nun im Verzeichnis C:\windows\system32 den CT-API-Treiber**CTORG32.dll.**

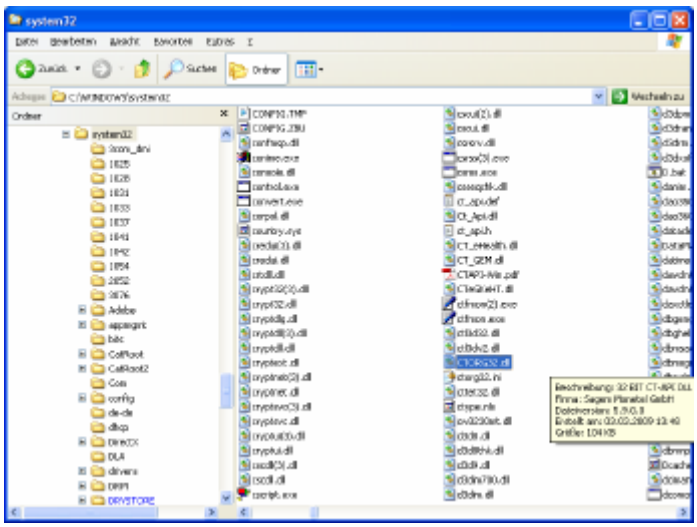

Kopieren Sie diese Datei in das Verzeichnis **e\I**hres ZahnarztRechners.

13.2 Anschluss der Hardware

Schließen Sie nun das USB-Kabel an das Gerät an und verbinden das mitgelieferte USB-Kabel direkt mit dem PC (USB-Port). Der Assistent zur Installation des virtuellen Com-Ports startet automatisch.

Es öffnet sich folgendes Fenster, in dem der COM-Port (in diesem Falle COM 14) und die CT-API DLL (CTORG32.DLL) angezeigt werden. Bitte notieren Sie sich die serielle Port-Nummer. Diese benötigen Sie noch für weitere Einstellungen im Zahnarzt-Rechner.

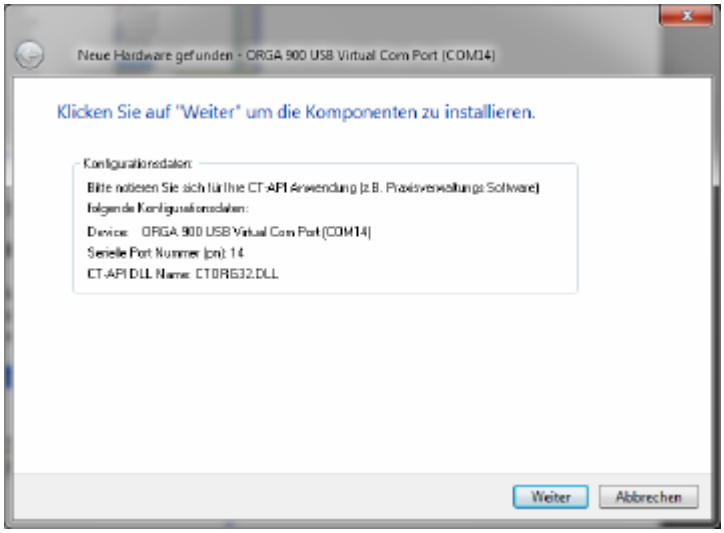
Neue Hardware gefunden - ORGA 900 USB Virtual Com Port (COM14)
Klicken Sie auf "Weiter" um die Komponenten zu installieren.
Konfigurationsdaten:
Bitte notieren Sie sich für Ihre CT-API Anwendung (z.B. Praxisverwaltungs Software) folgende Konfigurationsdaten:
Device: ORGA 900 USB Virtual Com Port (COM14)
Serielle Port Nummer (pn): 14
CT-API DLL Name: CTORG32.DLL
Weiter
Abbrechen

Bestätigen Sie mit **„Weiter“.**

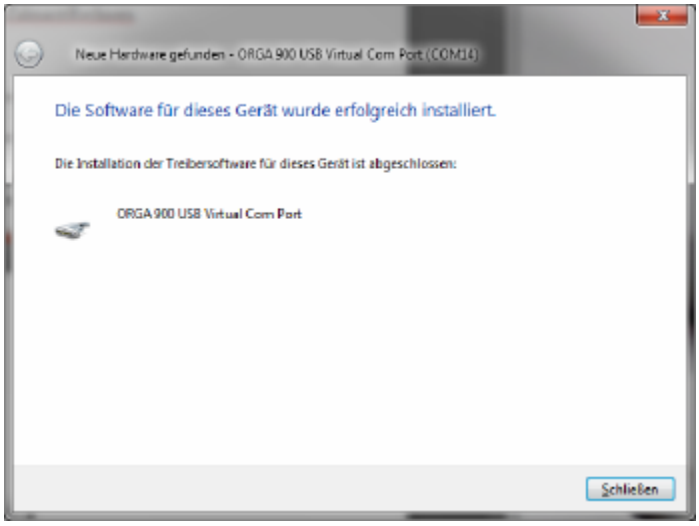
Neue Hardware gefunden - ORGA 900 USB Virtual Com Port (COM14)
Die Software für dieses Gerät wurde erfolgreich installiert.
Die Installation der Treibersoftware für dieses Gerät ist abgeschlossen:
ORGA 900 USB Virtual Com Port
Schließen

Die Installation ist abgeschlossen. Bitte bestätigen Sie **„Schließen“**.

Das Gerät ist nun betriebsbereit.

Starten Sie nun den Zahnarztrechner, um auch hier die erforderlichen Einstellungen vorzunehmen. Dazu gehen Sie in das **Programm 910- Stammdaten allgemein** und wählen dort den Unterpunkt **Allg. Parameter** an. Hier finden Sie den Unterpunkt **eGK-Lesegerät KONF.**

Diesen wählen Sie an.

Im Folgenden tragen Sie den Pfad für den **CT_API-Treiber** und den **COM-PORT** ein.
Für das **Orga930 M** ist das der **COM-PORT**, den Sie sich während der Installation notiert haben.

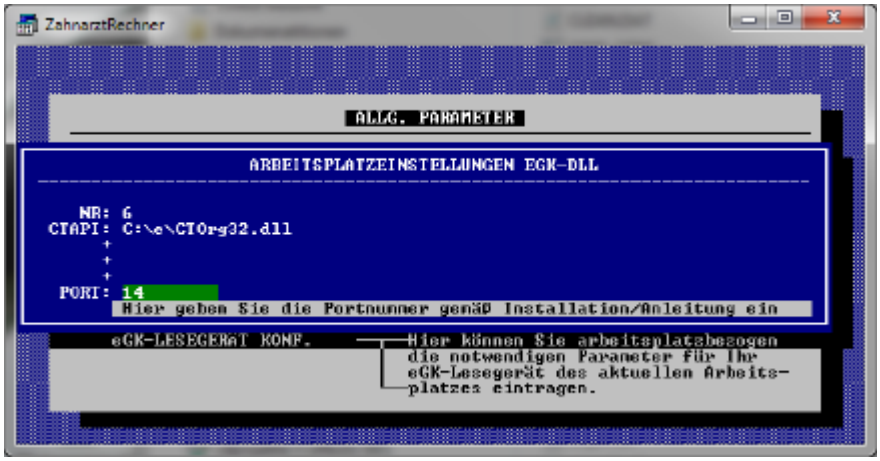

Speichern Sie das Fenster nun mit **<HOPP><WR>**ab.

Sie können den Com-Port auch im Gerätemanager ersehen.

Im Anschluss rufen Sie das **Programm 95- PATIENTENDATEN/AUFKLEBER** auf. Bestätigen das Feld **NAME** oder **PAT.-NR:** mit **<HOPP><WR>**. Sie stehen jetzt mit Ihrem Cursor in den Patientenstammdaten auf dem Feld **NAME:**. Hier drücken Sie bitte die Taste **Menü** (Pos1). Es öffnet sich folgendes Fenster:

Sie haken dort den Punkt **CHERRY-TASTATUR** an. Das Fenster bitte mit **<HOPP><WR>** speichern.

Die Konfiguration ist damit beendet und Sie können nun mit Ihrem neuen eGK-Lesegerät KVK sowie eGK einlesen.

14. SCM / eHealth100

Hinweis:
Schließen Sie zu Beginn der Installation das Gerät **nicht** sofort am USB-Port an! Als Erstes muss die Software installiert werden.

14.1 Installation der Software

- USB-Treiber

Die Installation startet automatisch.

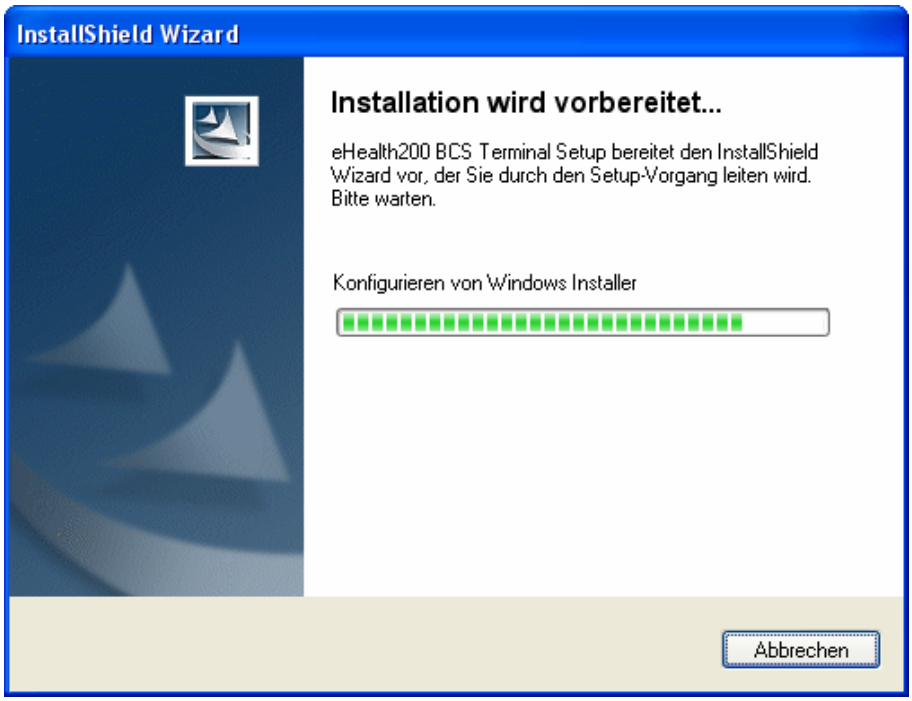
InstallShield Wizard
Installation wird vorbereitet...
eHealth200 BCS Terminal Setup bereitet den InstallShield Wizard vor, der Sie durch den Setup-Vorgang leiten wird. Bitte warten.
Konfigurieren von Windows Installer
Abbrechen

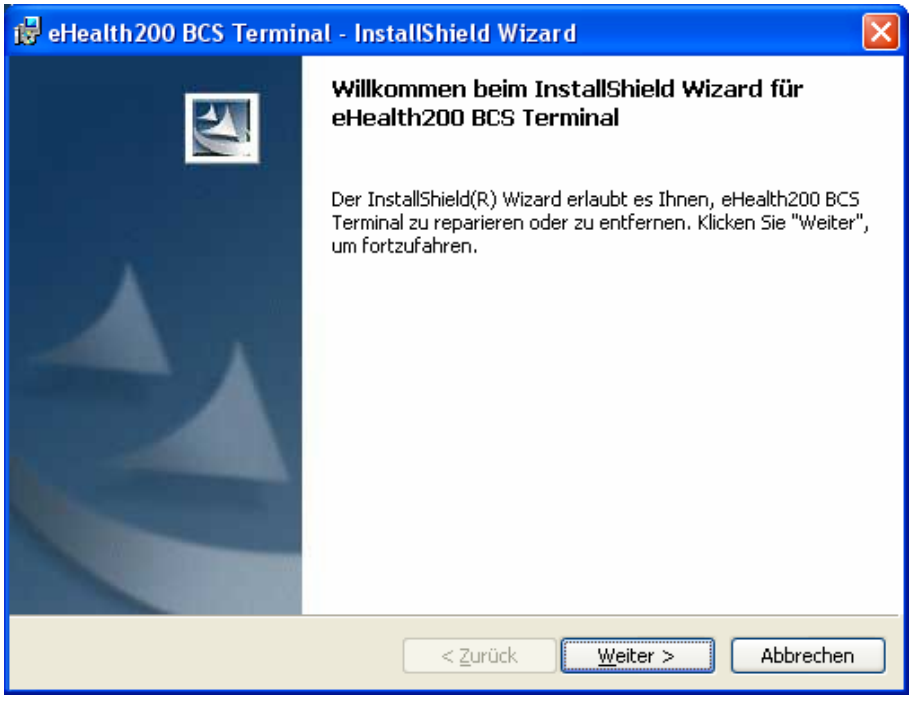
eHealth200 BCS Terminal - InstallShield Wizard
Willkommen beim InstallShield Wizard für eHealth200 BCS Terminal
Der InstallShield(R) Wizard erlaubt es Ihnen, eHealth200 BCS Terminal zu reparieren oder zu entfernen. Klicken Sie "Weiter", um fortzufahren.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Klicken Sie auf **„Weiter“**, um die Installation fortzusetzen.

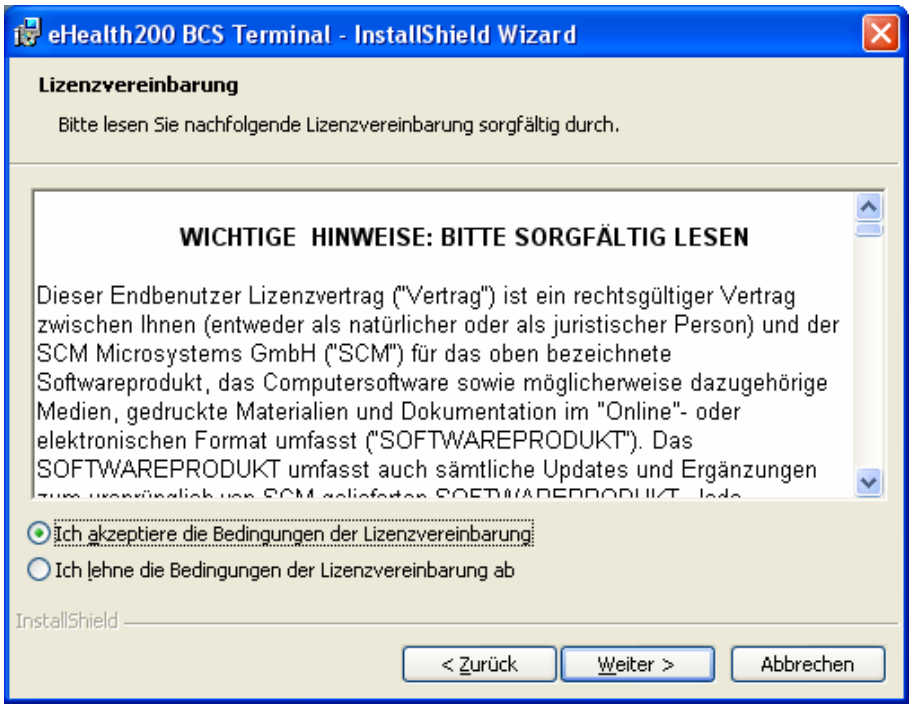
eHealth200 BCS Terminal - InstallShield Wizard
Lizenzvereinbarung
Bitte lesen Sie nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgfältig durch.
WICHTIGE HINWEISE: BITTE SORGFÄLTIG LESEN
Dieser Endbenutzer Lizenzvertrag ("Vertrag") ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen (entweder als natürlicher oder als juristischer Person) und der SCM Microsystems GmbH ("SCM") für das oben bezeichnete Softwareprodukt, das Computersoftware sowie möglicherweise dazugehörige Medien, gedruckte Materialien und Dokumentation im "Online"- oder elektronischen Format umfasst ("SOFTWAREPRODUKT"). Das SOFTWAREPRODUKT umfasst auch sämtliche Updates und Ergänzungen
Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung
Ich lehne die Bedingungen der Lizenzvereinbarung ab
InstallShield
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Akzeptieren Sie die Bedingungen der Lizenzvereinbarung und wählen Sie **„Weiter“**.

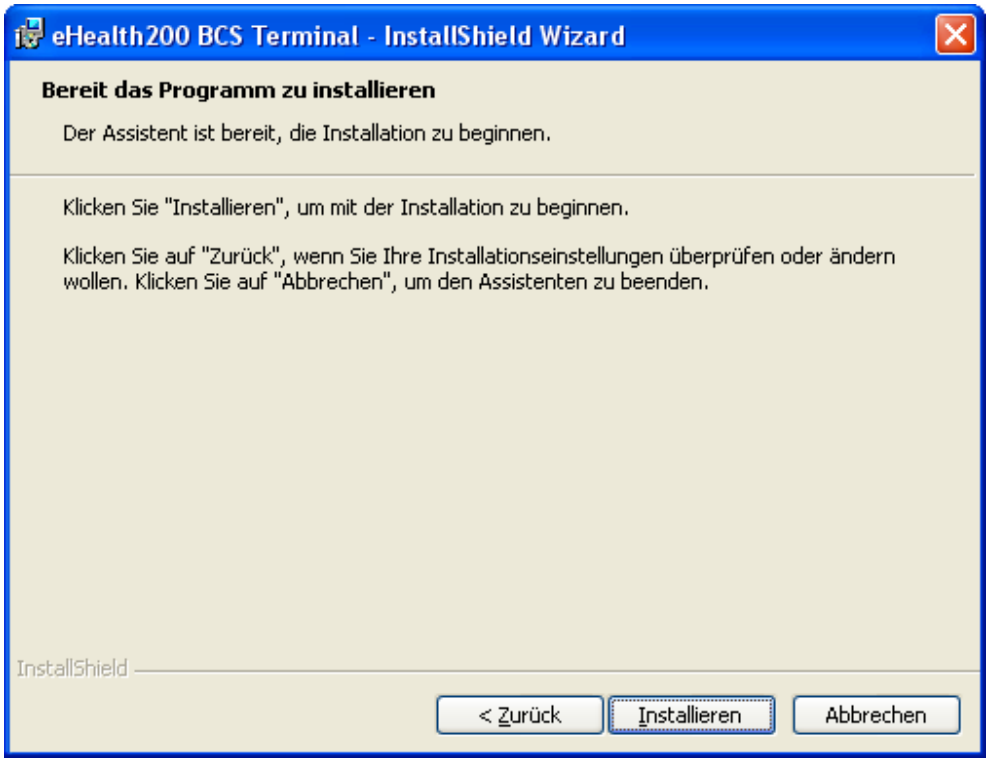
eHealth200 BCS Terminal - InstallShield Wizard
Bereit das Programm zu installieren
Der Assistent ist bereit, die Installation zu beginnen.
Klicken Sie "Installieren", um mit der Installation zu beginnen.
Klicken Sie auf "Zurück", wenn Sie Ihre Installationseinstellungen überprüfen oder ändern wollen. Klicken Sie auf "Abbrechen", um den Assistenten zu beenden.
InstallShield
< Zurück
Installieren
Abbrechen

Klicken Sie auf **„Installieren“**, um das Setup zu starten.

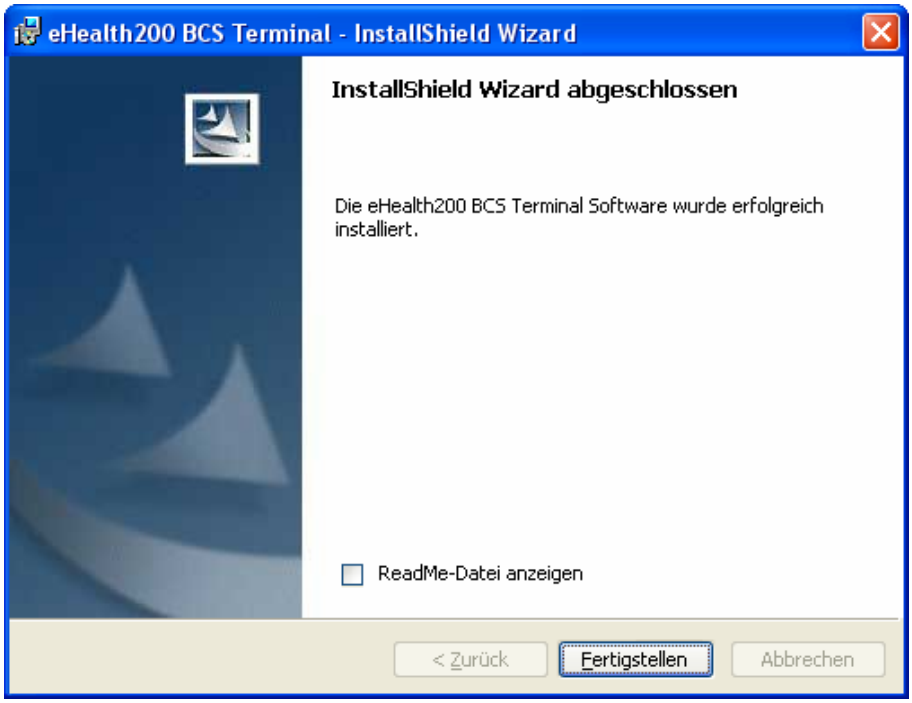

Mit Bestätigen von **„Fertigstellen“** wird die Installation der USB-Treiber abgeschlossen.

eHealth200 BCS Terminal Installerinformationen
Sie müssen Ihren Computer neu starten, damit die geänderte Konfiguration von eHealth200 BCS Terminal wirksam wird. Klicken Sie auf "Ja", um den Computer jetzt neu zu starten, oder auf "Nein", um den Computer später manuell neu zu starten.
Ja
Nein

Der Computer muss nun neu gestartet werden.

- CT-API-Treiber

Sie finden nun im Verzeichnis C:\windows\system32 den CT-API-Treiber **CT_eHealth.dll**.

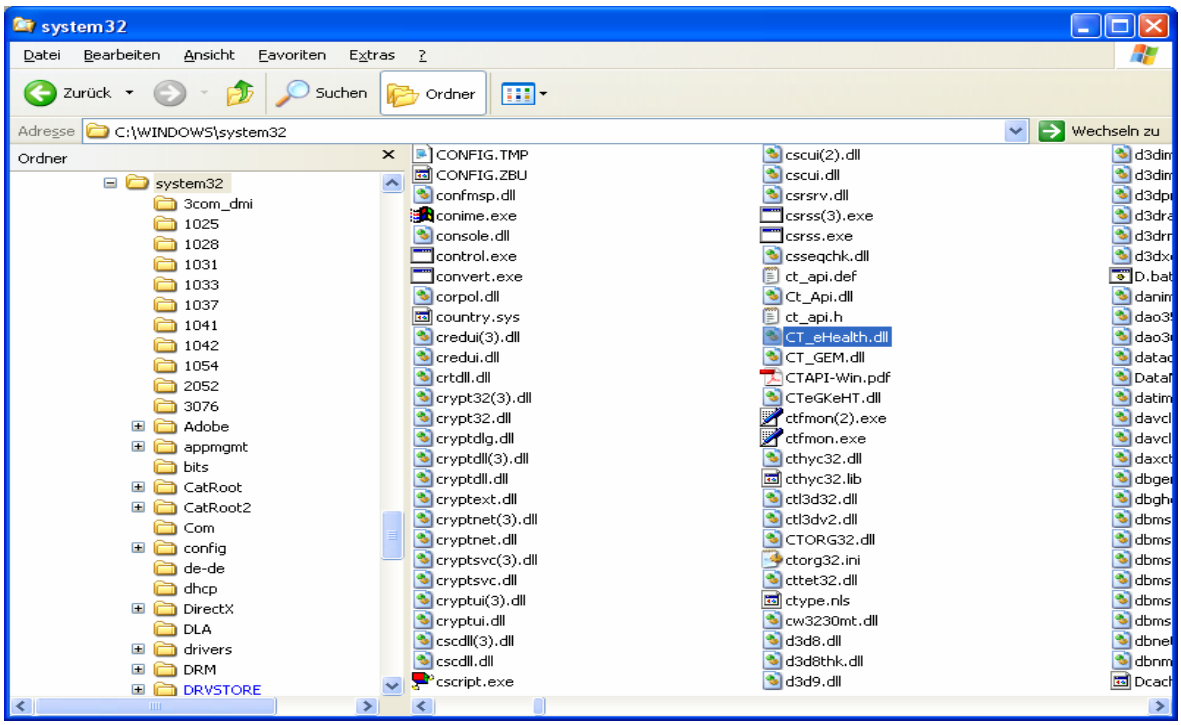

Kopieren Sie diese Datei in das Verzeichnis **\e** Ihres ZahnarztRechners.

14.2 Anschluss der Hardware

Schließen Sie nun das Netzteil an das Gerät an und verbinden das mitgelieferte USB-Kabel direkt mit dem PC (USB-Port). Das Gerät ist betriebsbereit.

Starten Sie nun den ZahnarztRechner, um auch hier die erforderlichen Einstellungen vorzunehmen. Dann gehen Sie in das **Programm 910 - Stammdaten allgemein** und wählen dort den Unterpunkt **Allg. Parameter** an. Hier finden Sie den neu installierten Unterpunkt **eGK-Lesegerät KONF.** und wählen diesen an.

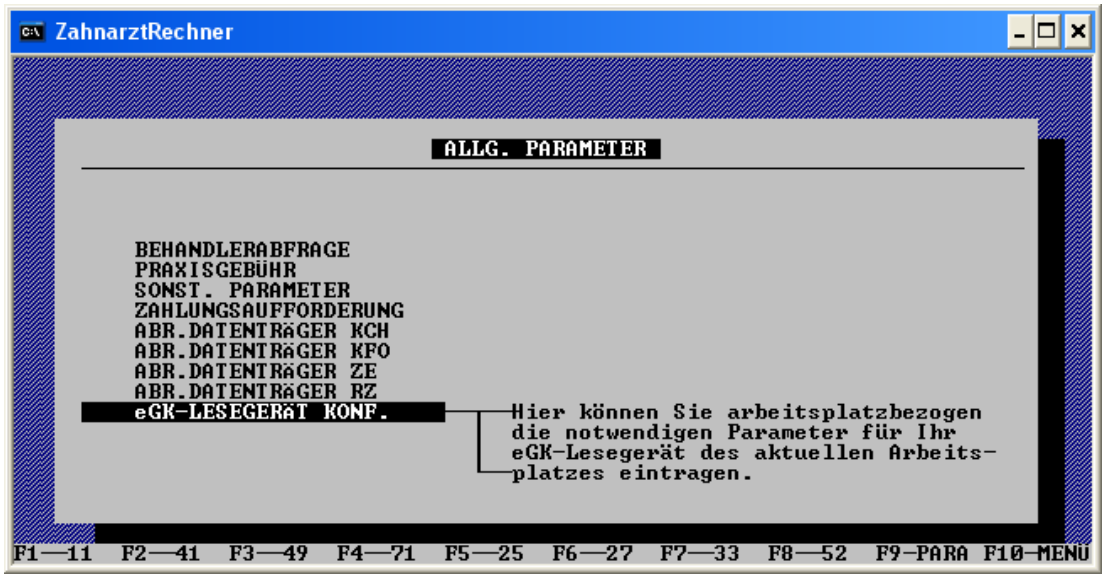

Im Folgenden tragen Sie den Pfad für den **CT-API-Treiber** und den **COM-PORT** ein.
Für das **eHealth100** ist dies der **COM-PORT 1**.

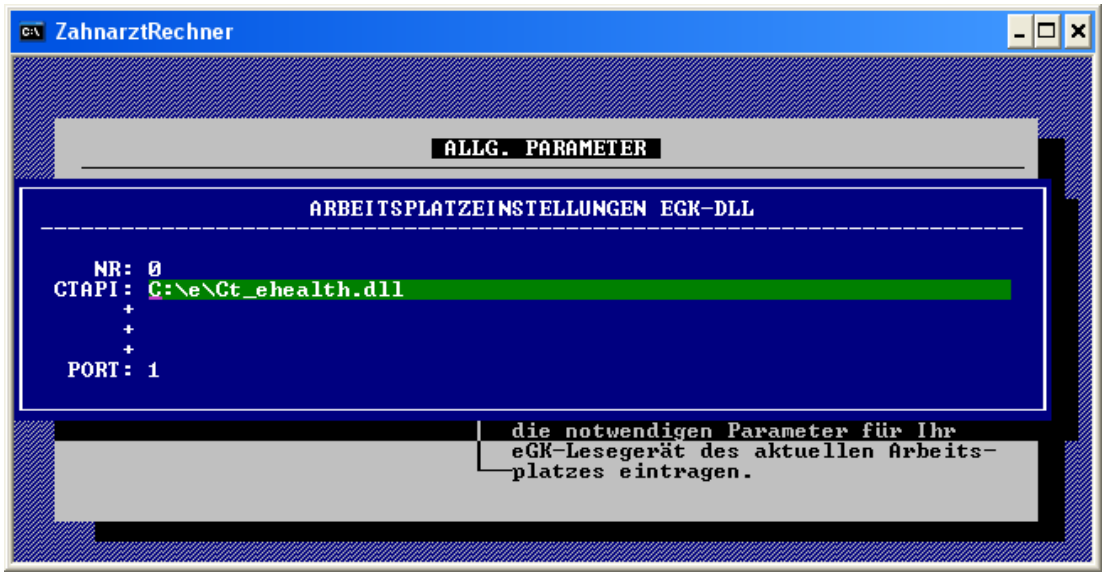

Speichern Sie das Fenster nun mit **<HOPP><WR>** ab.

Im Anschluss rufen Sie das **Programm 95 - PATIENTENDATEN/AUFKLEBER** auf. Bestätigen Sie das Feld **NAME** oder **PAT.-NR** mit **<HOPP>< WR>**. Sie stehen jetzt mit Ihrem Cursor in den Patientenstammdaten auf dem Feld **NAME.** Hier drücken Sie bitte die Taste **Menü** (Pos1). Es öffnet sich folgendes Fenster:

Sie haken dort den Punkt **CHERRY-TASTATUR** an. Das Fenster speichern Sie bitte mit **<HOPP><WR>** ab. Die Konfiguration ist nun beendet und Sie können mit Ihrem neuen eGK-Lesegerät KVK sowie eGK einlesen.

Was anders ist:
Wenn Sie mit dem neuen Lesegerät Karten einlesen, erscheint die Aufforderung **„Bitte Karte entnehmen“** nicht mehr auf Ihrem Monitor, sprich im ZahnarztRechner, sondern Ihr Lesegerät piepst kurz und dieser Text erscheint auf dem Display des Lesegerätes. Die Karte sollte dann sofort gezogen werden, da das Lesegerät die Daten wieder löscht und das Einlesen wiederholt werden muss.

15. SCM / eHealth200

Hinweis:
Schließen Sie zu Beginn der Installation das Gerät **nicht** sofort am USB-Port an! Als Erstes muss die Software installiert werden.

15.1 Installation der Software

- USB-Treiber

Die Installation startet automatisch.

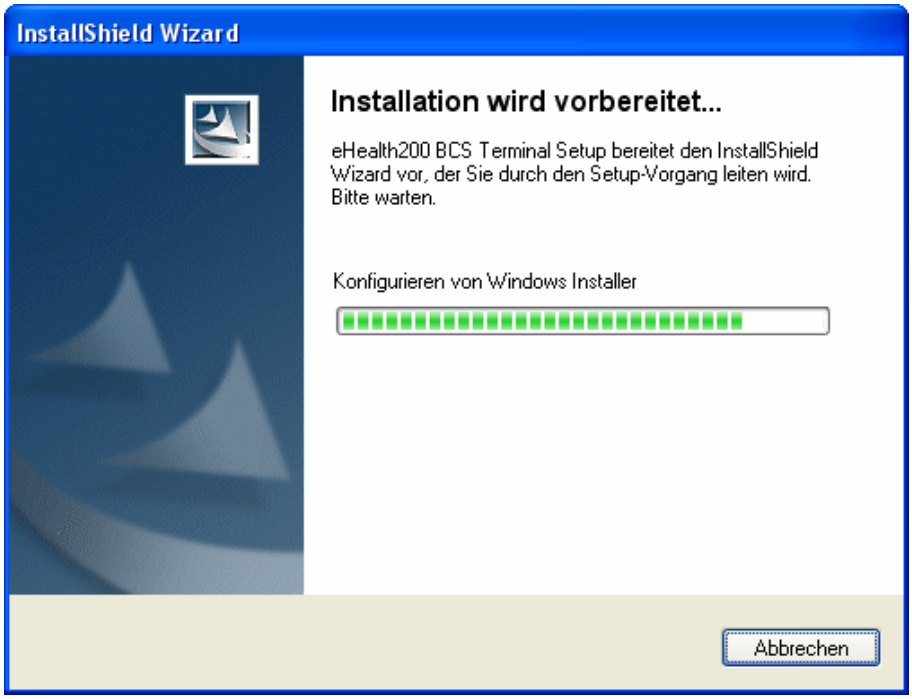
InstallShield Wizard
Installation wird vorbereitet...
eHealth200 BCS Terminal Setup bereitet den InstallShield Wizard vor, der Sie durch den Setup-Vorgang leiten wird. Bitte warten.
Konfigurieren von Windows Installer
Abbrechen

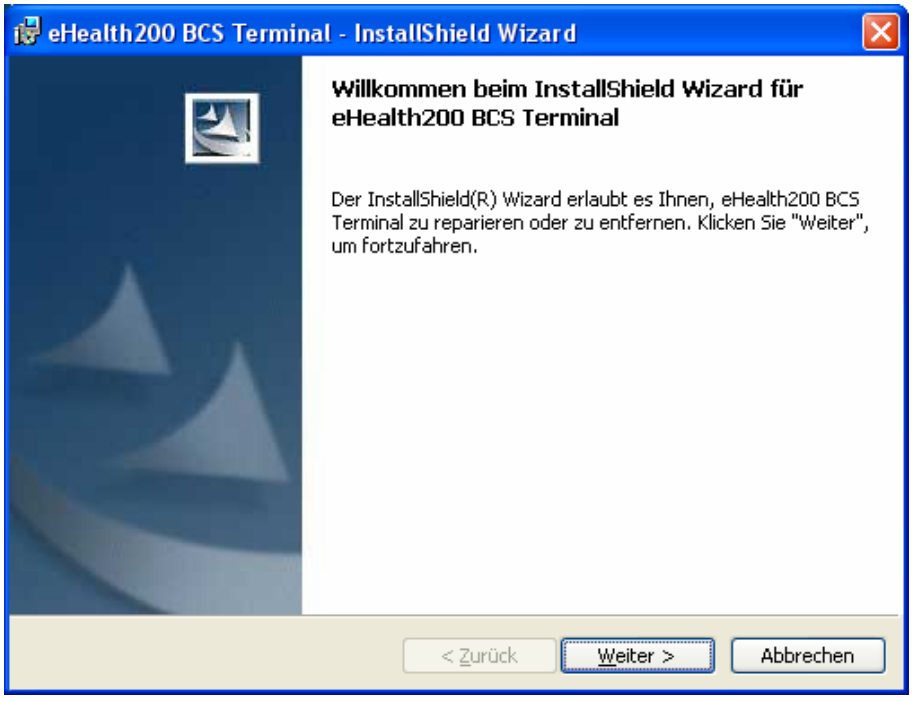
eHealth200 BCS Terminal - InstallShield Wizard
Willkommen beim InstallShield Wizard für eHealth200 BCS Terminal
Der InstallShield(R) Wizard erlaubt es Ihnen, eHealth200 BCS Terminal zu reparieren oder zu entfernen. Klicken Sie "Weiter", um fortzufahren.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Klicken Sie auf **„Weiter“**, um die Installation fortzusetzen.

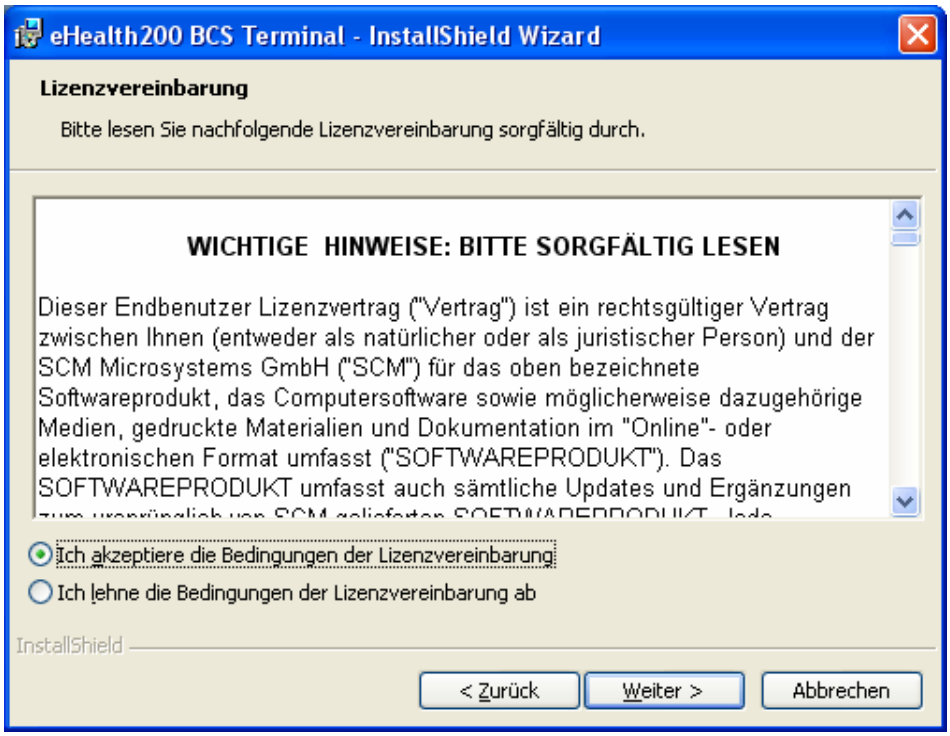
eHealth200 BCS Terminal - InstallShield Wizard
Lizenzvereinbarung
Bitte lesen Sie nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgfältig durch.
WICHTIGE HINWEISE: BITTE SORGFÄLTIG LESEN
Dieser Endbenutzer Lizenzvertrag ("Vertrag") ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen (entweder als natürlicher oder als juristischer Person) und der SCM Microsystems GmbH ("SCM") für das oben bezeichnete Softwareprodukt, das Computersoftware sowie möglicherweise dazugehörige Medien, gedruckte Materialien und Dokumentation im "Online"- oder elektronischen Format umfasst ("SOFTWAREPRODUKT"). Das SOFTWAREPRODUKT umfasst auch sämtliche Updates und Ergänzungen
Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung
Ich lehne die Bedingungen der Lizenzvereinbarung ab
InstallShield
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Akzeptieren Sie die Bedingungen der Lizenzvereinbarung und wählen Sie **„Weiter“**.

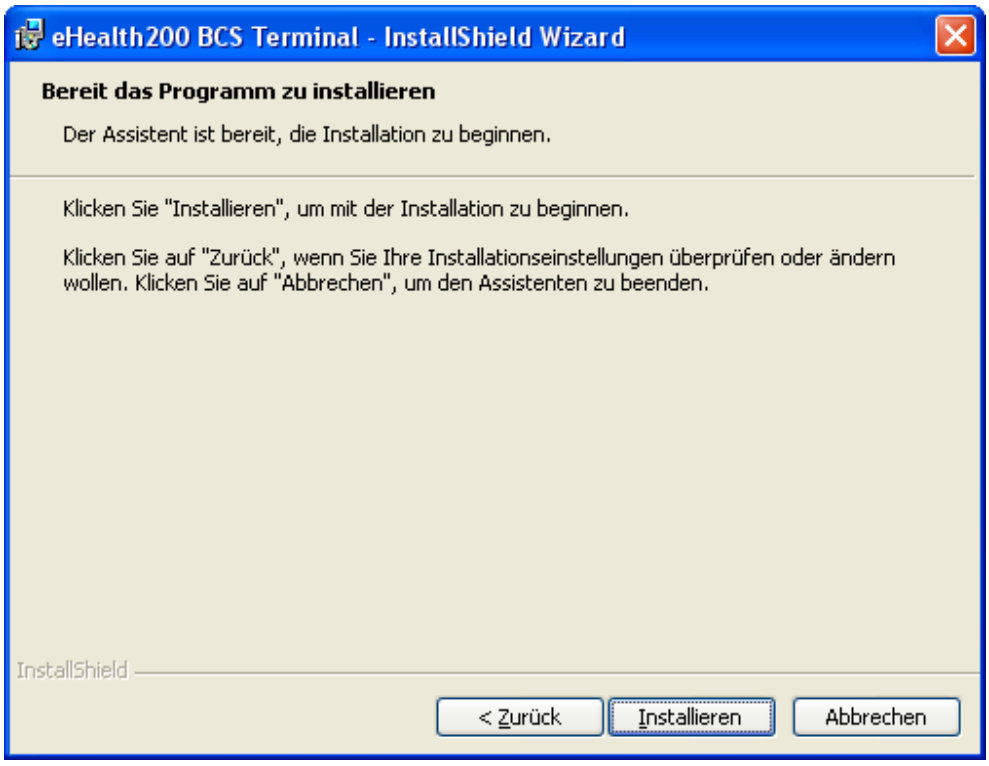
eHealth200 BCS Terminal - InstallShield Wizard
Bereit das Programm zu installieren
Der Assistent ist bereit, die Installation zu beginnen.
Klicken Sie "Installieren", um mit der Installation zu beginnen.
Klicken Sie auf "Zurück", wenn Sie Ihre Installationseinstellungen überprüfen oder ändern wollen. Klicken Sie auf "Abbrechen", um den Assistenten zu beenden.
InstallShield
< Zurück
Installieren
Abbrechen

Klicken Sie auf **„Installieren“**, um das Setup zu starten.

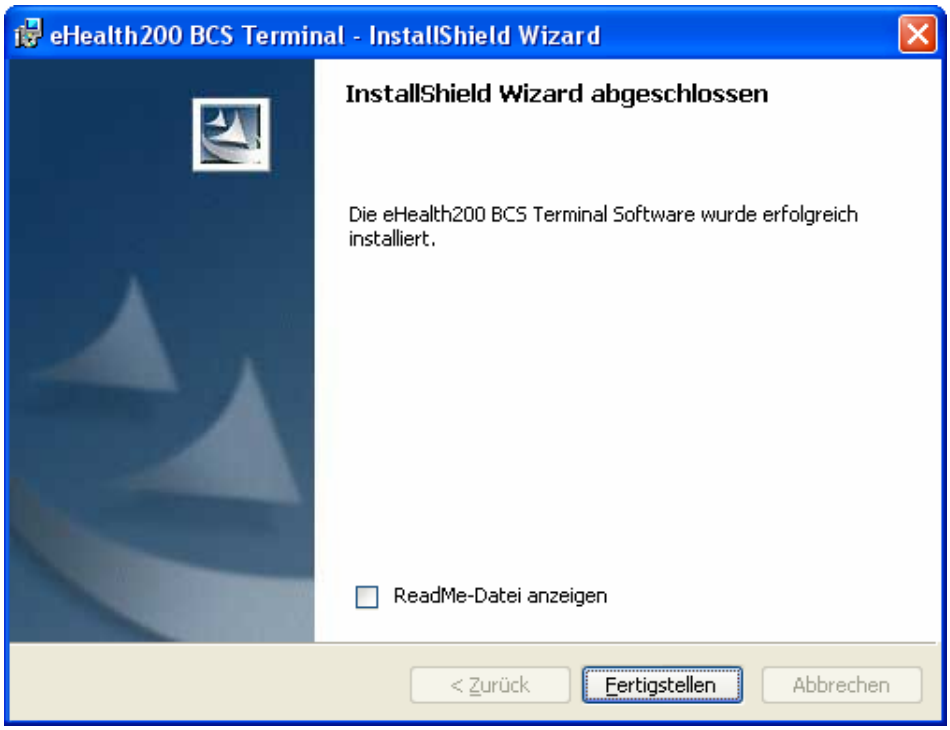

Mit Bestätigen von **„Fertigstellen“** wird die Installation der USB-Treiber abgeschlossen.

eHealth200 BCS Terminal Installerinformationen
Sie müssen Ihren Computer neu starten, damit die geänderte Konfiguration von eHealth200 BCS Terminal wirksam wird. Klicken Sie auf "Ja", um den Computer jetzt neu zu starten, oder auf "Nein", um den Computer später manuell neu zu starten.
Ja
Nein

Der Computer muss nun neu gestartet werden.

- CT-API-Treiber

Sie finden nun im Verzeichnis C:\windows\system32 den CT-API-Treiber **CT_eHealth.dll**.

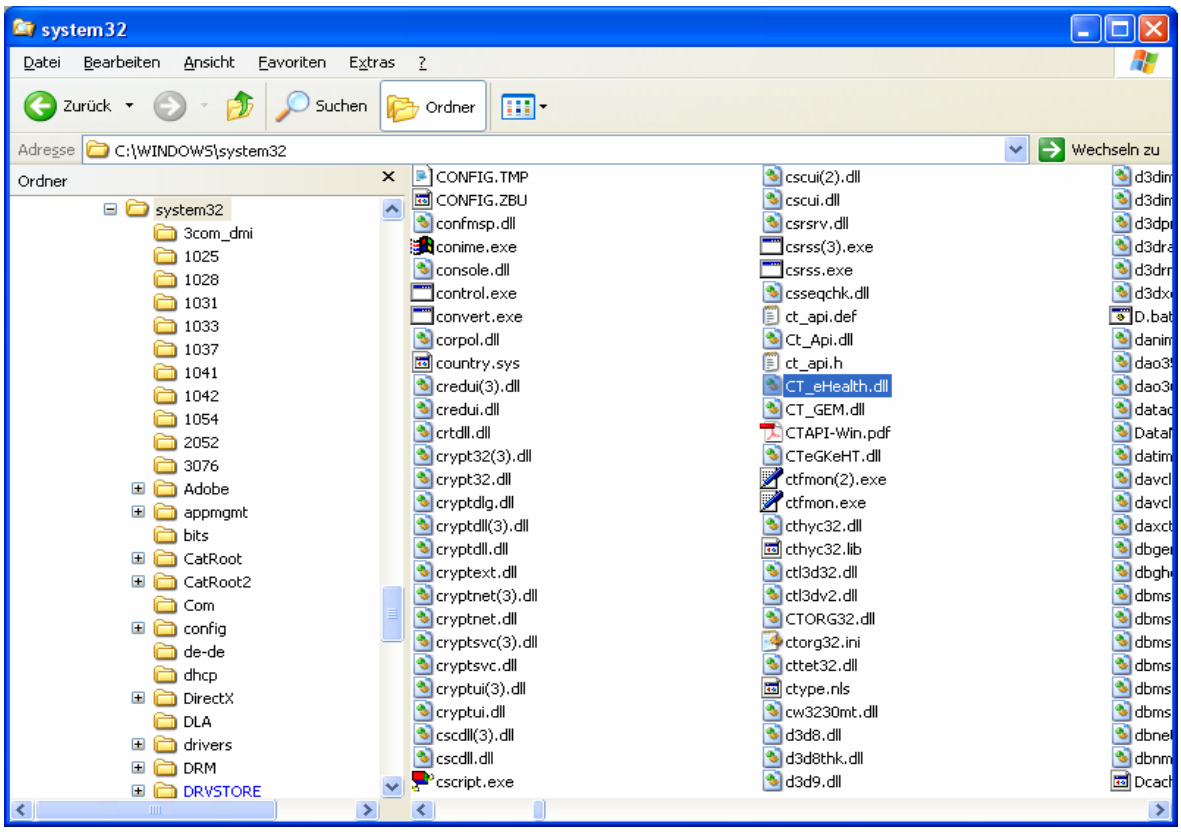

Kopieren Sie diese Datei in das Verzeichnis **\e** Ihres ZahnarztRechners.

15.2 Anschluss der Hardware

Schließen Sie nun das Netzteil an das Gerät an und verbinden das mitgelieferte USB-Kabel direkt mit dem PC (USB-Port). Das Gerät ist betriebsbereit. Starten Sie nun den Zahnarzt-Rechner, um auch hier die erforderlichen Einstellungen vorzunehmen. Dann gehen Sie in das **Programm 910 - Stammdaten allgemein** und wählen dort den Unterpunkt **Allg. Parameter** an. Hier finden Sie den neu installierten Unterpunkt **eGK-Lesegerät KONF** und wählen diesen an.

Im Folgenden tragen Sie den Pfad für den **CT-API-Treiber** und den **COM-PORT** ein.
Für das **eHealth200** ist das der **COM-PORT 1**.

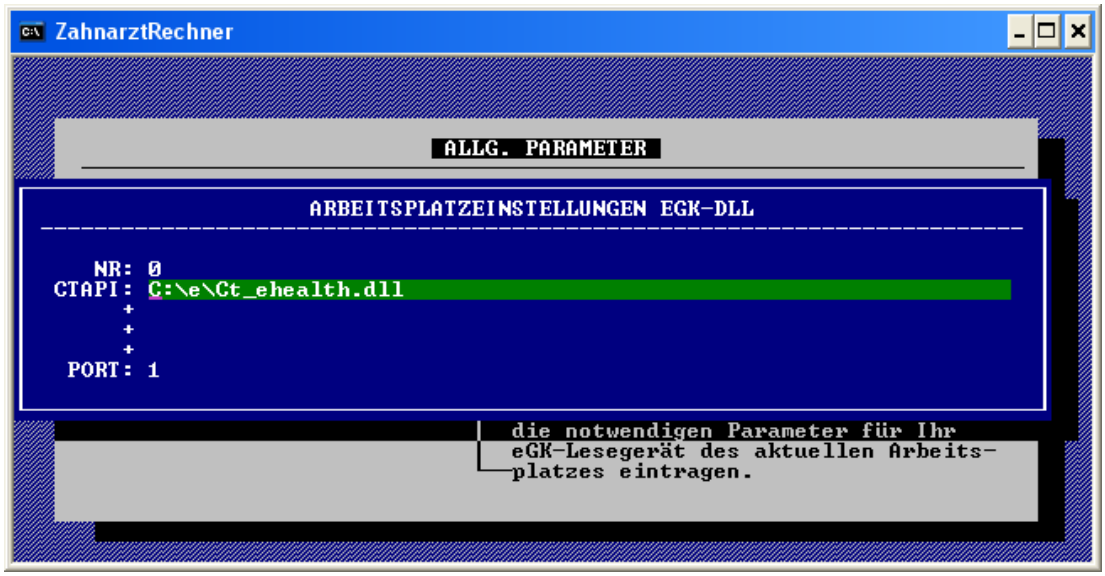

Speichern Sie das Fenster nun mit **<HOPP><WR>** ab.

Im Anschluss rufen Sie das **Programm 95 - PATIENTENDATEN/AUFKLEBER** auf. Bestätigen das Feld **NAME** oder **PAT.-NR** mit **<HOPP><WR>**. Sie stehen jetzt mit Ihrem Cursor in den Patientenstammdaten auf dem Feld **NAME.** Hier drücken Sie bitte die Taste **Menü** (Pos1). Es öffnet sich folgendes Fenster:

Sie haken dort den Punkt **CHERRY-TASTATUR** an. Das Fenster speichern Sie bitte mit **<HOPP><WR>** ab. Die Konfiguration ist nun beendet und Sie können mit Ihrem neuen eGK-Lesegerät KVK sowie eGK einlesen.

Was anders ist:
Wenn Sie mit dem neuen Lesegerät Karten einlesen, erscheint die Aufforderung **„Bitte Karte entnehmen“** nicht mehr auf Ihrem Monitor, sprich im ZahnarztRechner, sondern Ihr Lesegerät piepst kurz und dieser Text erscheint auf dem Display des Lesegerätes. Die Karte sollte dann sofort gezogen werden, da das Lesegerät die Daten wieder löscht und das Einlesen wiederholt werden muss.

16. SCM / eHealth500

Hinweis:
Schließen Sie zu Beginn der Installation das Gerät **nicht** sofort am USB-Port an! Als Erstes muss der CT-API-Treiber kopiert werden.

16.1 Installation der Software

Bitte drucken Sie die Datei **„ReadMe.txt**“ aus oder lesen Sie diese aufmerksam durch.

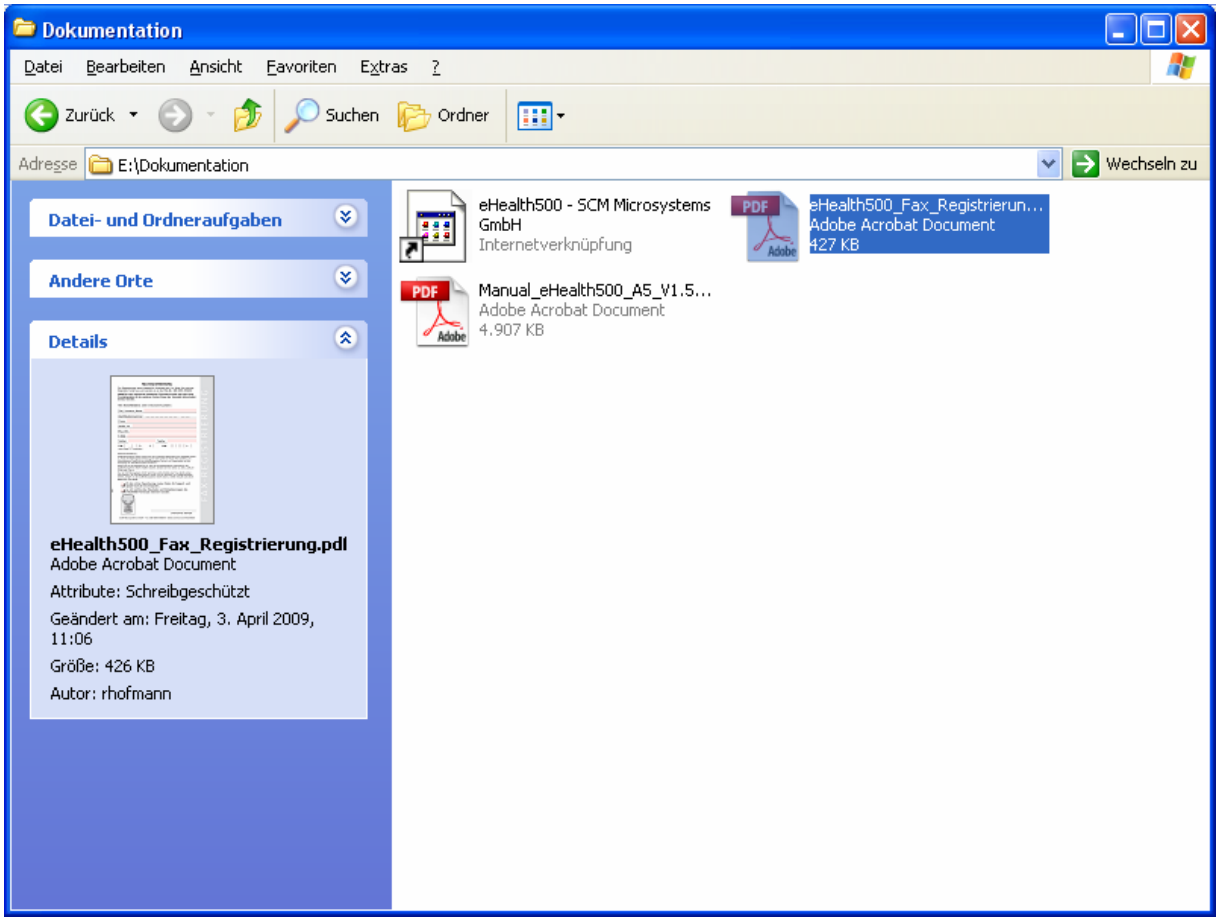

- Kopieren des CT-API-Treibers

Es öffnet sich automatisch ein Fenster mit der auf der CD enthaltenen Software.

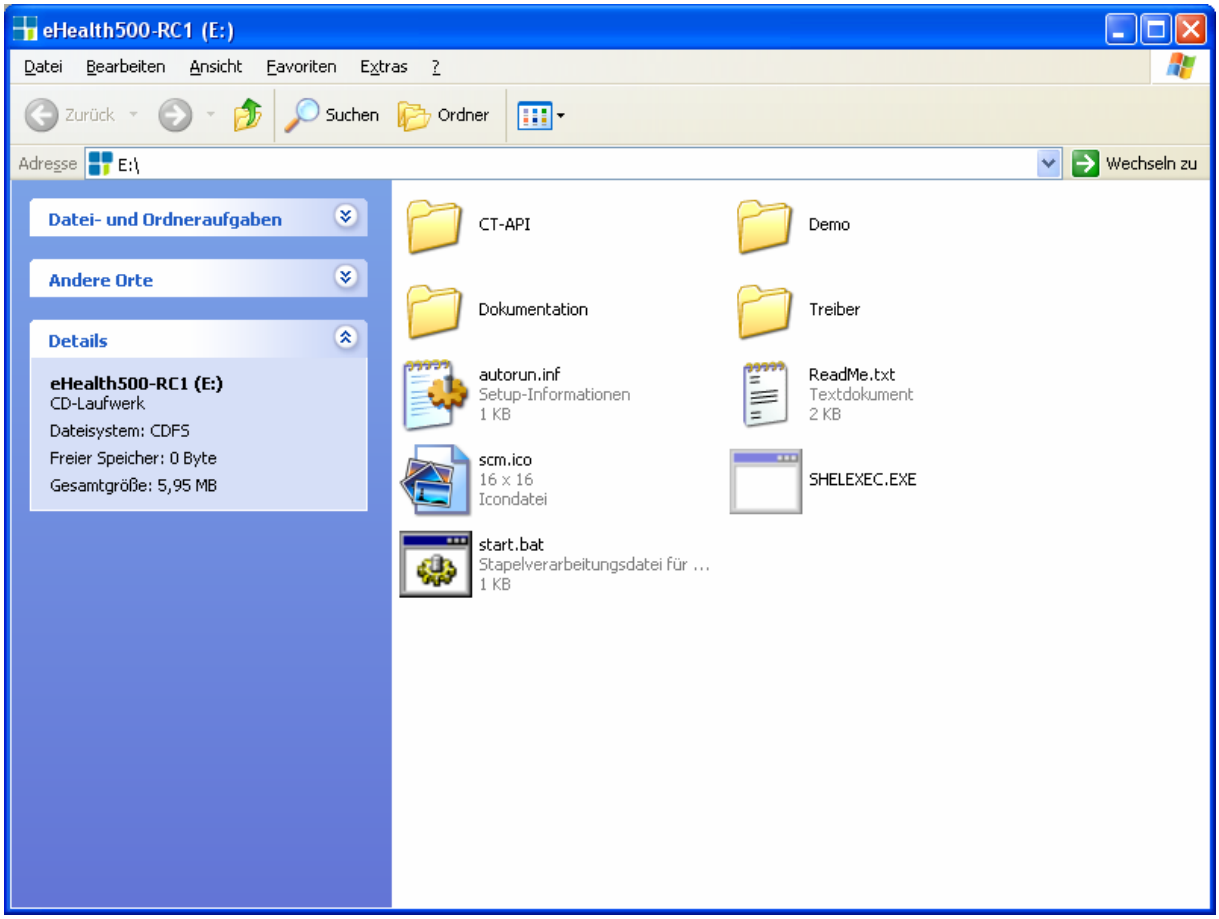

Öffnen Sie den Ordner **CT-API** mit einem Doppelklick.

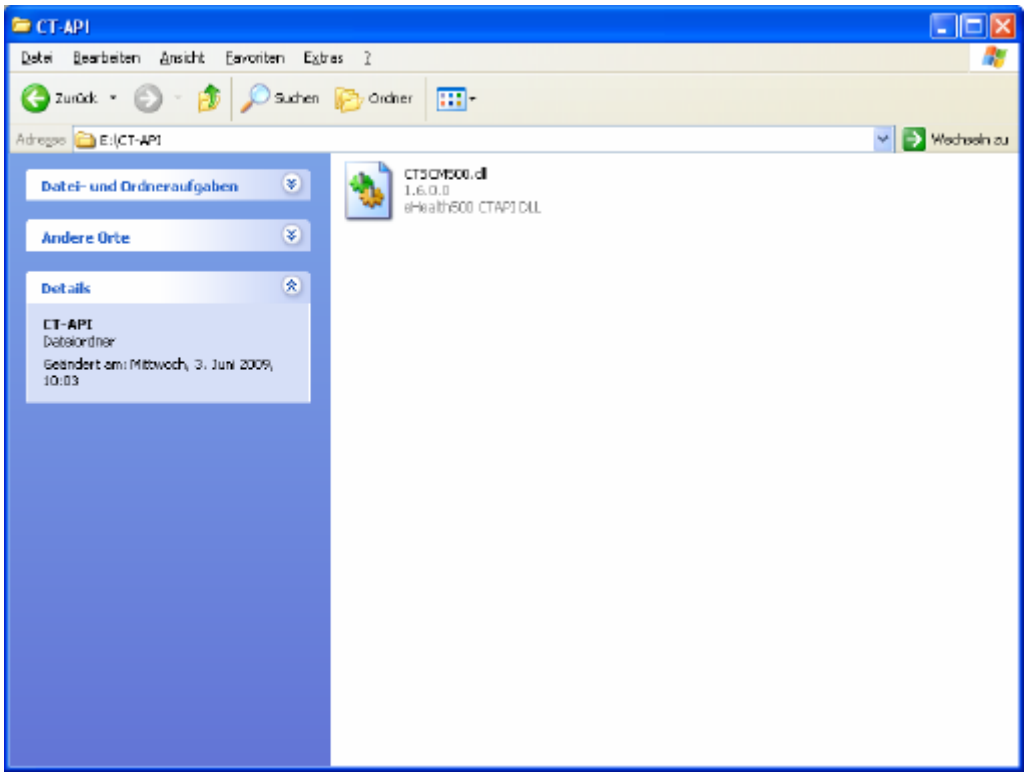

Hier finden Sie die Datei **CTSCM500.dll**. Diese kopieren Sie bitte in das Verzeichnis **C:\windows\system32** und in das Verzeichnis **\e** Ihres **ZahnarztRechners**.

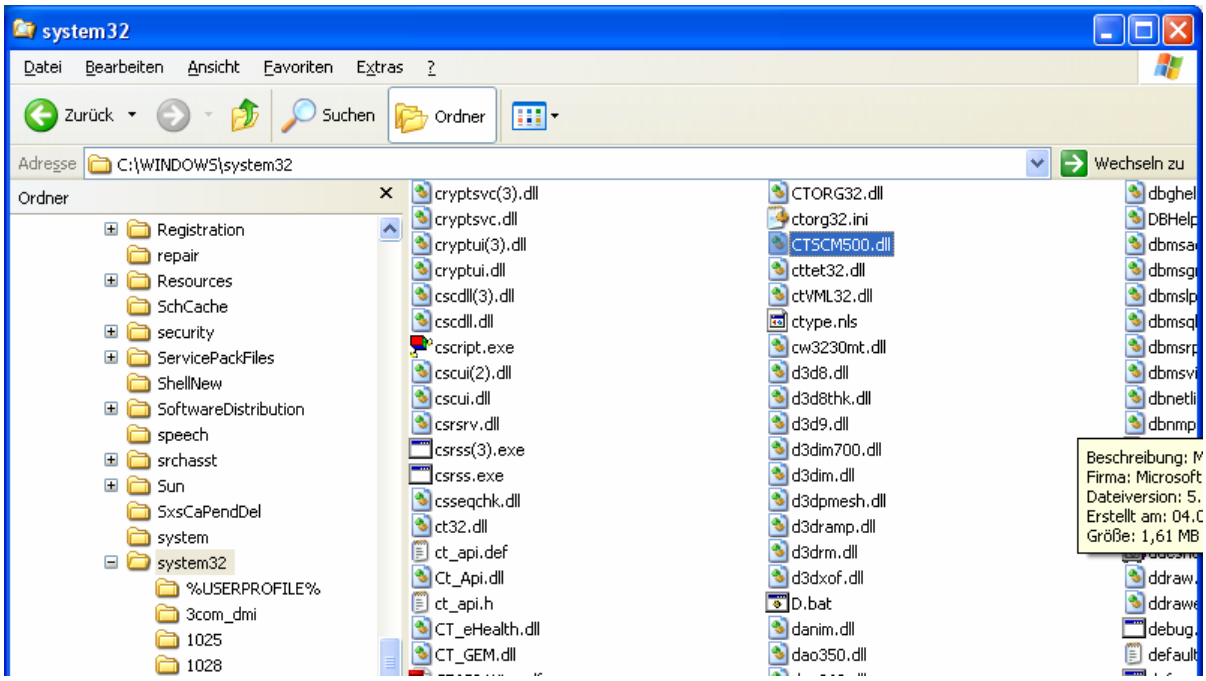

Die Installation des CT-API-Treibers ist abgeschlossen.

16.2 Anschluss der Hardware

Schließen Sie nun das Gerät an den **USB-Anschluss** Ihres Rechners an.

Die Installationsroutine startet automatisch.

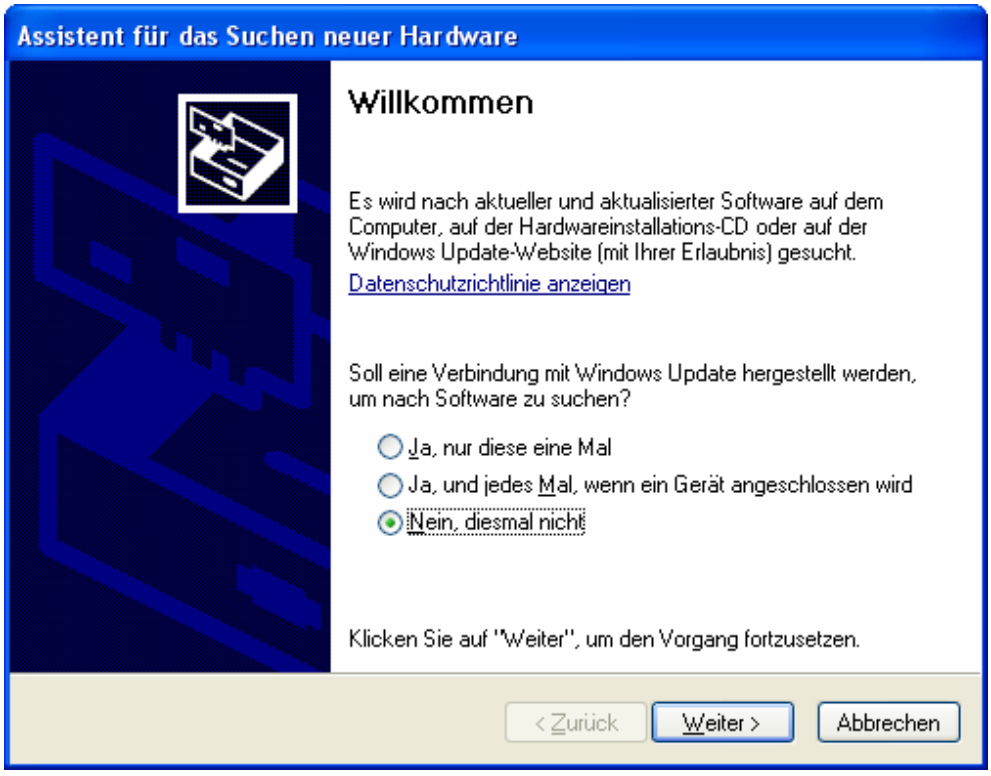
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Willkommen
Es wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der Windows Update-Website (mit Ihrer Erlaubnis) gesucht.
Datenschutzrichtlinie anzeigen
Soll eine Verbindung mit Windows Update hergestellt werden, um nach Software zu suchen?
Ja, nur diese eine Mal
Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerät angeschlossen wird
Nein, diesmal nicht
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Wählen Sie **„Nein, diesmal nicht“** und bestätigen Sie mit **„Weiter“**.

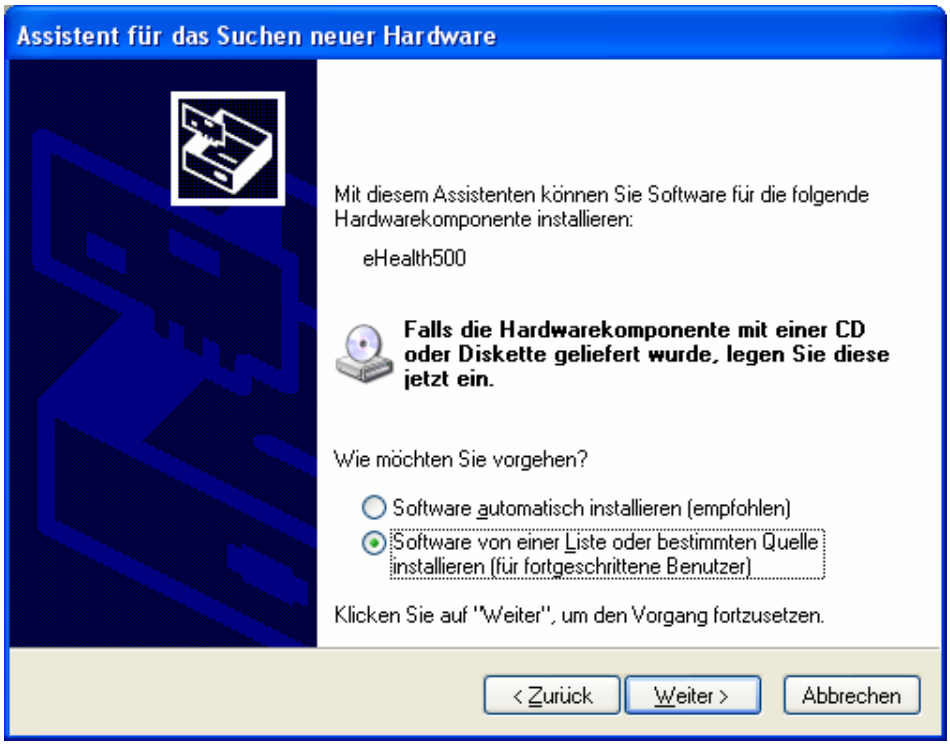
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Mit diesem Assistenten können Sie Software für die folgende Hardwarekomponente installieren:
eHealth500
Falls die Hardwarekomponente mit einer CD oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese jetzt ein.
Wie möchten Sie vorgehen?
Software automatisch installieren (empfohlen)
Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Wählen Sie hier **„Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren“** und bestätigen Sie mit **„Weiter“**.

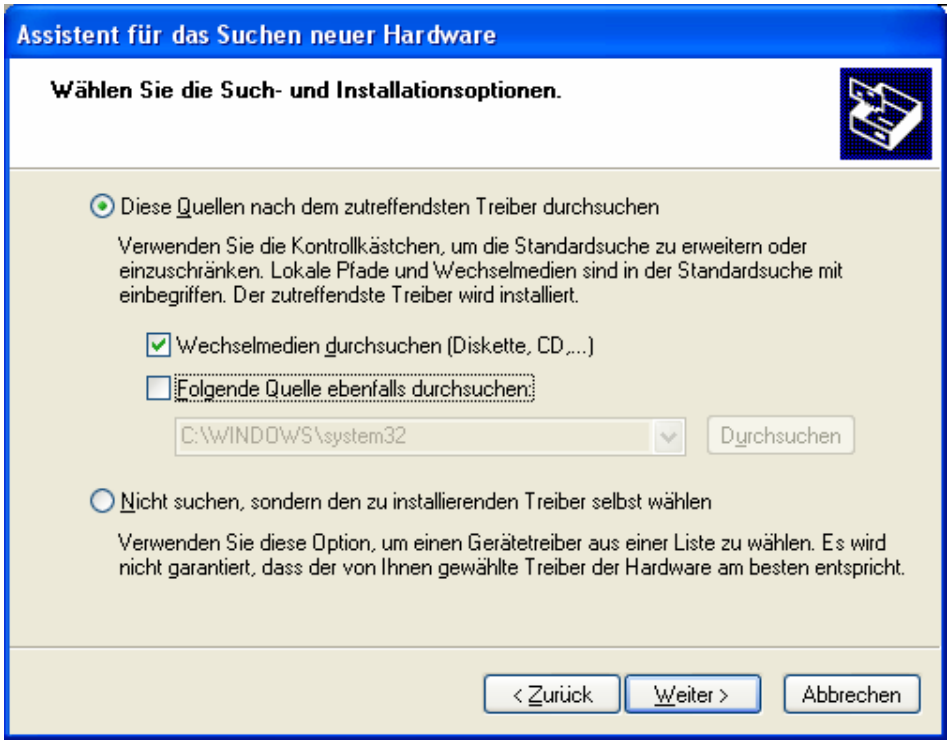
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Wählen Sie die Such- und Installationsoptionen.
Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen
Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die Standardsuche zu erweitern oder einzuschränken. Lokale Pfade und Wechselmedien sind in der Standardsuche mit einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.
Wechselmedien durchsuchen (Diskette, CD,...)
Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen:
C:\WINDOWS\system32
Durchsuchen
Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wählen
Verwenden Sie diese Option, um einen Gerätetreiber aus einer Liste zu wählen. Es wird nicht garantiert, dass der von Ihnen gewählte Treiber der Hardware am besten entspricht.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Klicken Sie das Kontrollkästchen **„Wechselmedien durchsuchen“** an und bestätigen Sie mit **„Weiter“**. Die Installation startet.

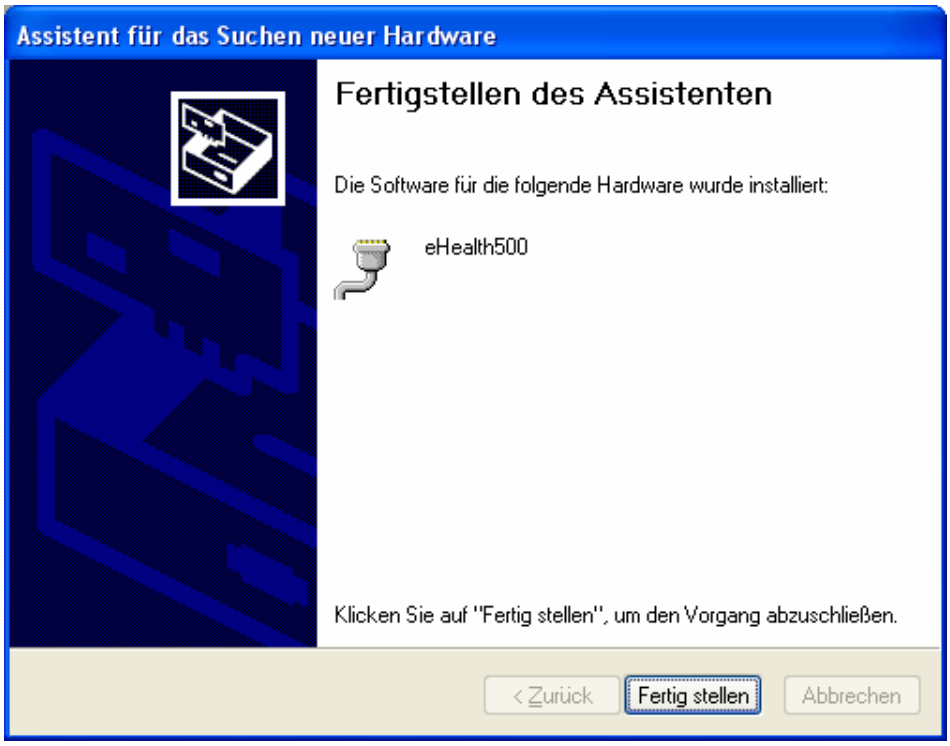
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Fertigstellen des Assistenten
Die Software für die folgende Hardware wurde installiert:
eHealth500
Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Vorgang abzuschließen.
< Zurück
Fertig stellen
Abbrechen

Bestätigen Sie dieses Fenster mit **„Fertig stellen“**.

Der USB-Treiber wurde korrekt installiert.

Starten Sie nun den ZahnarztRechner, um auch hier die erforderlichen Einstellungen vorzunehmen. Gehen Sie dazu in das Programm **910 - Stammdaten allgemein** und wählen dort den Unterpunkt **Allg. Parameter** an. Hier finden Sie den neuen Unterpunkt **eGK-Lesegerät KONF** und wählen diesen an.

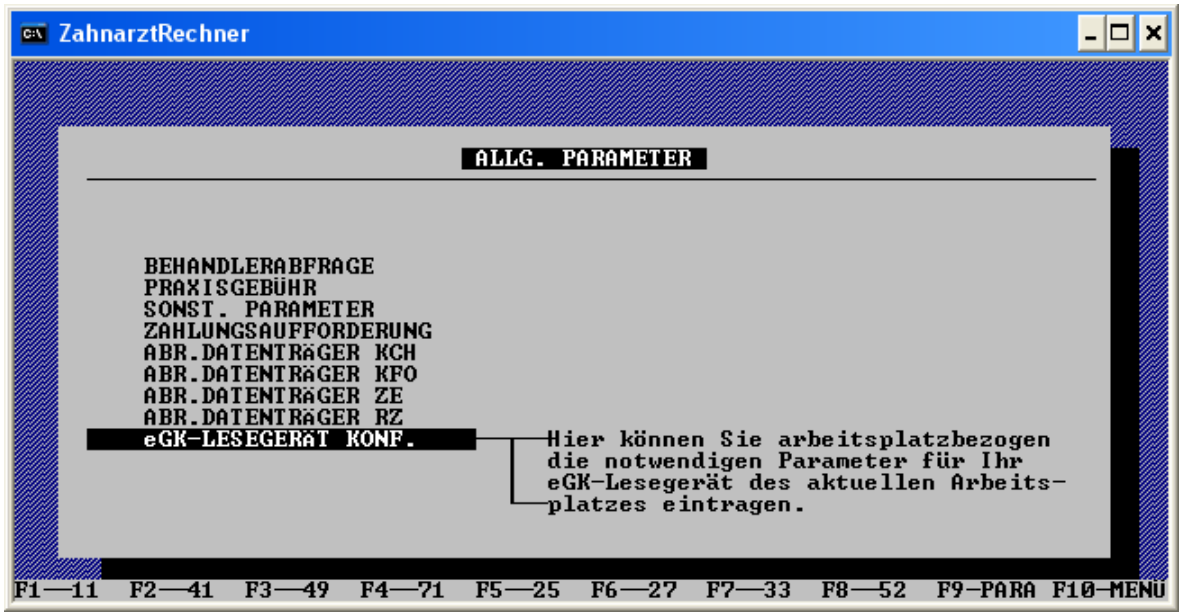

Im Folgenden tragen Sie den Pfad für den **CT-API-Treiber** und den **COM-PORT** ein.
Für das eHealth500 finden Sie den entsprechenden Com-Port im Gerätemanager.

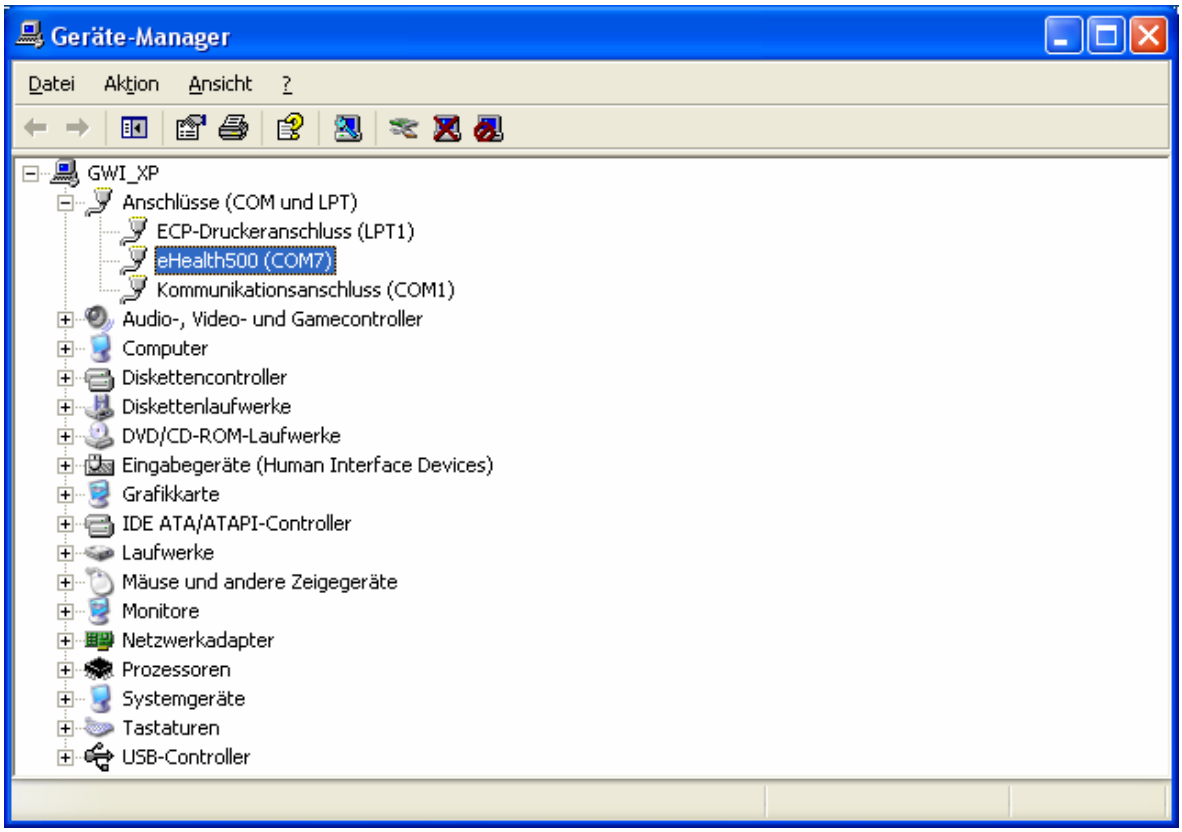

In diesem Fall ist dies der Port 7.

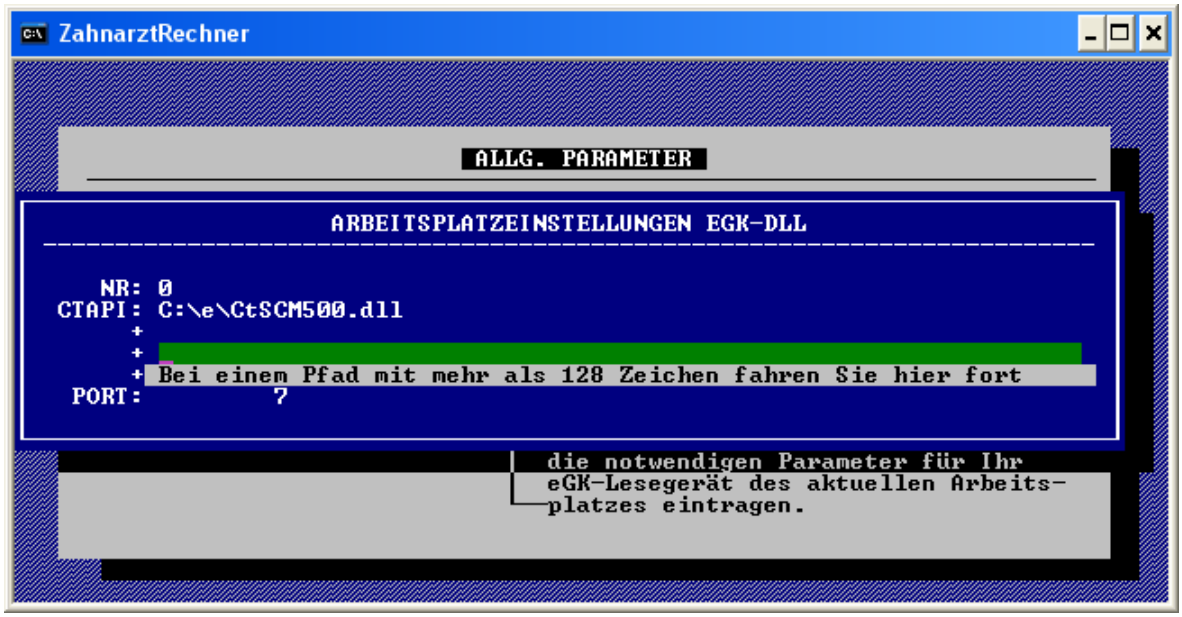

Speichern Sie das Fenster nun mit **<HOPP><WR>** ab.
Im Anschluss rufen Sie das Programm **95 - PATIENTENDATEN/AUFKLEBER** auf. Bestätigen Sie das Feld **NAME oder PAT.-NR** mit **<HOPP><WR>**. Sie stehen jetzt mit Ihrem Cursor in den Patientenstammdaten auf dem Feld **NAME**. Hier drücken Sie bitte die Taste **Menü** (Pos1). Es öffnet sich folgendes Fenster:

Sie haken dort den Punkt **CHERRY-TASTATUR** an. Das Fenster speichern Sie bitte mit **<HOPP><WR>** ab. Die Konfiguration ist nun beendet und Sie können mit Ihrem neuen eGK-Lesegerät KVK sowie eGK einlesen.

Um die gespeicherten Daten einzulesen, schließen Sie das Gerät einfach wieder an und drücken im **Programm 95 - PATIENTENSTAMMDATEN** in gewohnter Weise die **<Joker>**-Taste. Die gespeicherten Kartendaten werden kopiert. Näheres entnehmen Sie bitte der mitgelieferten Bedienungsanleitung.

17. ZEMO VML-GK2 1+ (mobiler migrationsfähiger Chipkarten-leser)

Hinweis: Schließen Sie zu Beginn der Installation das Gerät **nicht** sofort am USB-Port an! Als Erstes muss die Software installiert werden.

17.1 Installation der Software

Die Installation startet automatisch.

Setup - ZEMO VML-GK - Treiber und Tools V2.2i
Willkommen zum ZEMO VML-GK - Treiber und Tools V2.2i Setup-Assistenten
Dieser Assistent wird jetzt Treiber für Ihr VML-GK auf Ihrem Computer installieren.
Sie sollten alle anderen Anwendungen beenden, bevor Sie mit dem Setup fortfahren.
"Weiter" zum Fortfahren, "Abbrechen" zum Verlassen.
Weiter >
Abbrechen

Klicken Sie auf **„Weiter“**, um die Installation fortzusetzen.

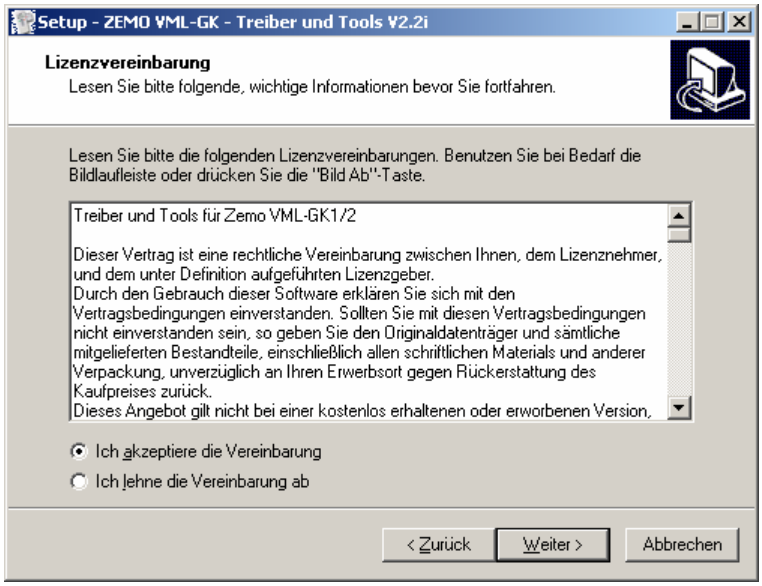
Setup - ZEMO VML-GK - Treiber und Tools V2.2i
Lizenzvereinbarung
Lesen Sie bitte folgende, wichtige Informationen bevor Sie fortfahren.
Lesen Sie bitte die folgenden Lizenzvereinbarungen. Benutzen Sie bei Bedarf die Bildlaufleiste oder drücken Sie die "Bild Ab"-Taste.
Treiber und Tools für Zemo VML-GK1/2
Dieser Vertrag ist eine rechtliche Vereinbarung zwischen Ihnen, dem Lizenznehmer, und dem unter Definition aufgeführten Lizenzgeber.
Durch den Gebrauch dieser Software erklären Sie sich mit den Vertragsbedingungen einverstanden. Sollten Sie mit diesen Vertragsbedingungen nicht einverstanden sein, so geben Sie den Originaldatenträger und sämtliche mitgelieferten Bestandteile, einschließlich allen schriftlichen Materials und anderer Verpackung, unverzüglich an Ihren Erwerbsort gegen Rückerstattung des Kaufpreises zurück.
Dieses Angebot gilt nicht bei einer kostenlos erhaltenen oder erworbenen Version,
Ich akzeptiere die Vereinbarung
Ich lehne die Vereinbarung ab
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und klicken auf „**Weiter“**.

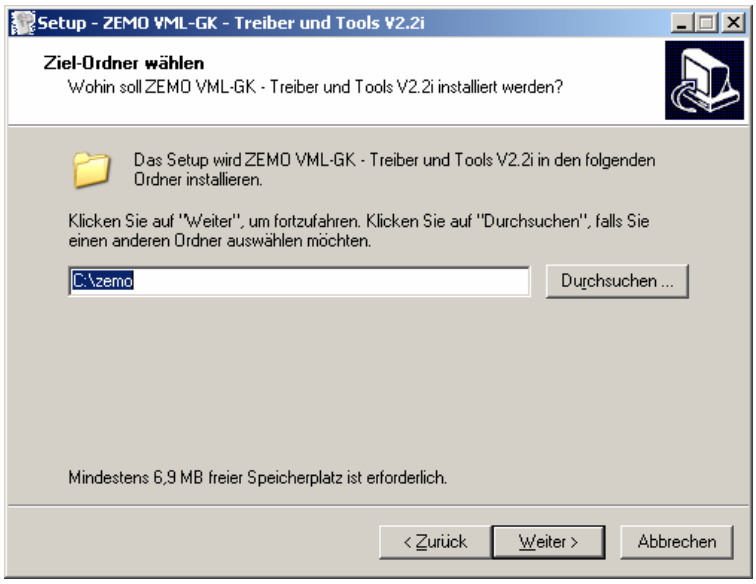
Setup - ZEMO VML-GK - Treiber und Tools V2.2i
Ziel-Ordner wählen
Wohin soll ZEMO VML-GK - Treiber und Tools V2.2i installiert werden?
Das Setup wird ZEMO VML-GK - Treiber und Tools V2.2i in den folgenden Ordner installieren.
Klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren. Klicken Sie auf "Durchsuchen", falls Sie einen anderen Ordner auswählen möchten.
C:\zemo
Durchsuchen ...
Mindestens 6,9 MB freier Speicherplatz ist erforderlich.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Wählen Sie den Zielordner aus und bestätigen **„Weiter“**.

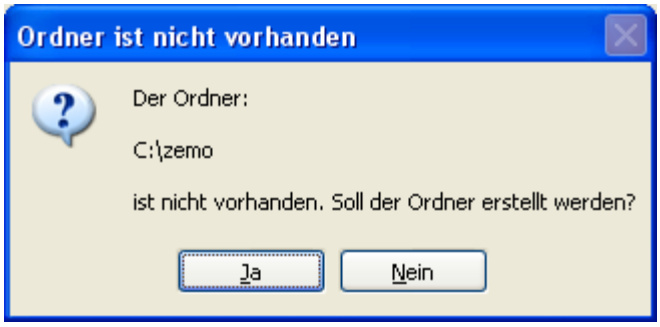

Bestätigen Sie diese Abfrage unbedingt mit **„Ja“** und dann erneut **„Weiter“.**

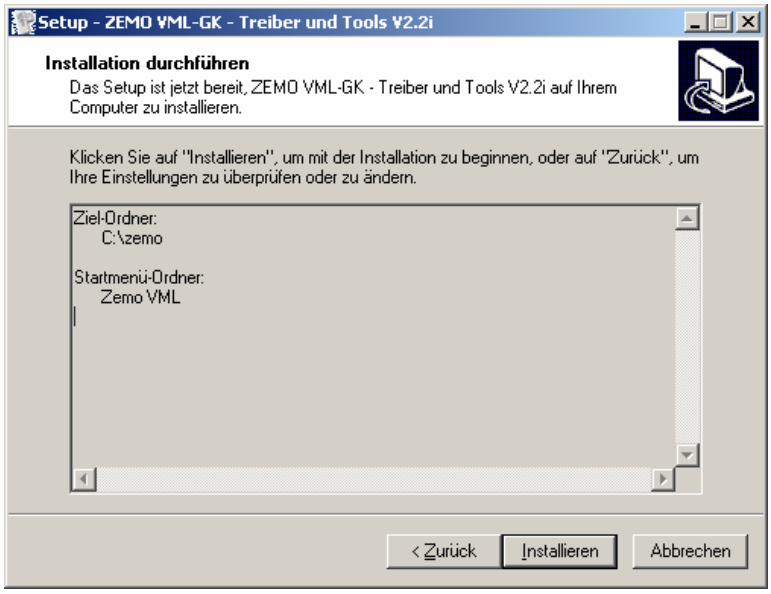
Setup - ZEMO VML-GK - Treiber und Tools V2.2i
Installation durchführen
Das Setup ist jetzt bereit, ZEMO VML-GK - Treiber und Tools V2.2i auf Ihrem Computer zu installieren.
Klicken Sie auf "Installieren", um mit der Installation zu beginnen, oder auf "Zurück", um Ihre Einstellungen zu überprüfen oder zu ändern.
Ziel-Ordner:
C:\zemo
Startmenü-Ordner:
Zemo VML
< Zurück
Installieren
Abbrechen

Hier bitte **„Installieren“** bestätigen. Die Installation der Software beginnt.

Setup - ZEMO VML-GK - Treiber und Tools V2.2i
Beenden des ZEMO VML-GK - Treiber und Tools V2.2i Setup-Assistenten
Das Setup hat die Installation von ZEMO VML-GK - Treiber und Tools V2.2i auf Ihrem Computer abgeschlossen. Die Anwendung kann über die installierten Programm-Verknüpfungen gestartet werden.
Klicken Sie auf "Fertigstellen", um das Setup zu beenden.
Fertigstellen

„Fertigstellen“ bestätigen: Die Software wurde korrekt installiert.

- CT-API-Treiber

Sie finden nun im Verzeichnis C:\windows\system32 den CT-API-Treiber **CT32.dll.**

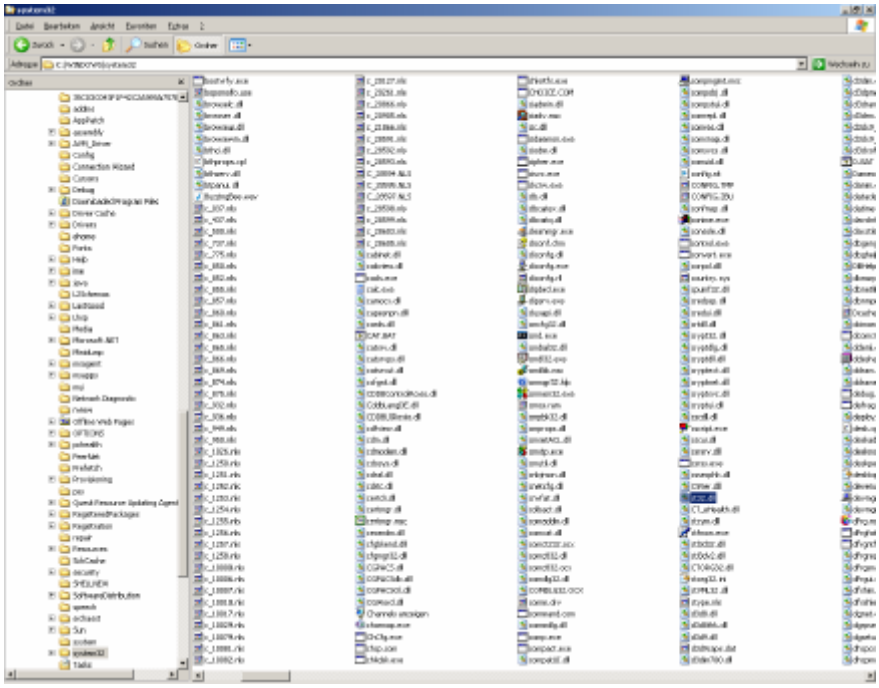

Kopieren Sie diese Datei in das Verzeichnis **\e** Ihres ZahnarztRechners.

17.2 Anschluss der Hardware

Verbinden Sie nun das mitgelieferte USB-Kabel direkt mit dem PC (USB-Port).

Hinweis: Es muss immer der gleiche USB-Port gewählt werden!

Die USB-Treiber-Installation startet automatisch.

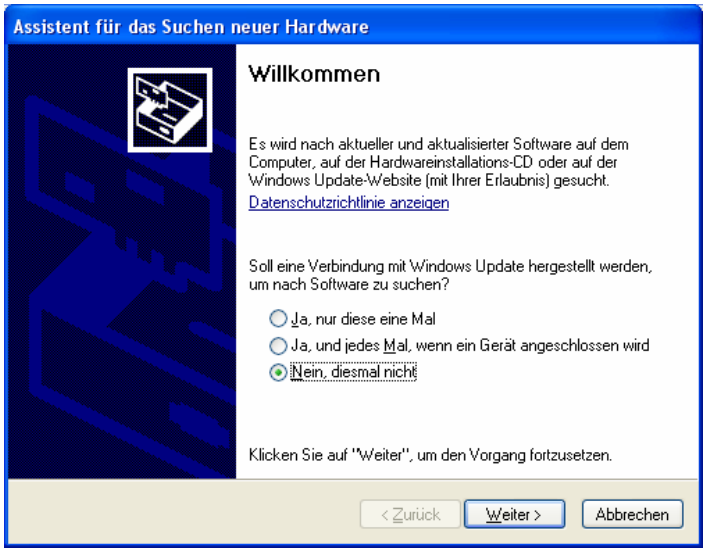
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Willkommen
Es wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der Windows Update-Website (mit Ihrer Erlaubnis) gesucht.
Datenschutzrichtlinie anzeigen
Soll eine Verbindung mit Windows Update hergestellt werden, um nach Software zu suchen?
Ja, nur diese eine Mal
Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerät angeschlossen wird
Nein, diesmal nicht
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Wählen Sie **„Nein, diesmal nicht“** und bestätigen **„Weiter“.**

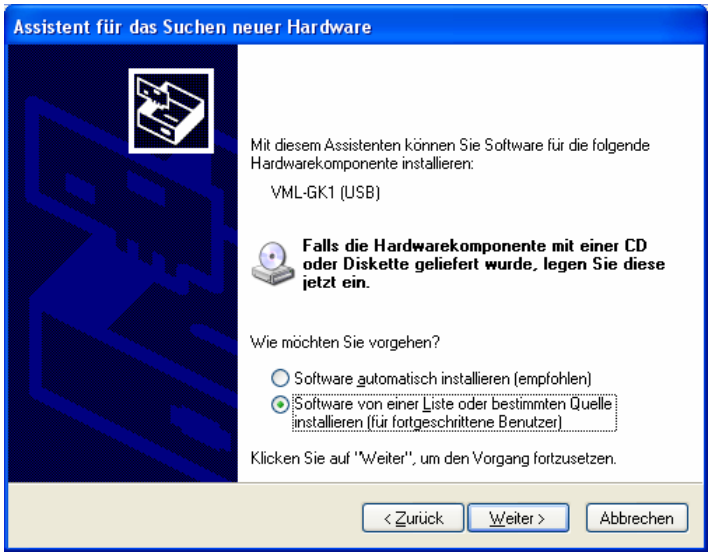
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Mit diesem Assistenten können Sie Software für die folgende Hardwarekomponente installieren:
VML-GK1 (USB)
Falls die Hardwarekomponente mit einer CD oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese jetzt ein.
Wie möchten Sie vorgehen?
Software automatisch installieren (empfohlen)
Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Wählen Sie **„Software von einer bestimmten Quelle installieren“** und bestätigen **„Weiter“.**

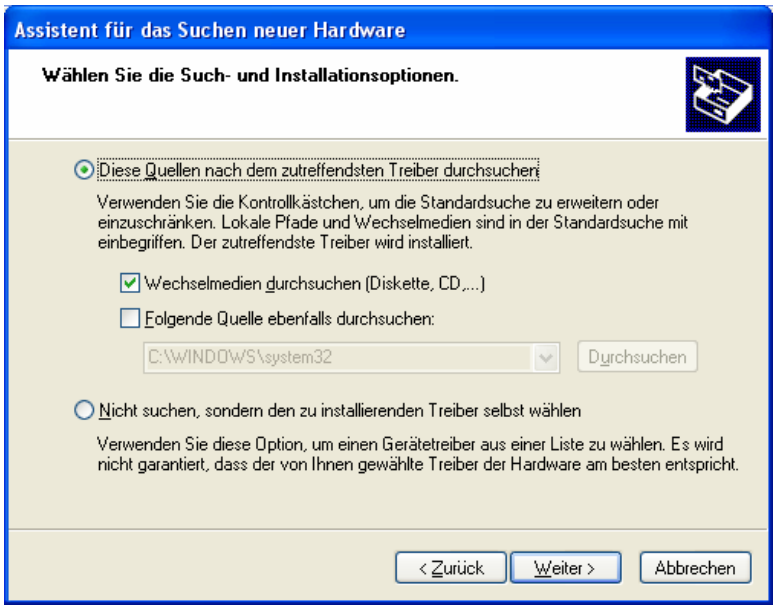
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Wählen Sie die Such- und Installationsoptionen.
Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen
Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die Standardsuche zu erweitern oder einzuschränken. Lokale Pfade und Wechselmedien sind in der Standardsuche mit einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.
Wechselmedien durchsuchen (Diskette, CD,...)
Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen:
C:\WINDOWS\system32
Durchsuchen
Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wählen
Verwenden Sie diese Option, um einen Gerätetreiber aus einer Liste zu wählen. Es wird nicht garantiert, dass der von Ihnen gewählte Treiber der Hardware am besten entspricht.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Wählen Sie **„Wechselmedien durchsuchen“** und bestätigen **„Weiter“.**

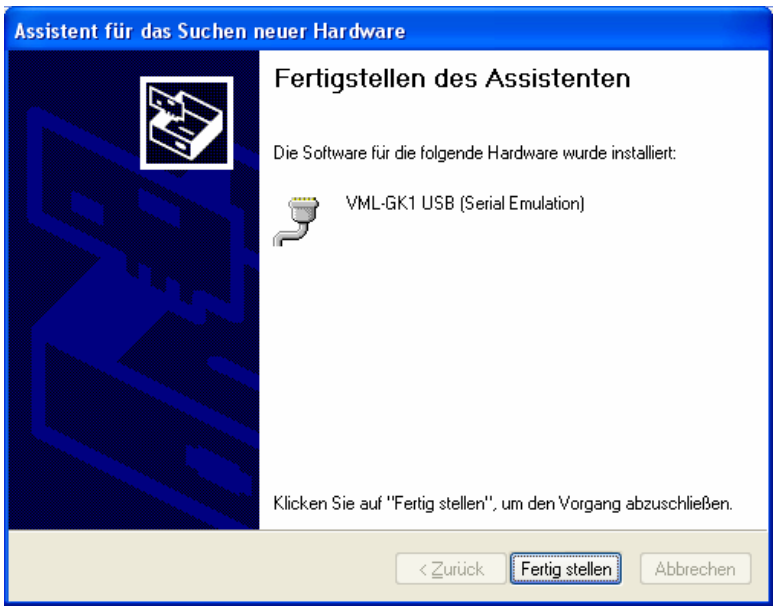
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Fertigstellen des Assistenten
Die Software für die folgende Hardware wurde installiert:
VML-GK1 USB (Serial Emulation)
Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Vorgang abzuschließen.
< Zurück
Fertig stellen
Abbrechen

Bestätigen Sie nun **„Fertigstellen“.** Der USB-Treiber wurde korrekt installiert. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

Als nächstes müssen Sie im Gerätemanager die COM-Nummer in Erfahrung bringen:

ARBEITSPLATZ - rechte Maustaste – EIGENSCHAFTEN – HARDWARE – GERÄTEMANAGER – Anschlüsse (COM/LPT1).

Der Anschluss VML-GK1 USB zeigt die COM-Nummer an, diese benötigen Sie für die Konfiguration im ZahnarztRechner.

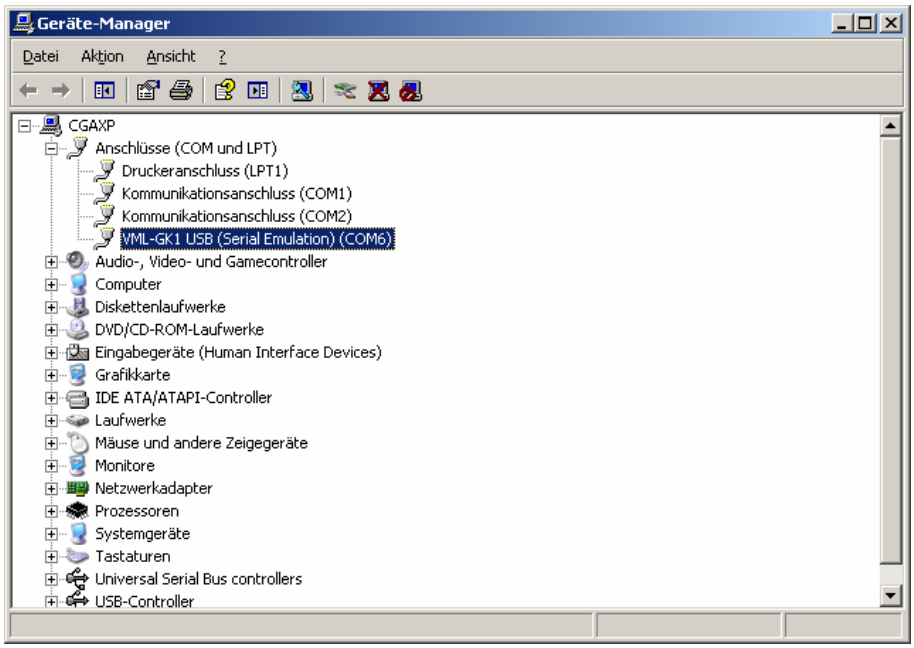

Starten Sie nun den Zahnarztrechner, um auch hier die erforderlichen Einstellungen vorzunehmen. Dazu gehen Sie in das **Programm 910 - Stammdaten allgemein** und wählen dort den Unterpunkt **Allg. Parameter** an. Hier finden Sie den Unterpunkt **eGK-LESEGERÄT KONF.**

Diesen wählen Sie an.

Im Folgenden tragen Sie den Pfad für den **CT-API-Treiber** und den **COM-PORT** ein.
Für das Zemo VML GK-2 1+ finden Sie den entsprechenden Com-Port im Gerätemanager.

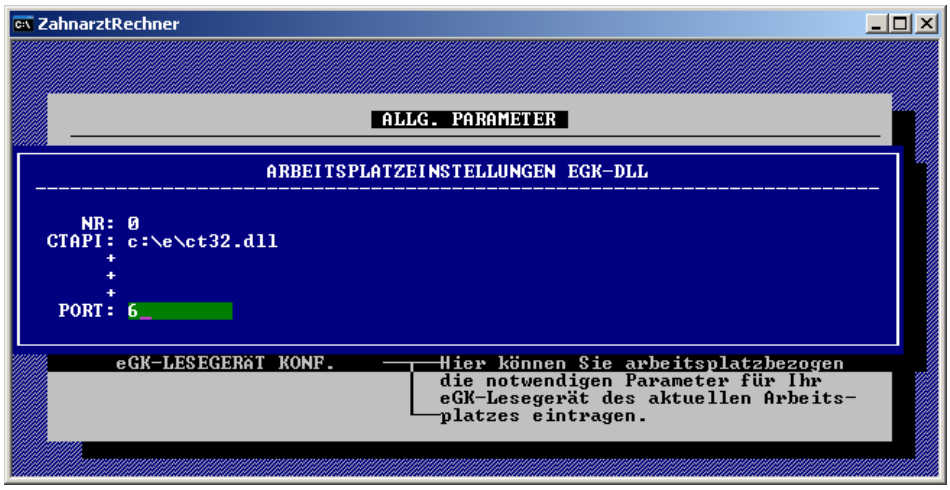

Speichern Sie das Fenster nun mit **<HOPP><WR>** ab.

Im Anschluss rufen Sie das **Programm 95 - PATIENTENDATEN/AUFKLEBER** auf. Bestätigen das Feld **NAME** oder **PAT.-NR:** mit **<HOPP><WR>**. Sie stehen jetzt mit Ihrem Cursor in den Patientenstammdaten auf dem Feld **NAME:.** Hier drücken Sie bitte die Taste **Menü** (Pos1). Es öffnet sich folgendes Fenster:

Sie haken dort den Punkt **CHERRY-TASTATUR** an. Das Fenster bitte mit **<HOPP><WR>** speichern.

Die Konfiguration ist damit beendet und Sie können nun mit Ihrem neuen eGK-Lesegerät KVK sowie eGK einlesen.

Um die gespeicherten Daten einzulesen, schließen Sie das Gerät einfach wieder an und drücken im Programm 95 – PATIENTENSTAMMDATEN in gewohnter Weise die <**Joker**>-Taste. Die gespeicherten Kartendaten werden kopiert und die Daten automatisch gelöscht. Die Kartendaten können auch dann eingelesen werden, wenn das Gerät an den PC angeschlossen ist. Näheres entnehmen Sie bitte der mitgelieferten Bedienungsanleitung.